

## 4. 格納容器圧力逃がし装置の設備操作と操作性

### 4.1 格納容器圧力逃がし装置の設備操作

#### 4.1.1 格納容器ベント操作について

格納容器ベントの操作は、格納容器圧力を継続監視することにより、ベンチ実施タイミングを予測することが可能であり、格納容器ベントが必要になった場合（格納容器最高使用圧力到達時《炉心損傷前<sup>\*1</sup>》，格納容器限界圧力到達前《炉心損傷後<sup>\*1</sup>》，格納容器からの異常な漏洩発生時）<sup>\*2</sup>に、事故時対応手順書に定めた運転操作手順として当直副長が格納容器ベント判断を実施する。これは予め要領等に記載された運転操作手順の範囲内において、発電所対策本部長から当直副長に実施権限が委譲されているためである。

重大事故等時に、格納容器設計漏洩率を超える漏洩が発生した場合、重大事故時燃料貯蔵プールエリア放射線モニタ<sup>\*3</sup>により漏洩を認知することができる。また、炉心損傷後であるため、格納容器内の水素ガスが漏洩していることを、原子炉区域運転階上部の水素ガス濃度計により認知することができる。さらに、静的触媒式水素再結合器（PAR）の出入口温度を監視することにより、実際に水素の再結合処理が行われていることを確認することができる。

※1 ここでの「炉心損傷前後」は、格納容器内放射線量率が設計基準事故の10倍または原子炉圧力容器表面温度「300°C」を判断基準としている。

※2 格納容器圧力計により計測できない場合は格納容器温度計により飽和温度／圧力の関係を利用して推定することができる。重大事故等時に監視可能な格納容器温度計を「上部ドライウェル」「下部ドライウェル」「サブレッシュ・チャンバ（空間部）」の3ヶ所に設置している。なお、上記3エリアには他にも約50ヶの温度計があり、測定可能であれば監視することができる。

※3 設計基準設備である原子炉区域エリア放射線モニタ、燃料取替エリア排気放射線モニタ、原子炉建屋換気系排気放射線モニタ等でも格納容器からの漏洩を認知することが可能である。

これらにより、格納容器からの異常な漏洩を認知した場合は、速やかに格納容器スプレイによる減圧操作を開始し、格納容器ベントを実施することにより格納容器からの漏洩の影響を抑制する。


なお、格納容器からの異常な漏洩による格納容器ベント実施について、事故時運転操作手順へ記載する方針である。操作概要について第4.1.1-1図に示す。

格納容器ベント操作は、格納容器圧力による格納容器ベント判断、または格納容器からの漏洩による格納容器ベント判断により実施する方針であり、放射性物質は可能な限り格納容器内に閉じ込めることが基本とする。代替設備による除熱、故障設備の復旧に努めるが、格納容器限界圧力に到達する可能性のある場合は、格納容器の破損により公衆への影響が過大にならないこ

とを目的として格納容器ベントにより放射性物質を放出する。格納容器ベントは最終ヒートシンクへの熱移動として使用するため、格納容器除熱機能等が回復されるまで継続するべきであり、格納容器圧力制御のために格納容器ベントを停止／再開する操作は実施しない。

また、希ガスについては、格納容器圧力逃がし装置等で除去できないことから、格納容器内にできるだけ長くとどめ、放射能量を可能な限り時間減衰させることができが、環境中への希ガスの放出量を低減させるための有効な対策である。

そのため、格納容器圧力の上昇を抑制し、格納容器ベントの実施に至るまでの時間をできるだけ延ばすために、格納容器スプレイの実施や水源への補給の対策を講じている。有効性評価で想定している格納容器スプレイが実施できない場合においても、可搬型注水ポンプによる格納容器スプレイや、異なる残留熱除去系のラインを利用した格納容器スプレイ、原子炉への注水継続により破断口からの流出による冷却、格納容器頂部注水による冷却等を試みる。

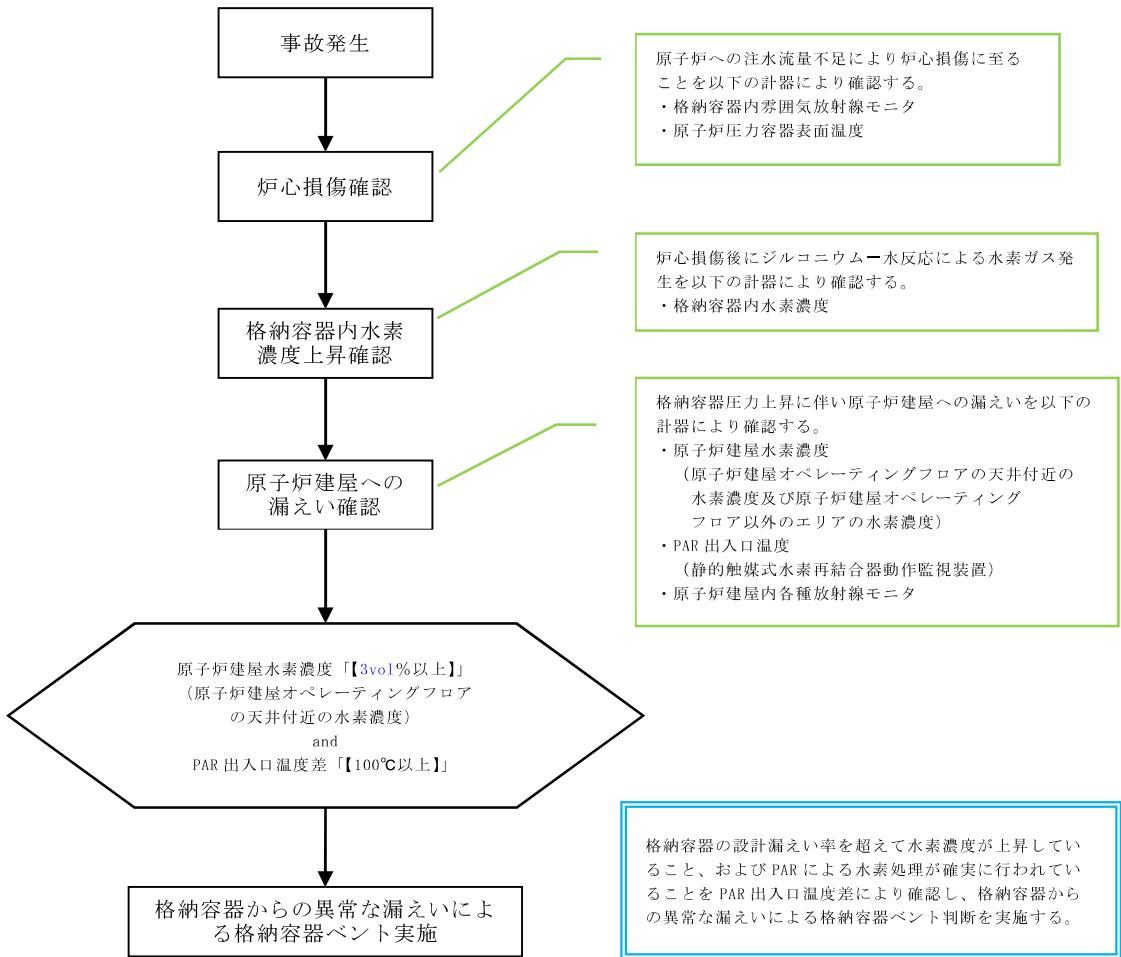

第4.1.1-1図 格納容器からの異常な漏洩による格納容器ベント操作概要

#### 4.1.2 中央制御室及び現場での操作内容

##### 【格納容器圧力逃がし装置】

格納容器圧力逃がし装置による格納容器の破損防止が必要になった場合、中央制御室操作または現場操作により格納容器ベント操作を実施することができる。通常は、中央制御室からの遠隔操作により実施するが、それができない場合は現場操作により実施することができる。

格納容器ベント操作が必要な状況になった際に速やかに操作ができるよう、事前から重要なパラメータ（格納容器圧力、格納容器温度、サプレッション・チェンバ水位、フィルタ装置水位、フィルタ装置出入口圧力）を重大事故等時に使用可能な計器により監視し、その他必要な操作を実施する。

###### a. 格納容器ベント操作前準備

格納容器圧力が、格納容器ベント操作が必要になる圧力に到達する前に

準備操作を完了させる必要があるため、格納容器圧力を継続監視し、その傾向から到達する時間を予測し準備操作を開始する。

なお、設備の故障等により、現場で操作する場合は、操作に必要な時間が記載されている手順書を使用し、格納容器ベント操作が必要になる圧力に到達する前に、格納容器ベント準備操作が終了するように対応している。

(a) 格納容器圧力逃がし装置使用前確認

格納容器圧力逃がし装置の使用前に、設備に異常のないことを確認する。確認する項目は以下のとおり。

- 計測制御電源：電源が受電され、パラメータが監視可能であること。
- 駆動電源：格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時に使用する電動弁、電動機の電源が供給されていること。
- フィルタ装置水位：通常水位付近にあること。
- フィルタ装置出入口圧力：封入した窒素圧力以上にあること。

なお、フィルタ装置の水質確認については、急激な水質変化が考えられないためフィルタ装置水位の確認により代用する。

(b) 格納容器ベントラインにつながる系統の隔離操作

格納容器ベントラインにつながる系統の隔離操作は、非常用ガス処理系、換気空調系及び耐圧強化ベント系との隔離弁の閉操作または閉確認を実施することである。本操作は、中央制御室からの遠隔操作を基本とする。制御電源・駆動源が喪失した場合、現場において閉状態の確認及び閉操作を実施する。

なお、非常用ガス処理系及び換気空調系につながる系統の隔離操作については、空気駆動弁下流に通常時「閉」の弁を設置する計画である。この弁は、通常運転中に格納容器の圧力調整を実施する場合、一時的に開ける必要があるが、その場合は開操作を実施する操作員が近傍にいるため、異常時は速やかに閉めることができる。

(c) 格納容器ベントライン隔離弁の一部開操作

格納容器ベントライン隔離弁の一部開操作は、[当直副長](#)からの格納容器ベント実施指示を受けて、一つの隔離弁を操作するだけで格納容器ベントが開始できるように、他の隔離弁を事前に開操作することである。

この操作は、炉心損傷前ベントと炉心損傷後ベントで操作する弁が異なる。

炉心損傷前ベントの場合は、原子炉格納容器一次隔離弁及びフィルタ装置入口弁を準備操作として開操作及び開確認し、原子炉格納容器二次隔離弁を最後に開操作する。これは、格納容器ベント中に隔離する機能を維持するためである。

炉心損傷後ベントの場合は、原子炉格納容器二次隔離弁及びフィルタ

装置入口弁を準備操作として開操作及び開確認し、原子炉格納容器一次隔離弁を最後に開操作する。これは、格納容器バウンダリを最小にするためと原子炉格納容器一次隔離弁の開を維持するためである。

炉心損傷前ベントでは、原子炉格納容器一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）{T31-A0-F022}または原子炉格納容器一次隔離弁（ドライウェル側）{T31-A0-F019}の全開操作及びフィルタ装置入口弁{T61-A0-F001}の全開確認を実施する。

炉心損傷後ベントの場合は、原子炉格納容器二次隔離弁{T31-M0-F070}の調整開操作<sup>\*1</sup>及びフィルタ装置入口弁{T61-A0-F001}の全開確認を実施する。なお、原子炉格納容器二次隔離弁には手動駆動のバイパス弁を設置する計画である。

本操作は中央制御室からの遠隔操作を基本とするが、設備の故障等により通常の操作ができない場合は、それぞれの操作弁について下記の操作手法がある。

原子炉格納容器一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側／ドライウェル側）{T31-A0-F022/F019}の空気駆動源が喪失した場合は、ベント弁操作用空気供給電動駆動弁{6号炉:T31-M0-F047/F045(7号炉:T31-M0-F092/F082)}を中央制御室からの遠隔操作または現場での電動駆動弁手動操作により「全開」し、専用ポンベから圧縮空気を供給し、中央制御室から遠隔操作する。また、制御電源が喪失した場合は、電磁弁の排気側を加圧することにより当該弁を操作する、または弁本体を二次格納施設外からエクステンションにより操作する。電磁弁の排気側を加圧する操作は、排気ライン弁{6号炉:T31-F802/F803(7号炉:T31-F779/F778)}を「全閉」、ベント弁操作用空気供給電動駆動弁{6号炉:T31-M0-F047/F045(7号炉:T31-M0-F092/F082)}を「全開」し、空気供給弁{6号炉:T31-F062/F061(7号炉:T31-F099/F098)}を「全開」することにより、専用ポンベから圧縮空気が電磁弁の排気ラインへ供給され当該弁を操作することができる。この操作は「約15分(実操作時間約5分+移動時間10分)」<sup>\*2</sup>で実施可能であり、エクステンションによる人力操作の場合は「約30分(実操作時間約20分+移動時間10分)」<sup>\*2</sup>で実施可能と考える。

原子炉格納容器二次隔離弁{T31-M0-F070}の駆動電源が喪失した場合は、駆動部に設置されたエクステンションにより二次格納施設の外から操作する。この操作は「約25分(実操作時間約15分+移動時間10分)」<sup>\*2</sup>で実施可能である。原子炉格納容器二次隔離弁が操作不能の場合は、手動駆動の原子炉格納容器二次隔離弁バイパス弁をエクステンションにより二次格納施設の外から操作する。

炉心損傷前後ベント準備の隔離弁操作対象弁を第 4.1.2-1 表に記す。設備の故障による操作方法を、第 4.1.2-2 表（6 号炉）、第 4.1.2-3 表（7 号炉）に整理する。

第 4.1.2-1 表 隔離弁操作対象一覧（ベント準備）

	操作対象弁	操作場所	操作（駆動）方法	操作時間
炉心 損傷 前	原子炉格納容器一次隔離弁 (空気駆動弁)	中央制御室	操作スイッチ	約 1 分
		二次格納施設外	専用ポンベ	約 15 分※2 (実操作時間約 5 分 + 移動時間 10 分)
			エクステンション	約 30 分※2 (実操作時間約 20 分 + 移動時間 10 分)
炉心 損傷 後	原子炉格納容器二次隔離弁 (電動駆動弁)	中央制御室	操作スイッチ	約 1 分
		二次格納施設外	エクステンション	約 25 分※2 (実操作時間約 15 分 + 移動時間 10 分)
	原子炉格納容器二次隔離弁 バイパス弁 (手動駆動弁)	二次格納施設外	エクステンション	評価中

※1 原子炉格納容器二次隔離弁はベント流量調節弁になるため「50%開」とする。

※2 最短の時間であり、手順・評価時は余裕を含めた時間を設定する。

#### (d) フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り

格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置水位調整準備として、乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施する。ドレン移送ポンプの水張りは、手動弁{T61-F502A/B}を「全開」、手動弁{T61-F501}を「開」し、フィルタ装置の水頭圧によりドレン移送ポンプ水張りを実施する。

水張り完了の確認は、ドレン移送ポンプの空気抜き弁により確認する。この操作は、「約 1 時間」程度で操作可能であると考えている。

ドレン移送ポンプ水張り完了後は、手動弁{T61-F501, F502A/B, F209}を「全閉」する。

また、ドレン移送ポンプの水張りに合わせて、フィルタ装置排水ラインの健全性を圧力計により確認する。

ドレン移送ポンプの水張り操作は、屋外での操作になる。格納容器ベント操作前であるため作業エリアの環境による作業性への影響はない。

また、可搬設備は使用しないためアクセス性に影響はない。

(e) 中央制御室待避所設営

炉心損傷後の格納容器ベント操作前に準備操作として、中央制御室待避所への資機材搬入・待避所での監視装置の設営・中央制御室換気空調系の隔離操作・待避所の加圧操作等を実施する。

(f) 緊急時対策所待避所設営

炉心損傷後の格納容器ベント操作前に準備操作として、緊急時対策所待避所への資機材搬入・待避所での監視装置の設営・緊急時対策所換気空調系の隔離操作・待避所の加圧操作等を実施する。

(g) 格納容器圧力逃がし装置付帯設備（可搬）

格納容器圧力逃がし装置付帯設備（可搬）として「格納容器圧力逃がし装置給水設備」、「格納容器圧力逃がし装置窒素ページ設備」及び「フィルタ装置薬品注入設備」がある。格納容器ベント前準備としては以下のとおり。

▪ 給水設備（消防車）

常時フィルタ装置は通常水位で維持されており、格納容器ベント開始後は水蒸気の凝縮により水位は上昇傾向であるため、基本的に補給の必要性はないと考える。

フィルタ装置の水位が低下する要因として、フィルタ装置内で補足した放射性物質の放熱による蒸発量が水蒸気の凝縮量より大きくなる場合である。これは、格納容器ベント停止後、水蒸気の流入が減少した場合に起きやすく、格納容器ベント中は水蒸気の流入が継続するため起こり難い。そのため、消防車は格納容器ベント停止前、または格納容器ベント長時間継続による水蒸気の流入が減少し、フィルタ装置水位が低下傾向を示した場合に準備すればよく、格納容器ベント前に準備する必要はない。

▪ 窒素ページ設備（可搬型窒素供給装置）

可搬型窒素供給装置は、フィルタ装置排水後の排水ライン窒素ガスページ時もしくは、格納容器ベント停止後の格納容器圧力逃がし装置窒素ガスページ時及びページ後の管理に使用する。

可搬型窒素供給装置は、事前に保管場所にて窒素ガス供給準備を実施しておくことにより、現場へ移動後にホースの接続及び接続口の隔離弁操作のみで窒素ガスを供給することができる。

これにより、フィルタ装置排水操作時または格納容器ベント停止の目途が立ってから準備をすればよく、格納容器ベント前に準備する必要はない。

▪ 薬品注入設備

フィルタ装置内のスクラバ水の水質は、フィルタ装置水位が維持

されていれば変化することはない。薬品注入設備が必要になるのは、フィルタ装置の排水によりスクラバ水の水質が低下した場合であり、排水操作に合わせて準備すればよく、格納容器ベント前に準備する必要はない。

#### b. 格納容器ベント開始操作

格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント操作は、[当直副長](#)の指示を受けて、炉心損傷前の場合は原子炉格納容器二次隔離弁{T31-M0-F070}を中心制御室からの遠隔操作または、二次格納施設外から的人力操作により「調整開」とし、炉心損傷後の場合は原子炉格納容器一次隔離弁(サプレッション・チェンバ側／ドライウェル側){T31-A0-F022/F019}を二次格納施設外から的人力操作により「全開」とし、格納容器ベントを実施する。


なお、原子炉格納容器二次隔離弁が操作不能の場合は、手動駆動の原子炉格納容器二次隔離弁バイパス弁をエクステンションにより二次格納施設の外から操作する。

格納容器からの異常な漏洩発生時における格納容器ベントは、サプレッション・チェンバ側からのベントを優先する。これは、公衆への影響が過大にならないことを目的としている。格納容器からの漏洩発生箇所がドライウェル側であっても、サプレッション・チェンバ側からのベントにより格納容器圧力を低下させることは可能であり、格納容器からの漏洩を抑制することが可能である。

格納容器ベント操作に必要な空気駆動弁及び電動駆動弁は、炉心損傷前後において操作可能とする。

また、操作場所へのアクセスは複数のアクセスルートから選定することにより確保することができる。

- ① 原子炉格納容器一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）  
 ② フィルタ装置入口弁  
 ③ 原子炉格納容器二次隔離弁  
 ④ 原子炉格納容器一次隔離弁（ドライウェル側）  
 ⑤ 原子炉格納容器二次隔離弁バイパス弁

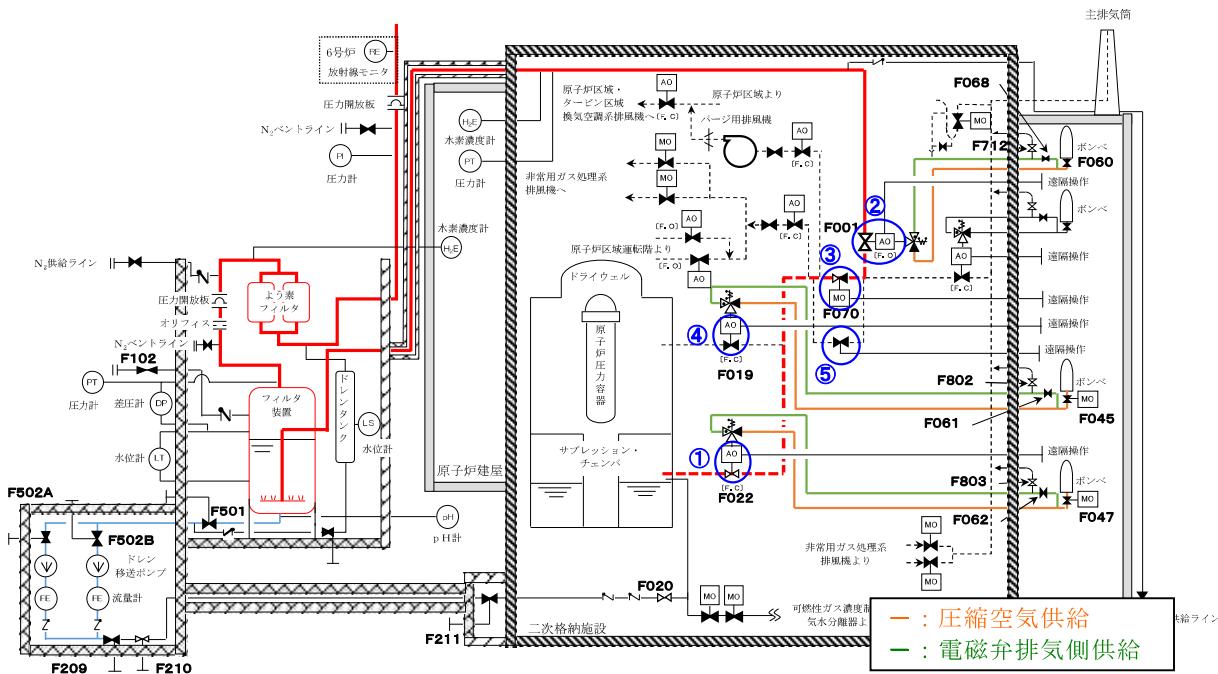

第 4.1.2-1 図 6号炉 格納容器ベント操作前準備  
及び格納容器ベント操作概略図  
(格納容器圧力逃がし装置)


第 4.1.2-2 表 6号炉 格納容器ベント操作 (格納容器圧力逃がし装置)  
対象弁操作方法

操作対象弁	弁番号	駆動方式	通常状態	駆動源等喪失時動作	操作方法							
					通常時	空気駆動源喪失時	空気駆動弁制御電源喪失時		電動弁電源喪失			
							空気駆動源健全	空気駆動弁制御電源健全	空気駆動弁制御電源喪失			
① 原子炉格納容器一次隔離弁 (サプレッション・チェンバ側)	T31-N0-F022	空気駆動弁	通常閉	F. C	中操	専用ポンベ (中操)	専用ポンベ (現場)	エクステンション (現場)	中操	専用ポンベ (中操&現場)	専用ポンベ (現場)	エクステンション (現場)
② フィルタ装置入口弁	T61-N0-F001	空気駆動弁	通常閉	F. O	中操	専用ポンベ (中操)	専用ポンベ (中操&現場)	エクステンション (現場)	中操	専用ポンベ (中操&現場)	専用ポンベ (現場)	エクステンション (現場)
③ 原子炉格納容器二次隔離弁	T31-A0-F019	電動駆動弁	通常閉	F. A. I	中操	中操	中操	エクステンション (現場)	エクステンション (現場)	エクステンション (現場)	エクステンション (現場)	エクステンション (現場)
④ 原子炉格納容器一次隔離弁 (ドライウェル側)	T31-A0-F019	空気駆動弁	通常閉	F. C	中操	専用ポンベ (中操)	専用ポンベ (現場)	エクステンション (現場)	中操	専用ポンベ (中操&現場)	専用ポンベ (現場)	エクステンション (現場)
⑤ 原子炉格納容器二次隔離弁バイパス弁	弁番号未定	手動駆動弁	通常閉	-	エクステンション (現場)	-	-	-	-	-	-	-

F. C 駆動源等喪失時「開」  
O 駆動源等喪失時「閉」  
F. A. I 駆動源等喪失時「現状維持」

現場：二次格納施設外(非管理区域)

- ① 原子炉格納容器一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）  
 ② フィルタ装置入口弁  
 ③ 原子炉格納容器二次隔離弁  
 ④ 原子炉格納容器一次隔離弁（ドライウェル側）  
 ⑤ 原子炉格納容器二次隔離弁バイパス弁

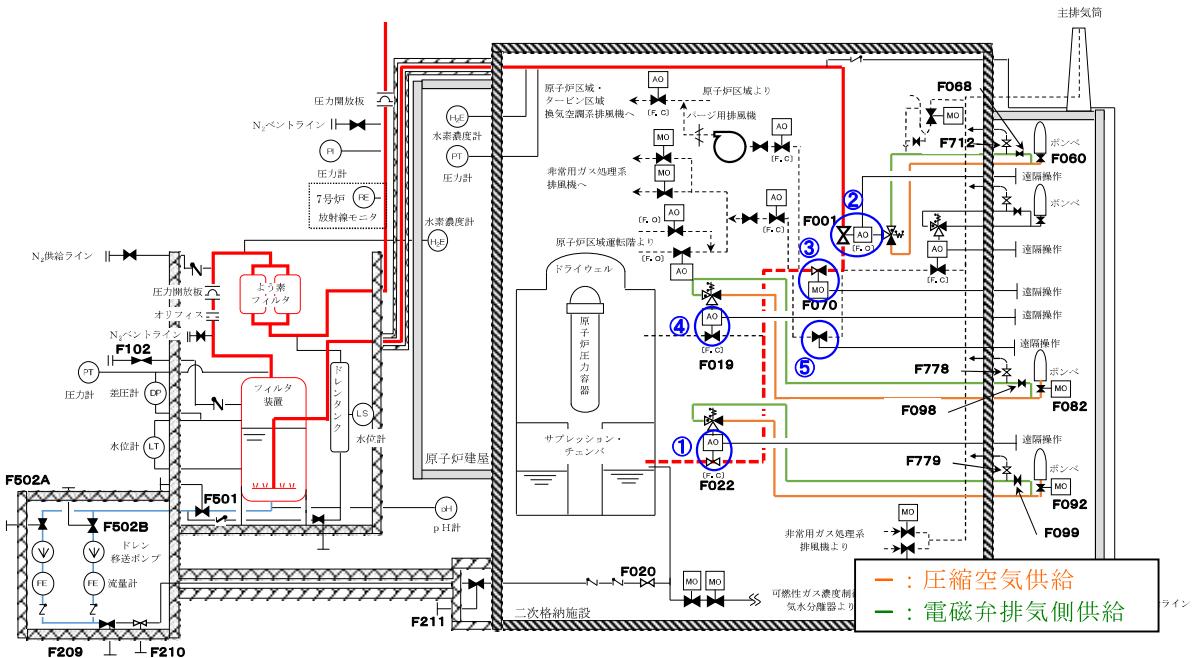

第4.1.2-2 図 7号炉 格納容器ベント操作前準備  
及び格納容器ベント操作概略図  
(格納容器圧力逃がし装置)

第4.1.2-3 表 7号炉 格納容器ベント操作 (格納容器圧力逃がし装置)  
対象弁操作方法

操作対象弁	弁番号	駆動方式	通常状態	駆動源等喪失時動作	操作方法							
					通常時	空気駆動源喪失時	空気駆動弁制御電源喪失時		電動弁電源喪失時			
							空気駆動源全	空気駆動弁制御電源健全	空気駆動弁制御電源喪失	空気駆動源全	空気駆動弁制御電源健全	空気駆動弁制御電源喪失
①	原子炉格納容器一次隔離弁 (サプレッション・チェンバ側)	T31-AO-F022	空気駆動弁	通常閉	F. C	中操	専用ポンベ(中操)	専用ポンベ(現場)	エクステンション(現場)	中操	専用ポンベ(中操&現場)	専用ポンベ(現場)
②	フィルタ装置入口弁	T61-AO-F001	空気駆動弁	通常開	F. O	中操	専用ポンベ(中操&現場)	専用ポンベ(現場)	エクステンション(現場)	中操	専用ポンベ(中操&現場)	専用ポンベ(現場)
③	原子炉格納容器二次隔離弁	T31-MO-F070	電動駆動弁	通常閉	F. A. I	中操	中操	中操	エクステンション(現場)	エクステンション(現場)	エクステンション(現場)	エクステンション(現場)
④	原子炉格納容器一次隔離弁 (ドライウェル側)	T31-AO-F019	空気駆動弁	通常閉	F. C	中操	専用ポンベ(中操)	専用ポンベ(現場)	エクステンション(現場)	中操	専用ポンベ(中操&現場)	専用ポンベ(現場)
⑤	原子炉格納容器二次隔離弁 バイパス弁	弁番号未定	手動駆動弁	通常閉	-	エクステンション(現場)	-	-	-	-	-	-

Legend for valve status:

- F. C: 駆動源等喪失時「閉」 (Drive source failure 'closed')
- F. O: 駆動源等喪失時「開」 (Drive source failure 'open')
- F. A. I: 駆動源等喪失時「現状維持」 (Drive source failure 'status maintenance')

Note: 現場\*二次格納施設外(非警報区域)

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

c. 格納容器ベント中操作

格納容器ベント操作を実施した際は、格納容器圧力が低下することにより格納容器圧力逃がし装置が正常に動作していることを確認する。また、フィルタ装置出口放射線モニタ指示の上昇・フィルタ装置入口圧力指示の格納容器圧力に追従することによっても格納容器圧力逃がし装置が正常に動作していることを確認する。なお、耐圧強化ベント系へのリークが無いことを、耐圧強化ベントラインに設置されている放射線モニタ指示が変化しないことにより確認することができる。

これらのパラメータにより格納容器ベントが正常に行われていないことを確認した場合は、原因調査を開始し、格納容器隔離弁の不具合が考えられる場合は遠隔操作から人力操作への切り替え・サプレッション・チェンバ側からドライウェル側への切り替え・二次隔離弁バイパス弁への切り替えを実施する。格納容器圧力逃がし装置の不具合が考えられる場合は耐圧強化ベントまたは代替格納容器圧力逃がし装置への切り替えを実施する。時間的な余裕がある場合は、格納容器圧力逃がし装置側を隔離してから耐圧強化ベント系等へ切り替える。耐圧強化ベント系への切り替え後、格納容器圧力逃がし装置の不具合が解消された場合には、再度格納容器圧力逃がし装置への切り替えを実施する。

原子炉格納容器二次隔離弁{T31-M0-F070}は「中間開（50%程度）」<sup>※1※2</sup>を目標に操作するが、格納容器の圧力低下傾向に応じて開度を調整する。

(※1 目標開度を決めるに際して、「中間開（50%程度）」よりも絞った「25%開度」で評価したところ、圧力容器が破損している状態では、一旦格納容器圧力は低下するものの、格納容器内で発生する蒸気により、格納容器圧力が上昇する結果となった。また、「100%開度」の評価とも比較し、「50%開度」であれば十分に減圧できることを確認した。急激な減圧による格納容器に対する負荷を避けることも重要である。さらに、目標開度「中間開（50%程度）」以下では、格納容器ベント実施後における屋外の線量低下が遅くなると推測されるため、屋外での復旧作業の再開が遅れることが懸念される。これらにより、目標開度を「中間開（50%程度）」としている。)

(※2 原子炉格納容器二次隔離弁バイパス弁を使用した格納容器ベントの場合も同様となる計画である。)

格納容器ベント中は、格納容器圧力の低下を継続監視すると共にサプレッション・チェンバ水位、フィルタ装置入口圧力、フィルタ装置水位、ドレンタンク水位及びフィルタ装置出口放射線モニタを監視する。

サプレッション・チェンバ水位がサプレッション・チェンバ取り出し配管位置以下<sup>※3</sup>であることを確認する。

(※3 サプレッション・チェンバ取り出し配管位置に到達した場合は、サプレッション・チェンバからの取り出しをドライウェルからの取り出しに切り替える。格納容器ベント

中にサプレッション・チェンバ水位が上昇する要因として、原子炉へ注水された水が破断口または主蒸気逃がし安全弁から流入することが考えられる。なお、サプレッション・チェンバ水温が飽和温度を下回っている場合、原子炉内の蒸気が主蒸気逃がし安全弁を通してサプレッション・チェンバで凝縮することにより水位が上昇することが考えられる。)

フィルタ装置水位が「2200mm(上限水位)※<sup>4</sup>」から「1000mm(通常水位)※<sup>5</sup>」の範囲にあること及び金属フィルタ差圧が [ ] であることを確認する。この範囲を逸脱する場合は以下のとおりフィルタ装置水位調整を実施する。

フィルタ装置水位が「2200mm(上限水位)」に到達した場合及び金属フィルタ差圧が [ ] に到達した場合は、フィルタ装置機能維持のためフィルタ装置の排水を実施する。フィルタ装置の排水は、手動弁{T61-F501, F502A/B, F210, F211}を「全開」し、ドレン移送ポンプA／Bのどちらかを起動する。ドレン移送ポンプ起動後、手動弁{T61-F209}にて流量調整し、フィルタ装置内の水をサプレッション・チェンバへ排水する。

フィルタ装置水位「1000mm(通常水位)」でフィルタ装置の排水を停止する。

(※4 上限水位はフィルタ装置内のベントガスによる吹き上がりによる上昇を考慮しても金属フィルタ下端水位「5000mm」まで到達しない水位として定めている。「3.2.2.2 事故時のフィルタ装置のパラメータ変化」にあるとおり、フィルタ装置水位が「2200mm」であれば吹き上がりを考慮しても金属フィルタ下端には到達しない。)

(※5 通常水位は下限水位に対して管理上の余裕を持たせた値として設定している。)

フィルタ装置の排水停止後、フィルタ装置薬液補給及びフィルタ装置排水ライン窒素ガスページを行う。

フィルタ装置薬液補給は、フィルタ装置補給用接続口に薬液注入装置からの送水ホースを接続し、フィルタ装置補給水弁{T61-F102}を「全開」にして必要補充量の薬液補給を実施する。

フィルタ装置排水ライン窒素ガスページは、ドレン移送ポンプ出口ラインの残留水を可搬型窒素供給装置による窒素ガスによりサプレッション・チェンバに排水する。排水ライン接続口に可搬型窒素供給装置からの送気ホースを接続し、手動弁{T61-F211, F213}を「全開」にしてドレン移送ポンプ出口ラインの残留水をサプレッション・チェンバに排水及び窒素ガスページを実施する。ドレン移送ポンプ出口ラインを加圧するために手動弁{T61-F211}を「全閉」とし、圧力計により加圧されたことを確認する。加圧確認後、手動弁{T61-F211}を「全閉」とし窒素ガスページを終了する。

フィルタ装置水位が「1000mm(通常水位)」を下回り「500mm(下限水位)※<sup>6</sup>」に到達する前に、フィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水

張りを実施する。

フィルタ装置の水張りは、フィルタ装置補給用接続口に可搬型注水泵からの送水ホースを接続し、フィルタ装置補給水弁{T61-F102}を「全開」にして水張りを実施する。


フィルタ装置水位「1000mm（通常水位）～1500mm」で水張りを停止する。

（※6 下限水位はDF性能確認試験の結果から得られた最低水位であるため、この水位を下回らないように水位調整を実施する必要がある。）

フィルタ装置の排水操作は、可搬設備を使用しないためアクセス性に影響はない。また、作業エリアの被ばく線量率が低下した後に作業を行う。


フィルタ装置薬液補給、フィルタ装置排水ライン窒素ガスページおよびフィルタ装置の補給操作は、可搬設備を使用するためアクセスルートに支障がある場合は、重機等を使用してアクセスルートを確保する。また、作業エリアの被ばく線量率が低下した後に作業を行う。

ドレンタンク水位が水位高に到達した場合は、よう素フィルタの機能維持のために排水操作を実施する。ドレンタンクの排水は、ドレンタンク出口弁{T61-F521}を全開しフィルタ装置の排水操作と同様に排水操作を行う。ドレンタンク水位が水位低まで排水後、排水操作を停止する。

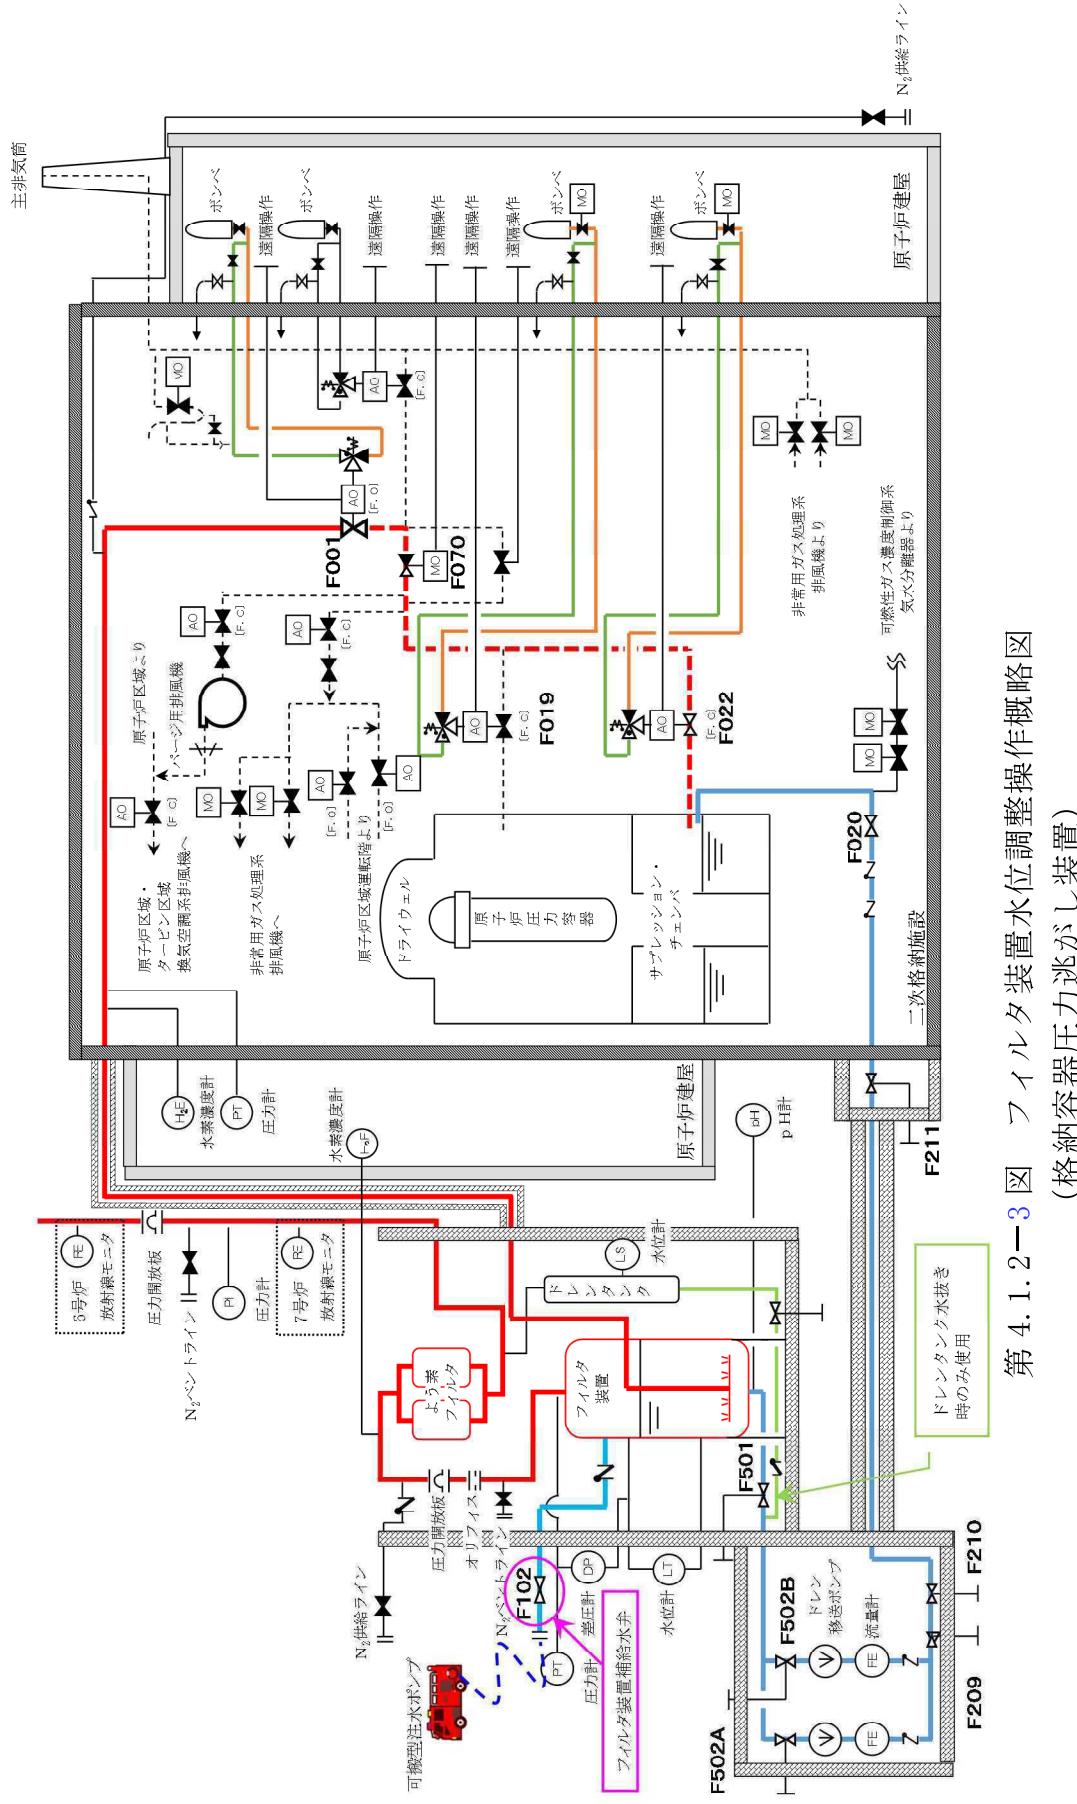

## 第4.1.2-3 図 フィルタ装置水位調整操作概略図 (格納容器圧力逃がし装置)

第4.1.2-4図 フィルタ装置薬液補給・排水ライン窒素ガスバージ操作概略図  
(格納容器圧力逃がし装置)

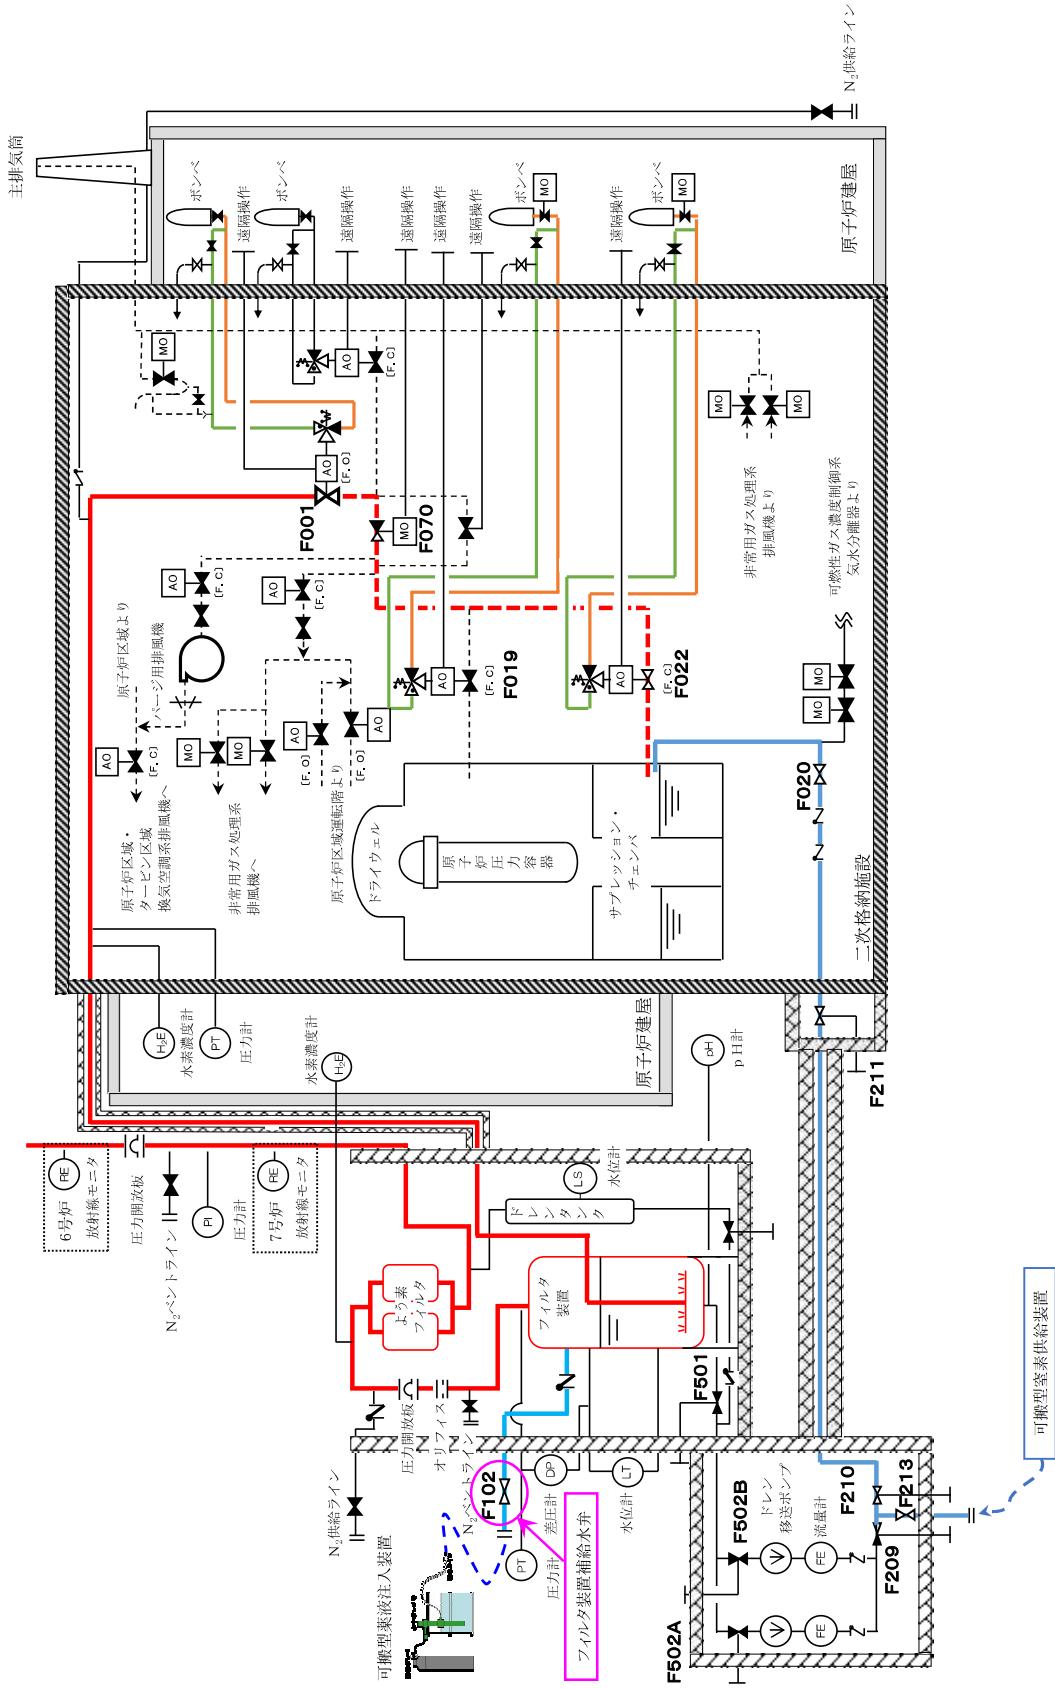

d. 格納容器ベント停止操作

格納容器ベント停止判断には下記の2つがある。

(a) 炉心損傷前ベント実施中に炉心の健全性が確認できない場合

炉心損傷前ベント実施中に、炉心の健全性が確認できない場合は炉心損傷に至る可能性があり、放射性物質の放出が増加するため格納容器ベントを停止する。原子炉停止後の経過時間で炉心損傷後の放射性物質放出量は減少するが、環境中への放出量を低減させるための対応である。格納容器ベント停止判断は、格納容器内霧囲気放射線モニタまたは原子炉圧力容器温度計により判断する。

格納容器ベント停止後は、格納容器限界圧力に到達しないように格納容器除熱を実施する。残留熱除去系による格納容器除熱機能及び格納容器可燃性ガス濃度制御機能が回復するまでは、過度な冷却による格納容器負圧を防止し、格納容器内酸素濃度が可燃限界濃度に到達する前に格納容器圧力逃がし装置等を用いた可燃性ガス放出を実施する。

(b) 格納容器除熱機能等が回復した場合

格納容器ベント実施中に、格納容器圧力逃がし装置以外の格納容器除熱機能及び格納容器可燃性ガス濃度制御機能が回復し、格納容器破損防止のため使用した格納容器圧力逃がし装置を停止できると判断した場合に、格納容器ベントを停止する。

具体的には、残留熱除去系による格納容器除熱機能が使用可能な状態になり、長期にわたり格納容器の冷却が可能であること、格納容器内霧囲気モニタが使用可能な状態になり、格納容器内酸素／水素濃度測定が可能であること、及び可燃性ガス濃度制御系が使用可能な状態になり、格納容器内における水の放射線分解により発生する酸素／水素を可燃限界濃度に到達することなく制御が可能であることが確認された場合に、格納容器圧力逃がし装置を停止することができる。

なお、残留熱除去系による格納容器除熱により格納容器が負圧になることを防止するため過度な冷却を実施しないように操作するとともに、不活性ガス系統からの窒素ガス供給を実施する。

格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの停止操作は、原子炉格納容器一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側／ドライウェル側）{T31-A0-F022/F019}、原子炉格納容器二次隔離弁{T31-M0-F070}または原子炉格納容器二次隔離弁バイパス弁を、中央制御室からの遠隔操作または二次格納施設外からの現場操作にて「全閉」する。

格納容器ベント停止操作時に設備の故障が発生した場合については、原子炉格納容器一次隔離弁は「F.C」であるため「全閉」すると考えられる。また、二次格納施設外からエクステンションによる操作により確実に「全閉」することができる。原子炉格納容器二次隔離弁は電動駆動弁であるため、駆動電源喪失時は二次格納施設外からエクステンションによる操作により「全閉」する。

## 【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置による格納容器の破損防止が必要になった場合、中央制御室操作または現場操作により格納容器ベント操作を実施することができる。通常は、中央制御室からの遠隔操作により実施するが、それができない場合は現場操作により実施することができる。

格納容器ベント操作が必要な状況になった際に速やかに操作ができるよう に、事前から重要なパラメータ（格納容器圧力、格納容器温度、サプレッション・チェンバ水位、フィルタ装置水位）の監視、その他必要な操作を実施する。

### a . 格納容器ベント操作前準備

格納容器ベント操作前のフィルタ装置排水ラインへの水張りは、格納容器圧力逃がし装置と同様に実施する計画である。操作の詳細については設計に合わせて決定する。

### b . 格納容器ベント開始操作

代替格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント操作は、地下式F C V S原子炉格納容器一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側またはドライウェル側）を中心制御室からの遠隔操作により「全開」とし、**当直副長**の指示を受けて地下式F C V S原子炉格納容器二次隔離弁（サプレッション・チェンバ側またはドライウェル側）を中心制御室からの遠隔操作により「調整開」とし、格納容器ベントを実施する。

中央制御室からの遠隔操作ができない場合は、地下式F C V S原子炉格納容器一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側またはドライウェル側）及び地下式F C V S原子炉格納容器二次隔離弁（サプレッション・チェンバ側またはドライウェル側）を駆動部に設置されたエクステンションにより二次格納施設の外から操作する。

### c . 格納容器ベント中操作

格納容器ベント操作を実施した際は、格納容器圧力が低下することにより代替格納容器圧力逃がし装置が正常に動作していることを確認する。

地下式F C V S原子炉格納容器二次隔離弁の開度は設計に合わせて決定する。

格納容器ベント中の監視事項、及びフィルタ装置の水位調整については、格納容器圧力逃がし装置と同様の操作を実施する計画である。操作の詳細については設計に合わせて決定する。

### d . 格納容器ベント停止操作


格納容器ベント実施中に、代替格納容器圧力逃がし装置以外の格納容器除熱機能が回復し、格納容器可燃性ガス濃度制御機能が確保され、格納容器破損防止のため使用した代替格納容器圧力逃がし装置を停止でき

ると判断した場合に、格納容器ベントを停止する。

具体的には、残留熱除去系による格納容器除熱機能が回復し長期にわたり格納容器の冷却が可能であること、格納容器内雰囲気モニタによる格納容器内酸素／水素濃度測定が可能であること、及び格納容器内における水の放射線分解により発生する酸素／水素を可燃性ガス濃度制御系により可燃限界濃度に到達することなく制御が可能であることが確認された場合に、代替格納容器圧力逃がし装置を停止することができる。

代替格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの停止操作は、地下式F C V S原子炉格納容器一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側またはドライウェル側）、及び地下式F C V S原子炉格納容器二次隔離弁（サプレッション・チェンバ側またはドライウェル側）を、中央制御室からの遠隔操作または現場操作にて「全閉」する。

- |   |             |                              |
|---|-------------|------------------------------|
| ① | 地下式 F C V S | 原子炉格納容器一次隔離弁 (サプレッション・チェンバ側) |
| ② | 地下式 F C V S | 原子炉格納容器二次隔離弁 (サプレッション・チェンバ側) |
| ③ | 地下式 F C V S | 原子炉格納容器一次隔離弁 (ドライウェル側)       |
| ④ | 地下式 F C V S | 原子炉格納容器二次隔離弁 (ドライウェル側)       |

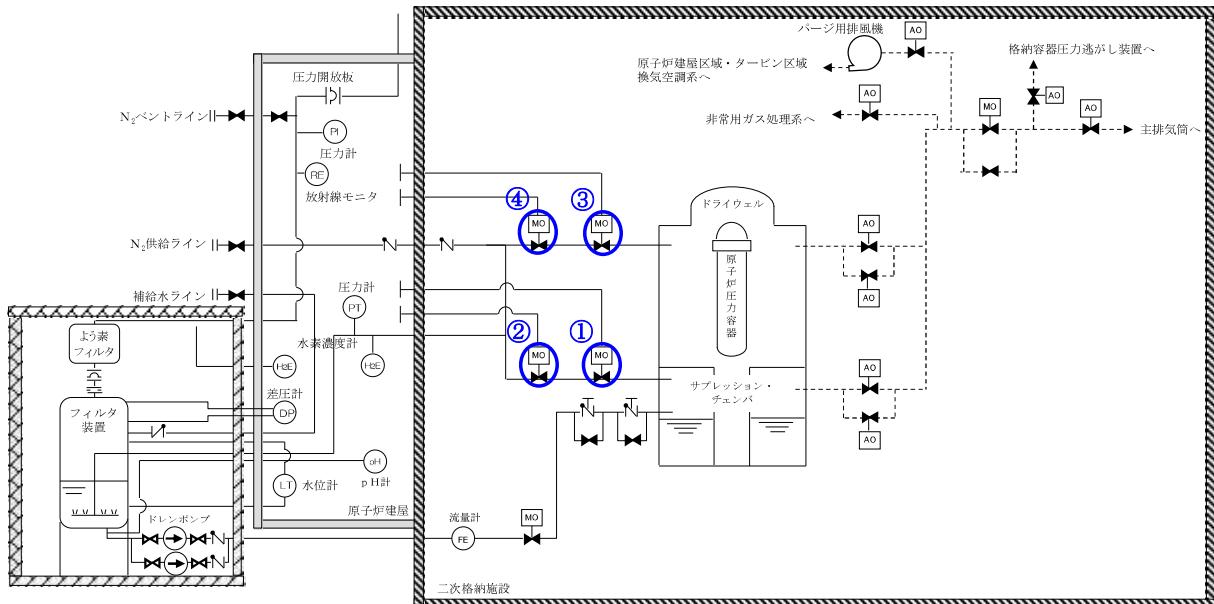

第 4.1.2-5 図 代替格納容器圧力逃がし装置操作概略図

第 4.1.2-4 表 格納容器ベント操作 (代替格納容器圧力逃がし装置)  
対象弁操作方法

操作対象弁	駆動方式	操作方法	
		通常時	電源喪失時
① 地下式 F C V S 原子炉格納容器一次隔離弁 (サプレッション・チェンバ側)	電動駆動弁	中操	エクステンション (二次格納容器外 (非管理区域) )
② 地下式 F C V S 原子炉格納容器二次隔離弁 (サプレッション・チェンバ側)	電動駆動弁	中操	エクステンション (二次格納容器外 (非管理区域) )
③ 地下式 F C V S 原子炉格納容器一次隔離弁 (ドライウェル側)	電動駆動弁	中操	エクステンション (二次格納容器外 (非管理区域) )
④ 地下式 F C V S 原子炉格納容器二次隔離弁 (ドライウェル側)	電動駆動弁	中操	エクステンション (二次格納容器外 (非管理区域) )

#### 4.1.3 中央制御室及び現場でのパラメータ監視

##### 【格納容器圧力逃がし装置】

###### 【フィルタ装置水位】

格納容器ベント操作前に、フィルタ装置水位が「1000mm(通常水位)<sup>\*1</sup>」付近であることを確認し必要に応じてフィルタ装置水位の調整を実施する。

格納容器ベント操作時は、ベントガス蒸気の凝縮によりフィルタ装置水位が上昇するため継続監視し、フィルタ装置水位が「2200mm(上限水位)<sup>\*2</sup>」に到達した場合は、フィルタ装置性能維持のためフィルタ装置の排水を実施する。

格納容器ベント操作時または格納容器ベント停止後に、フィルタ装置内で捕捉した放射性物質の放熱により、フィルタ装置内の水が蒸発しフィルタ装置水位が低下する場合は、「1000mm(通常水位)」を下回り「500mm(下限水位)<sup>\*3</sup>」に到達する前に、フィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。

フィルタ装置水位は中央制御室、緊急時対策所及びフィルタベント計装ラック（フィルタベント装置近傍）にて確認することができる。

(※1 通常水位は下限水位に対して管理上の余裕を持たせた値として設定している。)

(※2 上限水位はフィルタ装置内のベントガスによる吹き上がりによる上昇を考慮しても金属フィルタ下端水位「5000mm」まで到達しない水位として定めている。)

(※3 下限水位はDF性能確認試験の結果から得られた最低水位であるため、この水位を下回らないように水位調整を実施する必要がある。)

###### 【フィルタ装置出口放射線モニタ】

格納容器ベント実施時に、フィルタ装置出口の放射線量を監視し、初期値からの指示上昇により放射性物質を含むガスが放出されていることを確認する。

また、格納容器ベント中においても継続監視することにより、放射性物質を含むガスの放出状況を把握する。

格納容器ベント停止後も、フィルタ装置出口配管が開放状態にあるため継続監視する。

フィルタ装置出口放射線モニタは中央制御室、緊急時対策所にて確認することができる。

###### 【フィルタ装置入口圧力】

格納容器圧力逃がし装置点検等後の系統内窒素置換操作後に、フィルタ装置入口圧力を監視することにより窒素置換状態が維持され待機状態にあることを確認する。

格納容器ベント実施時に、待機圧力から上昇した後、格納容器圧力の低下と追従して低下傾向を示すことにより格納容器圧力逃がし装置が正常に動作していることを確認する。

また、格納容器ベント停止後に窒素ガスによるページを実施した後は、配管内に残留した蒸気が凝縮することにより、フィルタ装置内の水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するためフィルタ装置入口圧力が正圧で維持されていることを確認する。

フィルタ装置入口圧力は中央制御室、緊急時対策所及び二次格納施設外にて確認することができる。

#### 【フィルタ装置出口圧力】

格納容器圧力逃がし装置点検等後の系統内窒素置換操作時に、可搬型窒素供給装置からの窒素ガスによりフィルタ装置出口圧力が待機状態の圧力まで加圧されたこと、及び圧力開放板の動作圧力まで加圧されないことを確認する。

なお、格納容器ベント実施後は圧力開放板が開放することにより大気圧と等しくなる。

フィルタ装置出口圧力は中央制御室、緊急時対策所及び現場（フィルタベント装置近傍）にて確認することができる。

#### 【フィルタ装置出口配管圧力】

格納容器圧力逃がし装置点検等後の系統内窒素置換操作時に、可搬型窒素供給装置からの窒素ガスによりフィルタ装置出口配管圧力が待機状態の圧力まで加圧されたこと、及び圧力開放板の動作圧力まで加圧されないことを確認する。

なお、格納容器ベント実施後は圧力開放板が開放することにより大気圧と等しくなる。

フィルタ装置出口配管圧力は原子炉建屋4階屋上にて確認することができる。

#### 【フィルタ装置水素濃度】

フィルタ装置入口及び出口配管に設置されている水素濃度計にて格納容器ベント操作後の窒素ガスによるページ操作により、フィルタ装置入口及び出口配管内に水素が残留していないことを確認する。

また、窒素ガスによるページ操作後もフィルタ装置入口及び出口配管内に水素が流入していないことを確認する。

フィルタ装置水素濃度は中央制御室、緊急時対策所にて確認することができる。

#### 【フィルタ装置ドレン流量】

フィルタ装置ドレン移送ラインに設置されている流量計にて、フィルタ装置排水量及びドレンタンク排水量を確認する。

フィルタ装置ドレン流量は現場（フィルタベント装置近傍）にて確認することができる。

#### 【フィルタ装置スクラバ水 pH】

フィルタ装置の水位調整を実施した後、薬液を補給する際にスクラバ水の pH を確認する。

フィルタ装置スクラバ水 pH は現場（フィルタベント装置近傍）にて確認することができる。

#### 【金属フィルタ差圧】

金属フィルタ差圧により、金属フィルタの閉塞状態を確認する。


金属フィルタ差圧は中央制御室、緊急時対策所にて確認することができる。

#### 【ドレンタンク水位】

ドレンタンク水位により、よう素フィルタ出口配管のドレン量を確認する。ドレンタンク水位が水位高に到達した場合は、よう素フィルタの機能維持のために排水操作を実施する。

ドレンタンク水位は中央制御室、緊急時対策所にて確認することができる。

#### 第4. 1.3-1 図 格納容器王力逃がし装置監視計器概要図

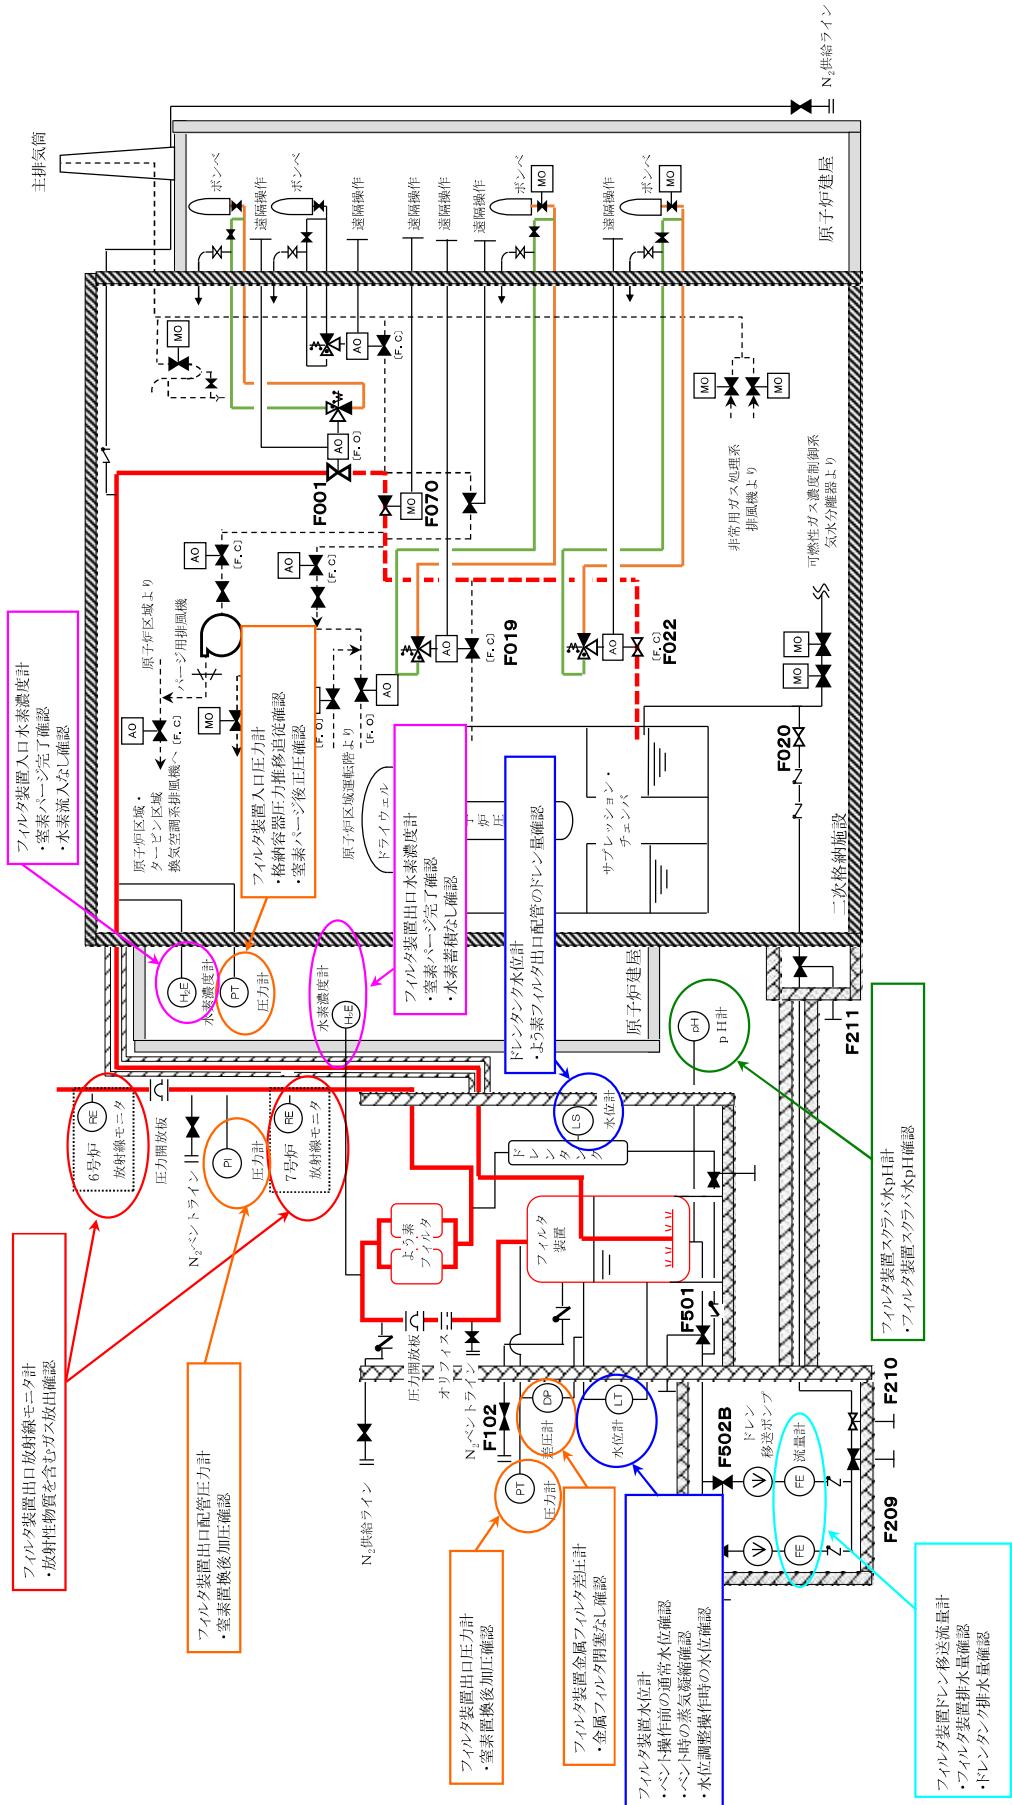

## 【代替格納容器圧力逃がし装置】

### 【フィルタ装置水位】

格納容器ベント操作前に、フィルタ装置水位が「1000mm(通常水位)<sup>※1</sup>」付近であることを確認し必要に応じてフィルタ装置水位の調整を実施する。

格納容器ベント操作時は、ベントガス蒸気の凝縮によりフィルタ装置水位が上昇するため継続監視し、フィルタ装置水位が「2600mm(上限水位)<sup>※2</sup>」に到達した場合は、フィルタ装置性能維持のためフィルタ装置の排水を実施する。

格納容器ベント操作時または格納容器ベント停止後にフィルタ装置内で捕捉した放射性物質の放熱によりフィルタ装置の水が蒸発しフィルタ装置水位が低下する場合は、「1000mm(通常水位)<sup>※1</sup>」を下回り「500mm(下限水位)<sup>※3</sup>」に到達する前に、フィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。

フィルタ装置水位は中央制御室及び現場にて確認する計画である。

(※1 通常水位は下限水位に対して管理上の余裕を持たせた値として設定している。)

(※2 上限水位はフィルタ装置内のベントガスによる吹き上がりによる上昇を考慮しても金属フィルタ下端水位「6000mm」まで到達しない水位として定めている。)

(※3 下限水位はDF性能確認試験の結果から得られた最低水位であるため、この水位を下回らないよう水位調整を実施する必要がある。)

### 【フィルタ装置出口放射線モニタ】

格納容器ベント実施時に、フィルタ装置出口の放射線量を監視し、初期値からの指示上昇により放射性物質を含むガスが放出されていることを確認する。

また、格納容器ベント中においても継続監視することにより、放射性物質を含むガスの放出状況を把握する。

格納容器ベント停止後も、フィルタ装置出口配管が開放状態にあるため継続監視する。

フィルタ装置出口放射線モニタは中央制御室にて確認する計画である。

### 【フィルタ装置入口圧力】

代替格納容器圧力逃がし装置点検等後の系統内窒素置換操作後に、フィルタ装置入口圧力を監視することにより窒素置換状態が維持され待機状態にあることを確認する。

格納容器ベント実施時に、待機圧力から上昇した後、格納容器圧力の低下と追従して低下傾向を示すことにより代替格納容器圧力逃がし装置が正常に動作していることを確認する。

また、格納容器ベント停止後に窒素ガスによるページを実施した後は、配管内に残留した蒸気が凝縮することにより、フィルタ装置内の水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するためフィルタ装置入口圧力が

正圧で維持されていることを確認する。

フィルタ装置入口圧力は中央制御室及び現場にて確認する計画である。

#### 【フィルタ装置出口圧力】

代替格納容器圧力逃がし装置点検等後の系統内窒素置換操作時に、可搬型窒素供給装置からの窒素ガスによりフィルタ装置出口圧力が待機状態の圧力まで加圧されたこと、及び圧力開放板の動作圧力まで加圧されていないことを確認する。

なお、格納容器ベント実施後は圧力開放板が開放することにより大気圧と等しくなる。

フィルタ装置出口圧力は現場にて確認する計画である。

#### 【フィルタ装置水素濃度】

フィルタ装置入口及び出口配管に設置されている水素濃度計にて格納容器ベント操作後の窒素ガスによるページ操作により、フィルタ装置入口及び出口配管内に水素が残留していないことを確認する。

また、窒素ガスによるページ操作後もフィルタ装置入口及び出口配管内に水素が流入していないことを確認する。

フィルタ装置水素濃度は中央制御室にて確認する計画である。

#### 【フィルタ装置ドレン流量】

フィルタ装置ドレン移送ラインに設置されている流量計にて、フィルタ装置排水量を確認する。

フィルタ装置ドレン流量は現場にて確認する計画である。

#### 【フィルタ装置スクラバ水 pH】


フィルタ装置の水位調整を実施した後、薬液を補給する際にスクラバ水のpHを確認する。

フィルタ装置スクラバ水 pHは現場にて確認する計画である。

#### 【金属フィルタ差圧】

金属フィルタ差圧により、金属フィルタの閉塞状態を確認する。

金属フィルタ差圧は中央制御室にて確認する計画である。

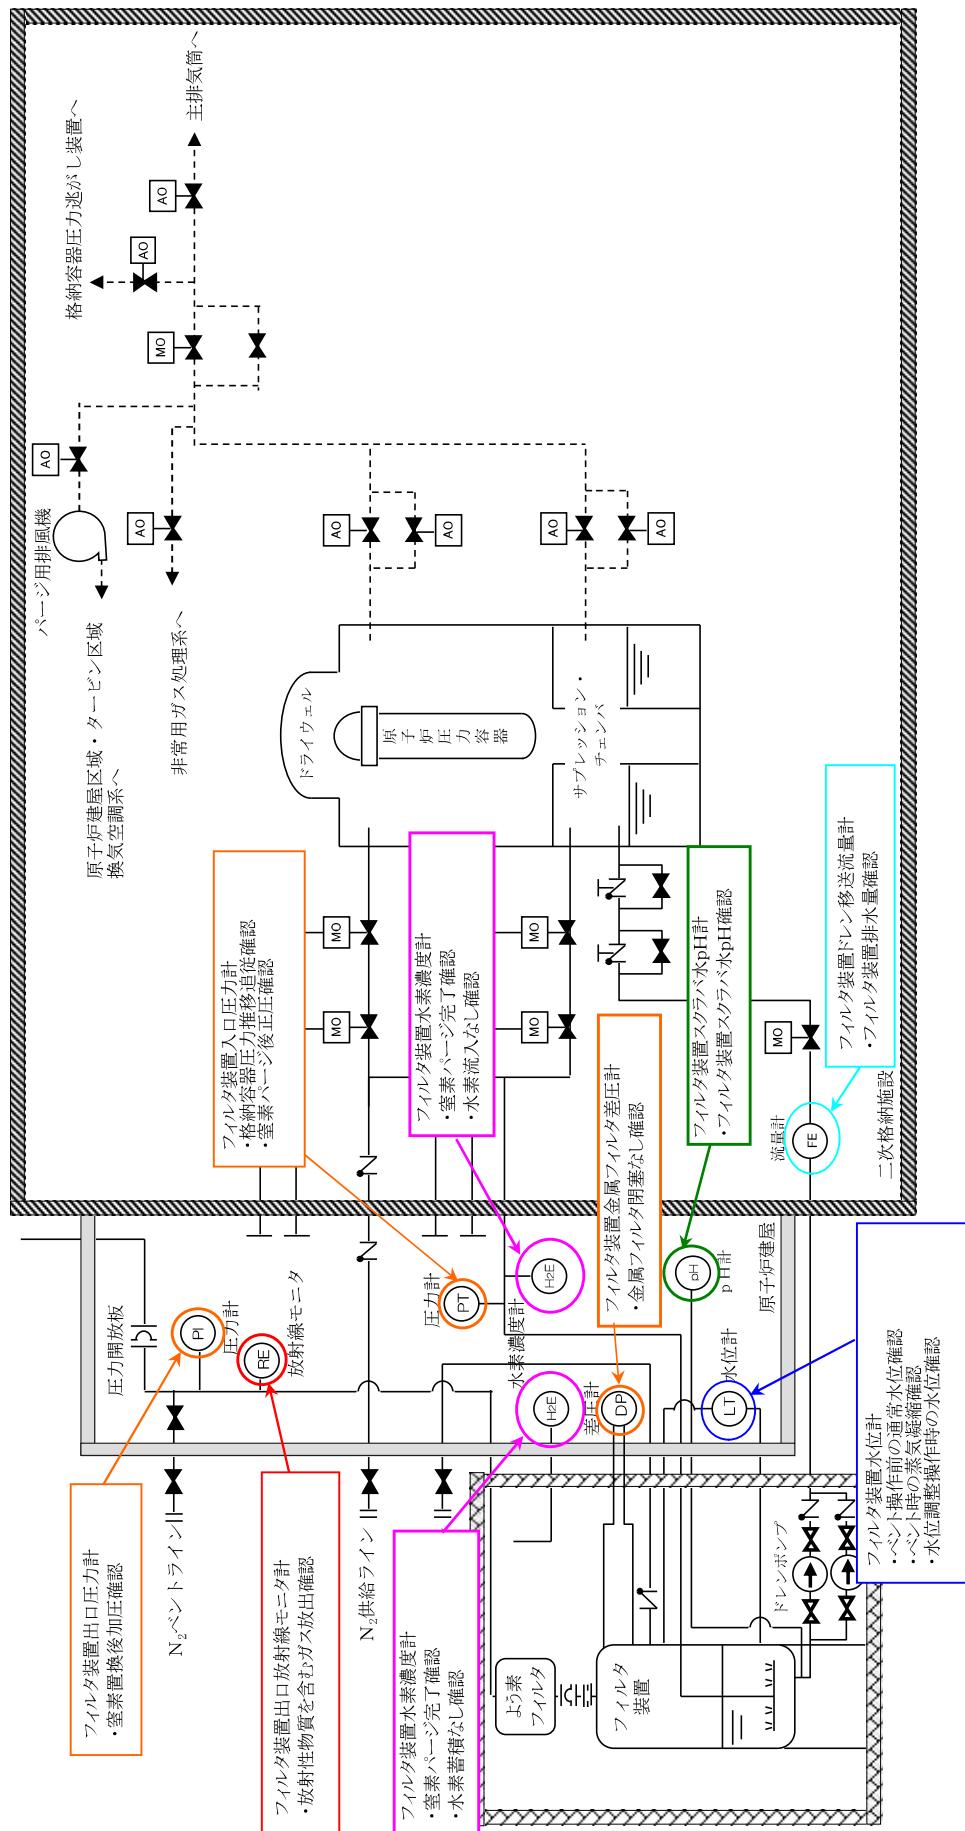

第4.1.3-2 図 代替格納容器圧力逃がし装置監視計器概要図

## 4.2 格納容器圧力逃がし装置の操作性

### 4.2.1 ベント弁操作エリア

#### 4.2.1.1 ベント前の被ばく評価（線量分布）

ベント前に二次格納施設外（屋内）にて現場作業を行う際は、二次格納施設内の放射性物質からのガンマ線による影響を受ける。

この経路からの被ばく線量を評価した結果、ベント前に二次格納施設外（屋内）にて行う現場作業の作業線量は、6号炉側の作業でW/Wベント時は最大約43mSv, D/Wベント時は最大約45mSv, 7号炉側の作業でW/Wベント時は最大約43mSv, D/Wベント時は最大約45mSvとなり作業可能である。

#### 4.2.1.2 ベント後の被ばく評価（線量分布）

ベント後（ベント中を含む）に二次格納施設外（屋内）にて現場作業を行う際は、4.2.1.1に示した被ばく経路に加え、二次格納施設内のベント配管内の放射性物質及び大気中に放出される希ガス等の放射性物質からのガンマ線による影響を受けることになる。

これらの経路からの被ばく線量を評価した結果、ベント後に二次格納施設外（屋内）にて行う現場作業の作業線量は、6号炉側の作業でW/Wベント時は約7.1mSv, D/Wベント時は約2.8mSv, 7号炉側の作業でW/Wベント時は約2.7mSv, D/Wベント時は約4.4mSvとなり作業可能である。

### 4.2.2 フィルタベント遮蔽壁周辺

#### 4.2.2.1 ベント前の被ばく評価（線量分布）

ベント前に屋外にて現場作業を行う際は、二次格納施設内の放射性物質からのガンマ線による影響を受ける。

この経路からの被ばく線量を評価した結果、屋外にて行う現場作業の作業線量は、6号炉側の作業で最大約2mSv, 7号炉側の作業で最大約2mSvとなり作業可能である。

#### 4.2.2.2 ベント後の被ばく評価（線量分布）

ベント後（ベント中を含む）に屋外にて現場作業を行う際は、4.2.2.1に示した被ばく経路に加え、フィルタ装置、よう素フィルタ及びベント配管内の放射性物質並びに大気中に放出される希ガス等の放射性物質からのガンマ線による影響を受けることになる。

これらの経路からの被ばく線量を評価した結果、ベント後に屋外にて行う現場作業の作業線量は、6号炉側の作業でW/Wベント時は最大約47mSv, D/Wベント時は最大約47mSvとなり作業可能である。

ト時は最大約 45mSv, 7 号炉側の作業で W/W ベント時は最大約 46mSv, D/W ベント時は最大約 44mSv となり作業可能である。

#### 4.2.2.3 自然現象による操作性への影響

環境条件として設定する自然現象（降水，積雪，風（台風），低温（凍結））による、操作性への影響は以下のとおり。

a. 降水（1 時間降水量：43.0mm, 1 日降水量：131.4mm）

フィルタベント遮蔽壁周辺は、環境条件の降水が構内排水施設の排水能力を上回ることはなく、作業可能である。フィルタベント遮蔽壁内について、タンク室内はサンプ排水ラインを通じて排水するか、ドレン移送ポンプを用いてサプレッション・チャンバに移送することが可能であり操作性への影響はない。また、附室は排水口を設置することにより、雨水が溜まることではなく、作業可能である。

b. 積雪（1 日降雪量：58.0cm, 平均積雪深：31.1cm）

適切に除雪を実施することにより、作業可能である。

c. 風（台風）（10 分間平均風速：22.2m/s）

構内での車両の走行は、横風を受けるような高速で移動するものではないため走行可能である。また、高所での作業はなく低所のみでの作業であるため十分な注意を払うことにより作業可能である。

d. 低温（凍結）（気温：-10.3°C（24 時間継続））

防寒対策として適切な装備を着用することにより、作業可能である。

#### 4.3 水素燃焼防止に関する設備操作

水素燃焼防止に関する操作は以下の2つがある。

- ① 格納容器圧力逃がし装置点検等後の窒素置換  
(窒素ガスによる酸素濃度低下操作)
- ② 格納容器ベント停止後の窒素ガスによるページ  
(窒素ガスによる水素、残留蒸気ページ)

##### ① 格納容器圧力逃がし装置点検等後の窒素置換

(窒素ガスによる酸素濃度低下操作)

###### 【格納容器圧力逃がし装置】

格納容器圧力逃がし装置の点検等後は、フィルタ装置及び配管内部に酸素が存在するため、格納容器ベント操作時に、格納容器から流入した水素による燃焼を防止する必要がある。そのため、格納容器圧力逃がし装置を待機状態とする前に、窒素ガスを注入し酸素濃度を低下させ、窒素置換状態とする。

格納容器圧力逃がし装置の窒素置換操作は、「フィルタ装置入口配管、フィルタ装置」「フィルタ装置出口配管」の二つに区別される。

「フィルタ装置入口配管、フィルタ装置」の窒素置換操作は、フィルタ装置入口弁{T61-F001}を全閉とした上で、大気開放の窒素ベント弁{弁番号未定}を「全開」にし、可搬型窒素供給装置からの窒素ガスを窒素供給弁{T61-F205}を「開」することにより実施する。窒素ガス注入によって、フィルタ装置入口配管、フィルタ装置本体までの空気は、窒素ベント弁{弁番号未定}から大気へ放出される。ポータブルの酸素濃度計で放出箇所の酸素濃度を測定し「可燃限界濃度(5vol%)以下<sup>\*1</sup>」まで低下確認できれば窒素置換完了と判断する。窒素置換完了後は、空気混入防止として系統内を加圧状態とする。加圧操作は、窒素ベント弁{弁番号未定}を「閉」し、フィルタ装置出口圧力及びフィルタ装置入口圧力の指示が上昇し、フィルタ装置出口圧力が「10kPa[gage]」まで加圧された後、窒素供給弁{T61-F205}を「全閉」し加圧状態とする。また、窒素置換完了後は格納容器内の窒素置換が完了するまではフィルタ装置入口弁{T61-F001}を窒素置換された範囲の隔離弁として全閉状態に保持する。

「フィルタ装置出口配管」の窒素置換操作は、大気開放の窒素ベント弁{T61-F207}を「全開」にし、可搬型窒素供給装置からの窒素ガスを窒素供給弁{弁番号未定}を「開」することにより実施する。窒素ガス注入によって、圧力開放板までのフィルタ装置出口配管内の空気は、窒素ベント弁{T61-F207}から大気へ放出される。ポータブルの酸素濃度計で放出箇所の酸素濃度を測定し「可燃限界濃度(5vol%)以下<sup>\*1</sup>」まで低下確認できれば窒素置換完了と判断する。加圧操作は、窒素ベント弁{T61-F207}を「閉」し、フィルタ装置出口配管圧力の指示が上昇し「10kPa[gage]」まで加圧された後、窒素供給弁{弁番号未定}を「全閉」し加圧状態とする。


番号未定} を「全閉」し加圧状態とする。

(※1 窒素置換完了判断値は可燃限界濃度以下の値とする)

一方で、フィルタ装置入口弁{T61-F001}上流側の範囲については、プラント起動時に不活性ガス系を用いて行う原子炉格納容器の窒素置換操作に合わせて系統内の窒素置換を行う。フィルタ装置入口弁{T61-F001}上流側の窒素置換操作は、バウンダリ構成として一次隔離弁(ドライウェル側){T31-F019}<sup>※2</sup>、一次隔離弁(サプレッション・チェンバ側){T31-F022}<sup>※2</sup>、二次隔離弁{T31-F070}、二次隔離弁バイパス弁{T31-F072}、換気空調系一次隔離弁{T31-F021}<sup>※2</sup>、及び非常用ガス処理系一次隔離弁{T31-F020}を全開した上で、他系統との隔離弁までの配管内に残留した空気を下流側へ放出するために、順次、換気空調系二次隔離弁{U41-F050}<sup>※2</sup>、非常用ガス処理系二次隔離弁{T22-F040}、及び耐圧強化ベント弁{T61-F002}の開操作を行う。窒素置換操作が完了した後、上記隔離弁を全閉するとともに、フィルタ装置入口弁{T61-F001}を開状態に戻す。

(※2 原子炉格納容器の窒素置換操作において開操作する)

— フィルタ装置入口配管、フィルタ装置窒素置換  
— フィルタ装置出口配管窒素置換

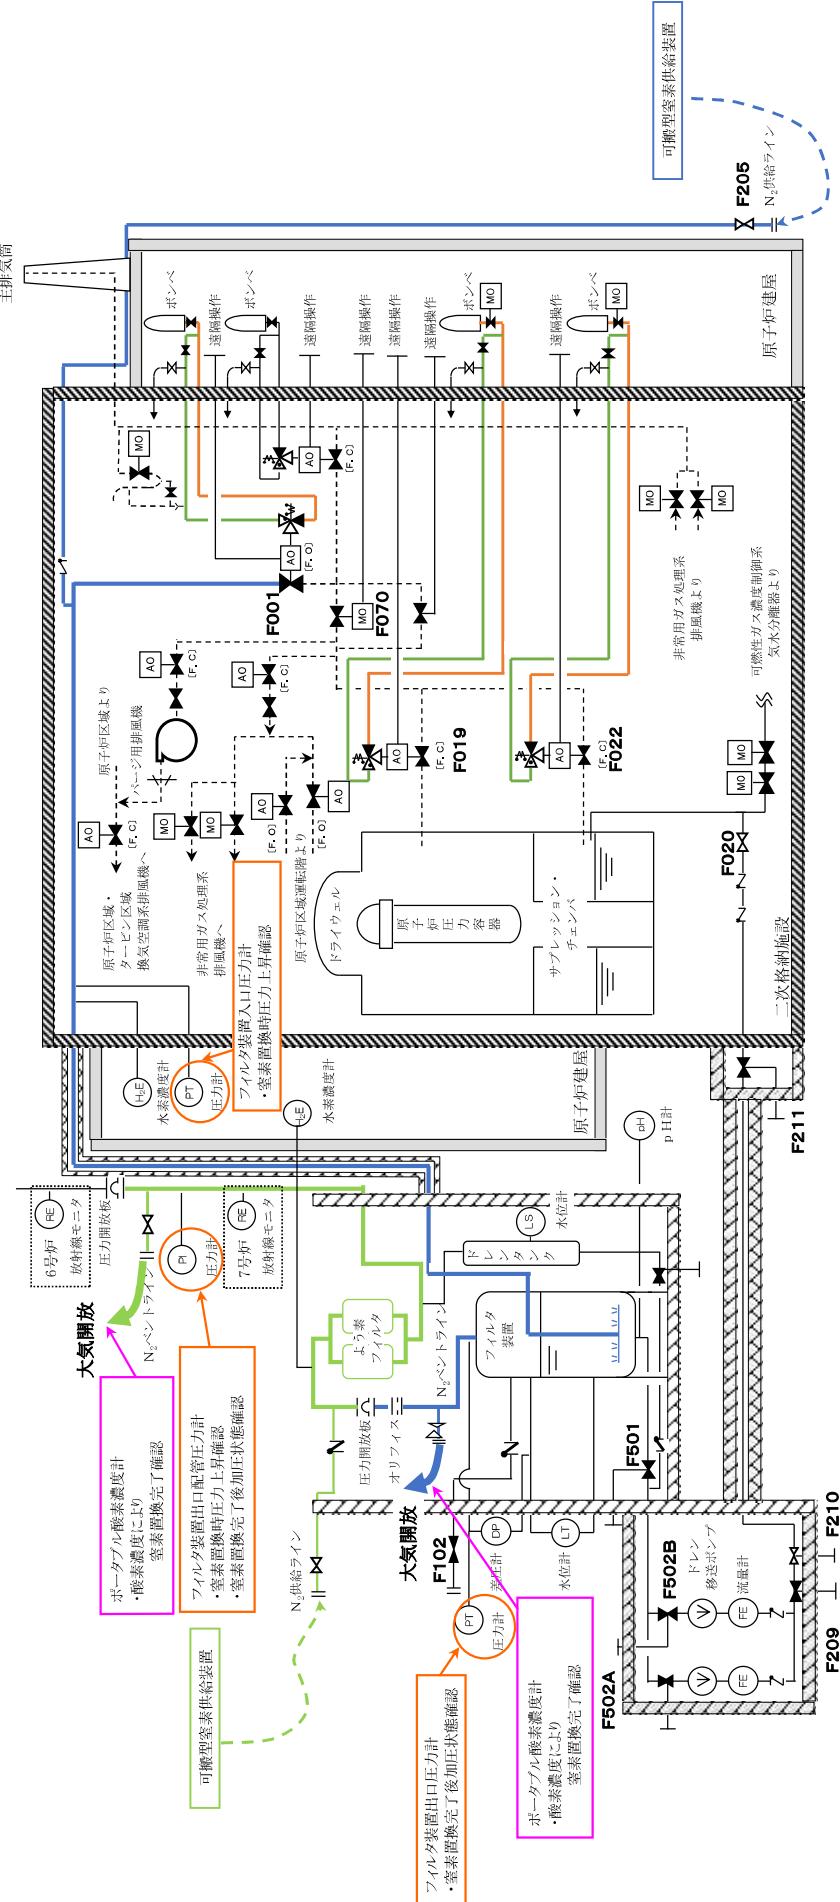

第4.3-1図 格納容器圧力逃がし装置窒素置換操作概略図  
(格納容器圧力逃がし装置点検後のフィルタ装置入口弁下流側配管の窒素置換操作)

全開操作を行う弁。窒素置換完了後に全閉する。

・一次隔壁弁 (ドライウェル側) : F019

・二次隔壁弁 (チエントン・チャンバー側) : F022

・非常用ガス処理系 第一隔壁弁 : F021

・非常用ガス処理系 第二隔壁弁 : F040

・換気空調系 第一隔壁弁 : F050

・換気空調系 第二隔壁弁 : F044

・耐圧強化弁 : F040

・換気空調系 第一隔壁弁 : F02

・非常用ガス処理系 第一隔壁弁 : F072

・非常用ガス処理系 第二隔壁弁 : F044

・隔壁強化弁 : F070

・隔壁強化弁 : F071

・隔壁強化弁 : F072

・隔壁強化弁 : F073

・隔壁強化弁 : F075

・隔壁強化弁 : F076

・隔壁強化弁 : F077

・隔壁強化弁 : F078

・隔壁強化弁 : F079

・隔壁強化弁 : F080

・隔壁強化弁 : F081

・隔壁強化弁 : F082

・隔壁強化弁 : F083

・隔壁強化弁 : F084

・隔壁強化弁 : F085

・隔壁強化弁 : F086

・隔壁強化弁 : F087

・隔壁強化弁 : F088

・隔壁強化弁 : F089

・隔壁強化弁 : F090

・隔壁強化弁 : F091

・隔壁強化弁 : F092

・隔壁強化弁 : F093

・隔壁強化弁 : F094

・隔壁強化弁 : F095

・隔壁強化弁 : F096

・隔壁強化弁 : F097

・隔壁強化弁 : F098

・隔壁強化弁 : F099

・隔壁強化弁 : F100

・隔壁強化弁 : F101

・隔壁強化弁 : F102

・隔壁強化弁 : F103

・隔壁強化弁 : F104

・隔壁強化弁 : F105

・隔壁強化弁 : F106

・隔壁強化弁 : F107

・隔壁強化弁 : F108

・隔壁強化弁 : F109

・隔壁強化弁 : F110

・隔壁強化弁 : F111

・隔壁強化弁 : F112

・隔壁強化弁 : F113

・隔壁強化弁 : F114

・隔壁強化弁 : F115

・隔壁強化弁 : F116

・隔壁強化弁 : F117

・隔壁強化弁 : F118

・隔壁強化弁 : F119

・隔壁強化弁 : F120

・隔壁強化弁 : F121

・隔壁強化弁 : F122

・隔壁強化弁 : F123

・隔壁強化弁 : F124

・隔壁強化弁 : F125

・隔壁強化弁 : F126

・隔壁強化弁 : F127

・隔壁強化弁 : F128

・隔壁強化弁 : F129

・隔壁強化弁 : F130

・隔壁強化弁 : F131

・隔壁強化弁 : F132

・隔壁強化弁 : F133

・隔壁強化弁 : F134

・隔壁強化弁 : F135

・隔壁強化弁 : F136

・隔壁強化弁 : F137

・隔壁強化弁 : F138

・隔壁強化弁 : F139

・隔壁強化弁 : F140

・隔壁強化弁 : F141

・隔壁強化弁 : F142

・隔壁強化弁 : F143

・隔壁強化弁 : F144

・隔壁強化弁 : F145

・隔壁強化弁 : F146

・隔壁強化弁 : F147

・隔壁強化弁 : F148

・隔壁強化弁 : F149

・隔壁強化弁 : F150

・隔壁強化弁 : F151

・隔壁強化弁 : F152

・隔壁強化弁 : F153

・隔壁強化弁 : F154

・隔壁強化弁 : F155

・隔壁強化弁 : F156

・隔壁強化弁 : F157

・隔壁強化弁 : F158

・隔壁強化弁 : F159

・隔壁強化弁 : F160

・隔壁強化弁 : F161

・隔壁強化弁 : F162

・隔壁強化弁 : F163

・隔壁強化弁 : F164

・隔壁強化弁 : F165

・隔壁強化弁 : F166

・隔壁強化弁 : F167

・隔壁強化弁 : F168

・隔壁強化弁 : F169

・隔壁強化弁 : F170

・隔壁強化弁 : F171

・隔壁強化弁 : F172

・隔壁強化弁 : F173

・隔壁強化弁 : F174

・隔壁強化弁 : F175

・隔壁強化弁 : F176

・隔壁強化弁 : F177

・隔壁強化弁 : F178

・隔壁強化弁 : F179

・隔壁強化弁 : F180

・隔壁強化弁 : F181

・隔壁強化弁 : F182

・隔壁強化弁 : F183

・隔壁強化弁 : F184

・隔壁強化弁 : F185

・隔壁強化弁 : F186

・隔壁強化弁 : F187

・隔壁強化弁 : F188

・隔壁強化弁 : F189

・隔壁強化弁 : F190

・隔壁強化弁 : F191

・隔壁強化弁 : F192

・隔壁強化弁 : F193

・隔壁強化弁 : F194

・隔壁強化弁 : F195

・隔壁強化弁 : F196

・隔壁強化弁 : F197

・隔壁強化弁 : F198

・隔壁強化弁 : F199

・隔壁強化弁 : F200

・隔壁強化弁 : F201

・隔壁強化弁 : F202

・隔壁強化弁 : F203

・隔壁強化弁 : F204

・隔壁強化弁 : F205

・隔壁強化弁 : F206


・隔壁強化弁 : F207

・隔壁強化弁 : F208

・隔壁強化弁 : F209

・隔壁強化弁 : F210

・隔壁強化弁 : F211

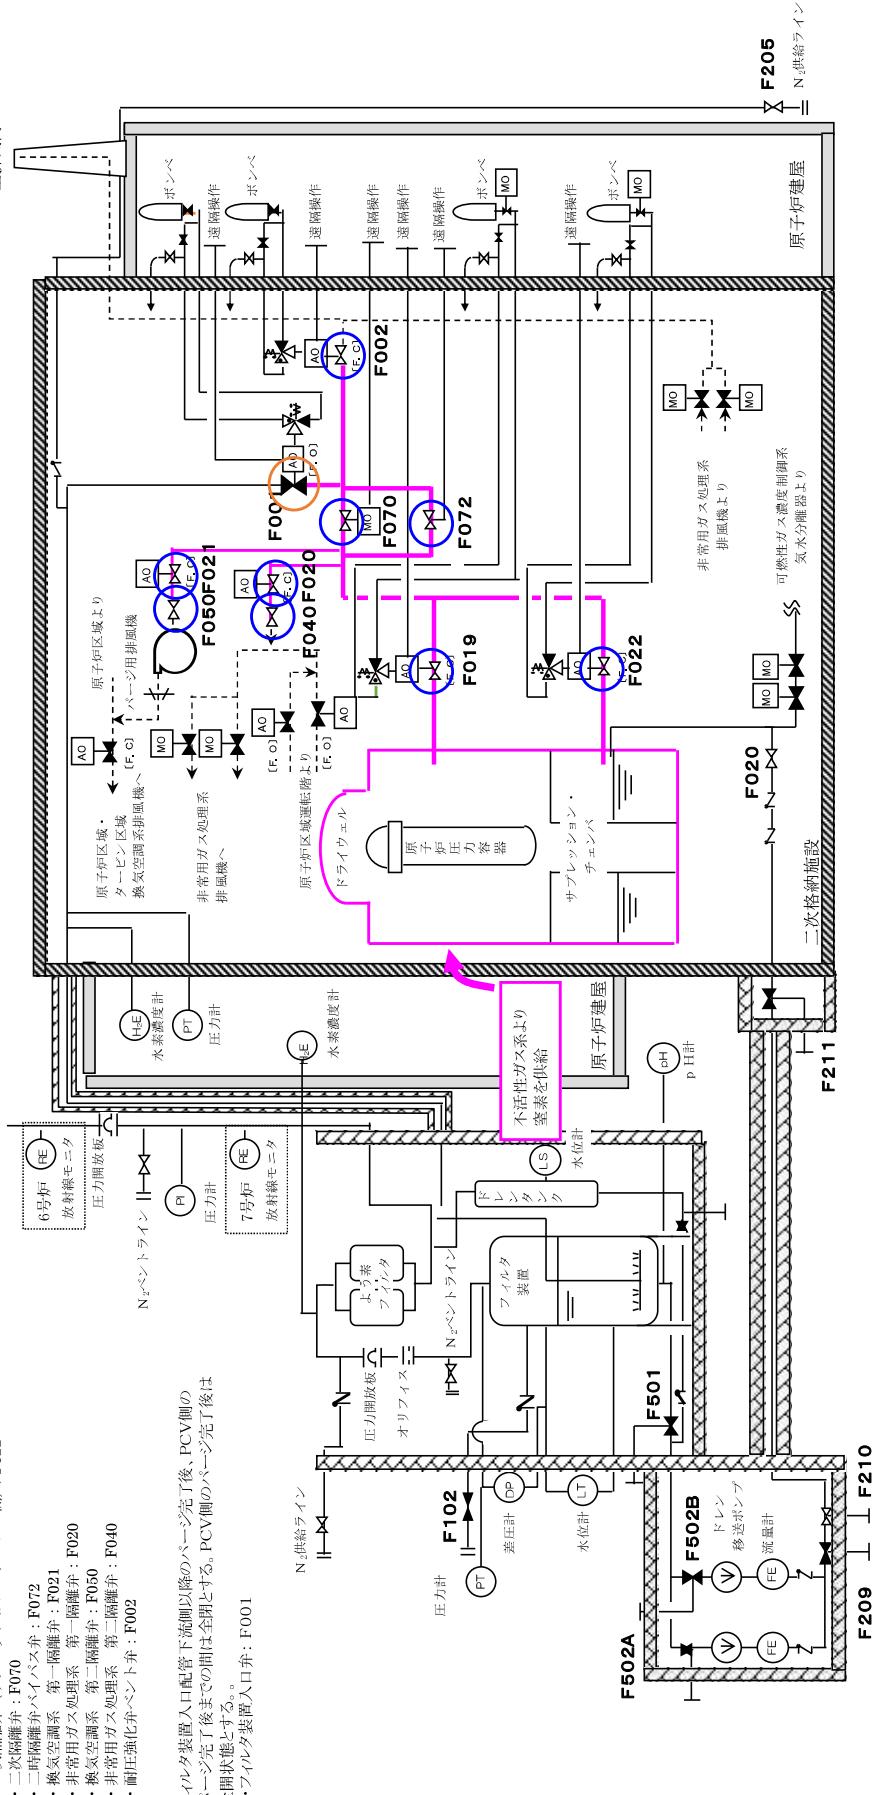

第4.3-2 図 格納容器内窒素置換時におけるフイルタ装置入口弁上流側配管の窒素置換操作概略図  
(起動前の格納容器内窒素置換時におけるフイルタ装置入口弁上流側配管の窒素置換操作概略図)

### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置の点検等後は、フィルタ装置及び配管内部に酸素が存在するため、格納容器ベント操作時に、格納容器から流入した水素による燃焼を防止する必要がある。そのため、代替格納容器圧力逃がし装置を待機状態とする前に、窒素ガスを注入し酸素濃度を低下させ、窒素置換状態とする。

窒素置換操作は格納容器圧力逃がし装置と同様の操作を実施する計画である。

操作の詳細については設計に合わせて決定する。

### ② 格納容器ベント停止後の窒素ガスによるページ (窒素ガスによる水素、残留蒸気ページ)

#### 【格納容器圧力逃がし装置】

格納容器ベント停止後は、配管内に残留する水素による燃焼防止と、残留蒸気が凝縮することにより配管内が負圧になり外気を吸い込むことを防止するため、格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるページを実施する。

本操作を格納容器ベント停止後速やかに実施できるよう、格納容器ベント停止までに可搬型窒素ガス供給装置を準備する。格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるページ操作は、可搬型窒素供給装置からの窒素ガスを窒素供給弁{T61-F205}を「開」することにより実施する。格納容器ベント操作により、圧力開放板が開放しているため、配管及びフィルタ装置内のガスは大気放出される。窒素ガスによるページを一定時間(可搬型窒素供給装置流量《約70Nm<sup>3</sup>/h》において3時間)注入し、フィルタ装置水素濃度が「可燃限界濃度(2vol%)以下※」まで低下することにより窒素ガスによるページ完了を判断する。

窒素ガスによるページ完了後は、窒素供給弁{T61-F205}を「全閉」し窒素ガスの供給を停止する。その後は、フィルタ装置水素濃度を測定するとともに、配管内の残留蒸気凝縮により、フィルタ装置内の水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するためフィルタ装置入口配管内が正圧で維持されていることを確認する。

時間経過に伴い、フィルタ装置入口配管またはフィルタ装置出口配管の水素濃度が上昇した場合には、可搬型窒素供給装置からの窒素ガスによるページを再度実施する。再ページにより、フィルタ装置水素濃度が「可燃限界濃度(2vol%)以下※」まで低下を確認後、窒素ガスによるページを停止する。

(※ 窒素ガスによるページ完了判断値は可燃限界濃度以下の値を設定とする)


窒素ガスによるページを再度実施するまでの時間余裕を第4.3-1表に示す。

第 4.3-1 表 窒素ガスバージ再実施時期

格納容器ベント 実施箇所	窒素ガスバージ 再実施時期	根拠
ドライウェル側	約 6 日後	フィルタ装置出口側配管の水素ガス濃度 が可燃限界濃度に到達する時間
サプレッション・ チェンバ側	約 180 日以上	

※「別紙 25 窒素ガスバージに対する考え方」より

ドライウェル側からの格納容器ベントを実施した場合は約 6 日後に水素ガス濃度が可燃限界濃度に到達するが、サプレッション・チェンバ側からの格納容器ベントを実施した場合は約 180 日以上可燃限界濃度に到達しない結果となった。

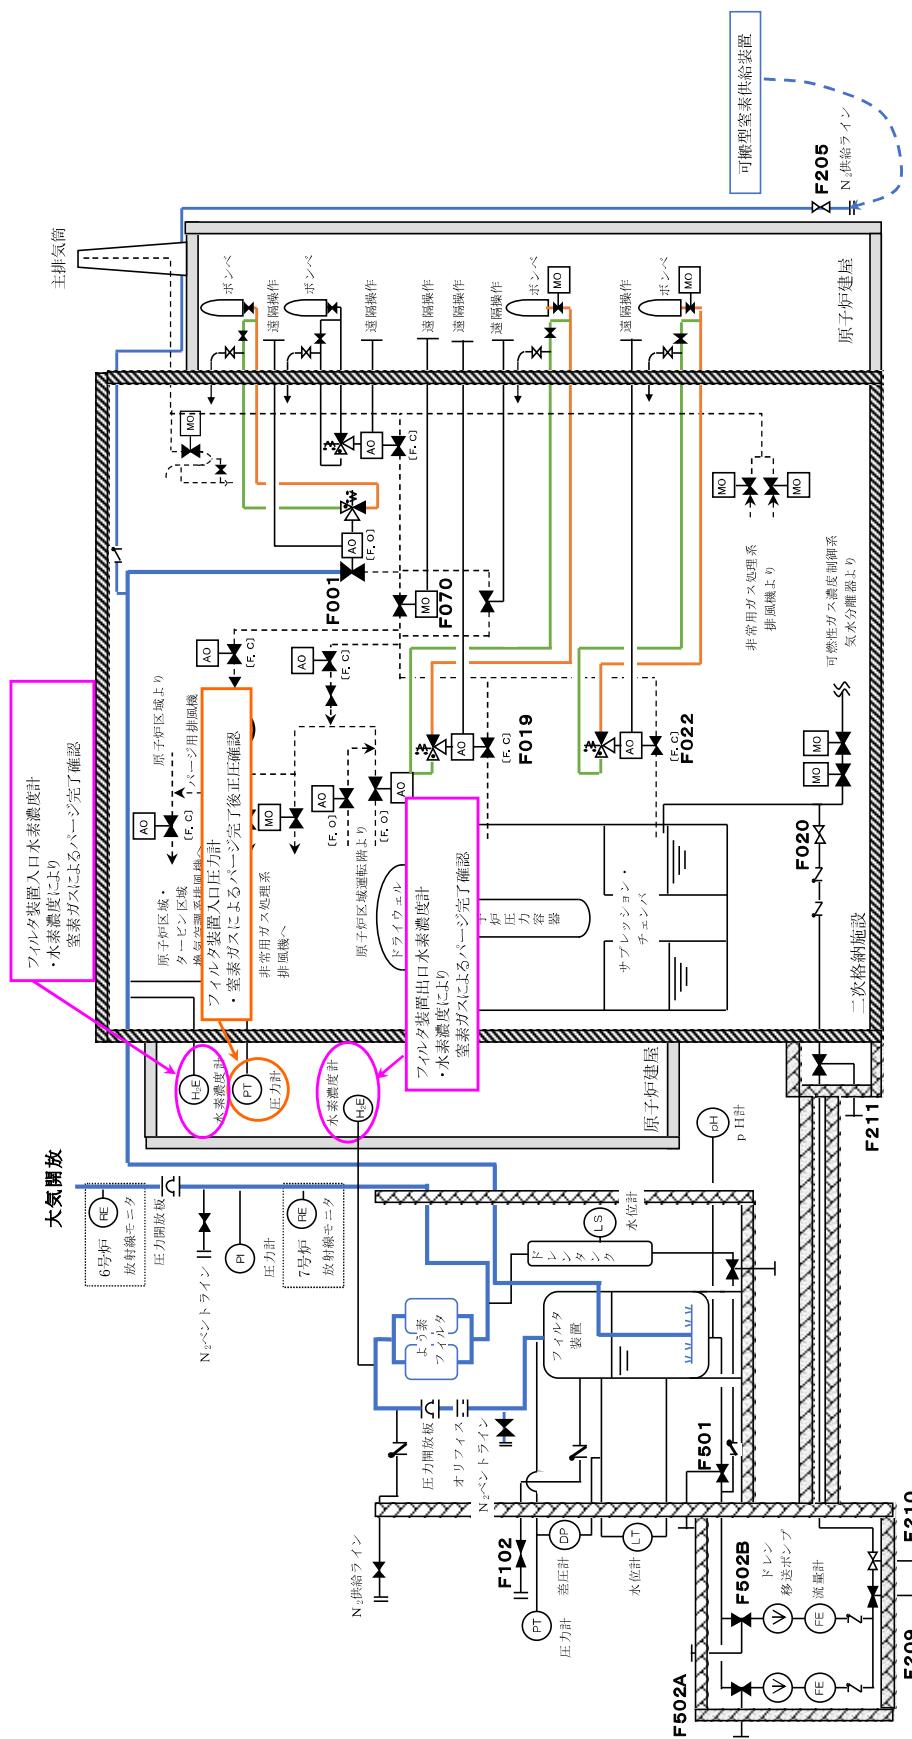

#### 第4.3-3 図 格納容器圧力逃がし装置窒素ガスによるページ操作概略図

### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

格納容器ベント停止後は、配管内に残留する水素による燃焼防止と、残留蒸気凝縮による配管内の負圧防止のため、代替格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるページを実施する。

窒素ガスによるページは、格納容器圧力逃がし装置と同様の操作を実施する計画である。

操作の詳細については設計に合わせて決定する。

## 5. 設備の維持管理

### 5.1 点検方法

#### 【格納容器圧力逃がし装置】

##### (1) 機械設備

格納容器圧力逃がし装置の機械設備は、設置環境や動作頻度に対する故障及び劣化モード等を考慮した適切な周期による定期的な点検（時間基準保全）により、設備性能を確保していることの確認を行う。

対象機器毎の点検項目及び点検内容は、第 5.1-1 表のとおりである。

第 5.1-1 表 機械設備の対象機器毎の点検項目及び点検内容

対象機器	点検周期		点検項目	点検内容	
	本格	簡易		本格点検	簡易点検
容器	4	-	1. 本体	a. マンホール開放 b. 外観点検	—
			2. 機能確認	a. 漏えい確認	—
容器内部構造物 ・スクラバノズル ・気泡細分化装置 ・金属フィルタ ・整流板 ・吸着塔	4	-	1. 本体	a. 外観点検	—
			2. 機能確認	a. 外観点検	—
よう素フィルタ 銀ゼオライト	1	-	1. 機能確認	a. 銀ゼオライトよう素除去性能試験	—
ドレンポンプ (キャンド型)	2	1	1. 本体	a. 下記の部分の点検手入 ・ケーシング、リアカバー ・インペラ ・キヤン、ローター	a. 外観点検
			2. 機能確認	a. 漏えい確認 b. 絶縁抵抗測定 c. 卷線抵抗測定 d. 試運転	a. 漏えい確認 b. 絶縁抵抗測定 c. 卷線抵抗測定 d. 試運転
伸縮継手	1	-	1. 本体	a. 外観点検 b. カバー取替	—
			2. 機能確認	a. 窒素封入圧力確認 <sup>※1</sup>	—
オリフィス	10	1	1. 本体	a. 外観点検	—
			2. 機能確認	a. 外観点検	a. 窒素封入圧力確認 <sup>※1</sup>
圧力開放板	2	1	1. 本体	a. 圧力開放板取替 b. フランジ面手入れ	—
			2. 機能確認	a. 窒素封入圧力確認 <sup>※1</sup>	a. 窒素封入圧力確認 <sup>※1</sup>
配管	10	1	1. 本体	a. 外観点検 b. フランジ部点検手入れ	—
			2. 機能確認	a. 漏えい確認	a. 窒素封入圧力確認 <sup>※1</sup> a. 弁開閉試験時漏えい確認 <sup>※2</sup>

弁	10	1	1. 本体	a. 弁箱内面点検手入れ b. 弁体、弁座、弁棒の点検手入れ c. パッキン類取替 d. 外観点検	—
			2. 機能確認	a. 漏えい確認 b. 動作試験	a. 窒素封入圧力確認 <sup>*1</sup> a. 弁開閉試験時漏えい確認 <sup>*2</sup> b. 動作試験(駆動部付弁)

※1 窒素封入圧力及びスクラバ水位は、簡易点検の他にパトロール時等において定期的に確認を実施する。

※2 空気駆動弁の電磁弁排気ポートへの駆動空気供給による弁開閉試験時に、空気駆動弁『開』保持状態（駆動空気を供給している状態）において、駆動空気供給系の漏えい確認を行う。

※3 点検周期の単位はサイクル。

## (2) 電気設備

格納容器圧力逃がし装置の電気設備は、設置環境や動作頻度に対する故障及び劣化モード等を考慮した適切な周期による定期的な点検（時間基準保全）により、設備性能を確保していることの確認を行う。

対象機器毎の点検項目及び点検内容は、第5.1-2表のとおりである。

第5.1-2表 電気設備の対象機器毎の点検項目及び点検内容

対象機器	点検周期		点検項目	点検内容	
	本格	一般		本格点検	一般点検
無停電電源装置	—	2	1. 盤	—	a. 外観点検 b. 取付器具点検 c. 冷却ファン点検
			2. 変圧器	—	a. 外観点検
			3. 試験・測定	—	a. 絶縁抵抗測定 b. 保護シーケンス試験 c. 主回路・ゲート回路波形測定 d. 停電、復旧切替試験 e. 入力電源切替試験 f. 電解コンデンサ容量測定 g. 特性試験 h. 警報試験
電動駆動弁	6	1	1. 電動機	a. 外観点検	a. 外観点検
			2. トルクスイッチ	a. トルクスイッチ点検 b. 設定値確認	—
			3. リミットスイッチ	a. リミットスイッチ点検 b. 潤滑油脂交換	—
			4. 収納箱	a. 配線類点検	—
			5. 開度計	a. 外観点検 b. 指示値確認	a. 外観点検 b. 指示値確認
			6. 試験・測定	a. 絶縁抵抗測定 b. 開閉試験 c. 卷線抵抗測定	a. 絶縁抵抗測定 b. 開閉試験

※1 点検周期の単位はサイクル。

(3) 計測制御設備

格納容器圧力逃がし装置の計測制御設備は、設置環境や動作頻度に対する故障及び劣化モード等を考慮した適切な周期による定期的な点検（時間基準保全）により、設備性能を確保していることの確認を行う。

対象機器毎の点検項目及び点検内容は、第5.1-3表のとおりである。

第5.1-3表 計測制御設備の対象機器毎の点検項目及び点検内容

対象機器	点検周期		点検項目	点検内容	
	本格	一般		本格点検	一般点検
圧力計	1	—	1. 外観点検	a. 各部点検手入	—
			2. 特性試験	a. 校正	—
電気式変換器	1	—	1. 外観点検	a. 各部点検手入	—
			2. 特性試験	a. 校正・ループ校正	—
電気式指示計	1	—	1. 特性試験	a. 校正・ループ校正	—
電気式記録計	1	—	1. 特性試験	a. 各部点検手入 b. 校正	—
電磁流量計	1	—	1. 分解点検	a. 分解点検手入	—
電磁弁	—	1	1. 外観点検	—	a. 各部点検手入
			2. 特性試験	—	a. 絶縁抵抗・直流抵抗測定 b. 動作試験
制御盤	1	—	1. 外観点検	a. 盤(ラック), 及び取付器具 点検手入	—
検出器モニタ	1	—	1. 外観点検	a. 各部点検手入	—
			2. 特性試験	a. 回路特性試験 b. 線源校正試験	—
水素検出装置	1	—	1. 外観点検	a. 各部点検手入	—
			2. 特性試験	a. 回路特性試験 b. 基準ガスによる校正	—
サンプリング機器	1	—	1. 外観点検	a. サンプリング装置点検手入	—
			2. 分解点検	a. ポンプ分解点検手入	—
			3. 特性・性能試験	a. インサービス後の調整	—
pH計	1	—	1. 外観点検	a. 各部点検手入	—
			2. 特性試験	b. 回路特性試験	—

※1点検周期の単位はサイクル。

## 【代替格納容器圧力逃がし装置】

### (1) 機械設備

代替格納容器圧力逃がし装置の機械設備は、類似機器の設置環境や動作頻度に対する故障及び劣化モード等を考慮した適切な周期による定期的な点検（時間基準保全）により、設備性能を確保していることの確認を行う。

### (2) 電気設備

代替格納容器圧力逃がし装置の電気設備は、類似機器の設置環境や動作頻度に対する故障及び劣化モード等を考慮した適切な周期による定期的な点検（時間基準保全）により、設備性能を確保していることの確認を行う。

### (3) 計測制御設備

代替格納容器圧力逃がし装置の計測制御設備は、類似機器の設置環境や動作頻度に対する故障及び劣化モード等を考慮した適切な周期による定期的な点検（時間基準保全）により、設備性能を確保していることの確認を行う。

保全方式の選定にあたっては「原子力発電所の保守管理規定（JEAC 4209）MC-11-1-1 保全方式の選定」に基づき、適切な方針を選定することとした。

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は設備の重要性から予防保全を行うことが適切である。機械設備、電気設備、及び計測制御設備については運転経験、劣化の進展予測等から、定期的な保全が妥当と判断するため、時間基準保全とする。

フィルタ装置の容器及び容器内部構造物については、スクラバ水の薬液に対する劣化状況について確認するため、マンホールを開放して定期的な内部点検を行う必要がある。また、銀ゼオライトについても発電所内で設置した類似事例がないことから、よう素フィルタ本体の定期的な開放点検等で劣化の進展状況を把握する必要があるため、同様に時間基準保全とする。

## 5.2 試驗方法

## 【格納容器圧力逃がし装置】

格納容器圧力逃がし装置が所定の機能を確保していることを確認するため、「弁開閉試験」及び「ドレン設備ポンプ作動試験」、「漏えい試験」、「スクラバ水質確認試験」、「銀ゼオライト性能確認試験」を定期的に実施する。なお、これらの試験はプラント停止時に行う定期事業者検査を想定したものである。


### (1) 弃開閉試験

弁開閉試験の概要図を第 5.2-1 図に示す。

以下の弁開閉試験を実施することにより、ベント操作時に必要な流路を確保できることを確認する。

- a. 空気駆動弁（弁番号：①，②，③）
    - ・中央制御室の操作スイッチによる弁開閉試験：①※，②※，③
    - ・エクステンションによる人力での弁開閉試験：①，②，③
    - ・電磁弁排気ポートへの駆動空気供給による弁開閉試験：①，②，③
  - b. 電動駆動弁（弁番号：④，⑤，⑥）
    - ・中央制御室の操作スイッチによる弁開閉試験：④※，⑤，⑥
    - ・弁駆動部のエクステンションによる人力での弁開閉試験：④
  - c. 手動駆動弁（弁番号：⑦）
    - ・弁駆動部のエクステンションによる人力での弁開閉試験：⑦

※当該弁の中央制御室の操作スイッチによる弁開閉試験は、格納容器隔離弁の弁開閉試験として別途実施する。

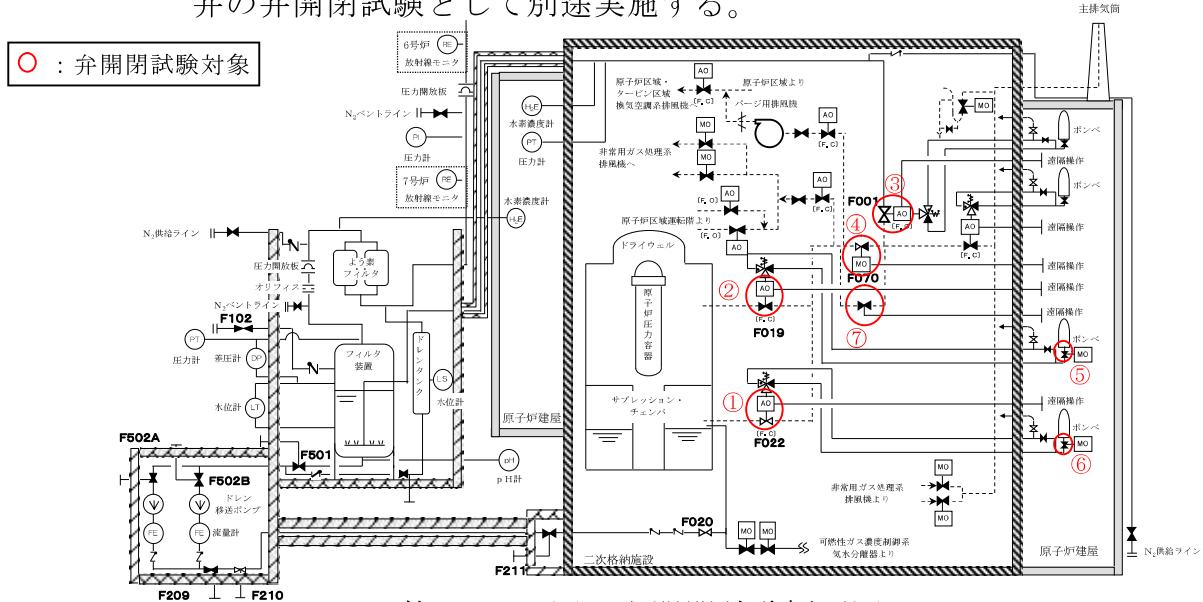


## 第 5.2-1 図 弁開閉試験概要図

## (2) ドレン設備ポンプ作動試験

ドレン設備ポンプ作動試験の概要図を第 5.2-2 図に示す。

仮設テストラインを使用してドレン設備ポンプの作動試験を実施することで、継続的なベントに必要な流量の凝縮水を移送できることを確認する。

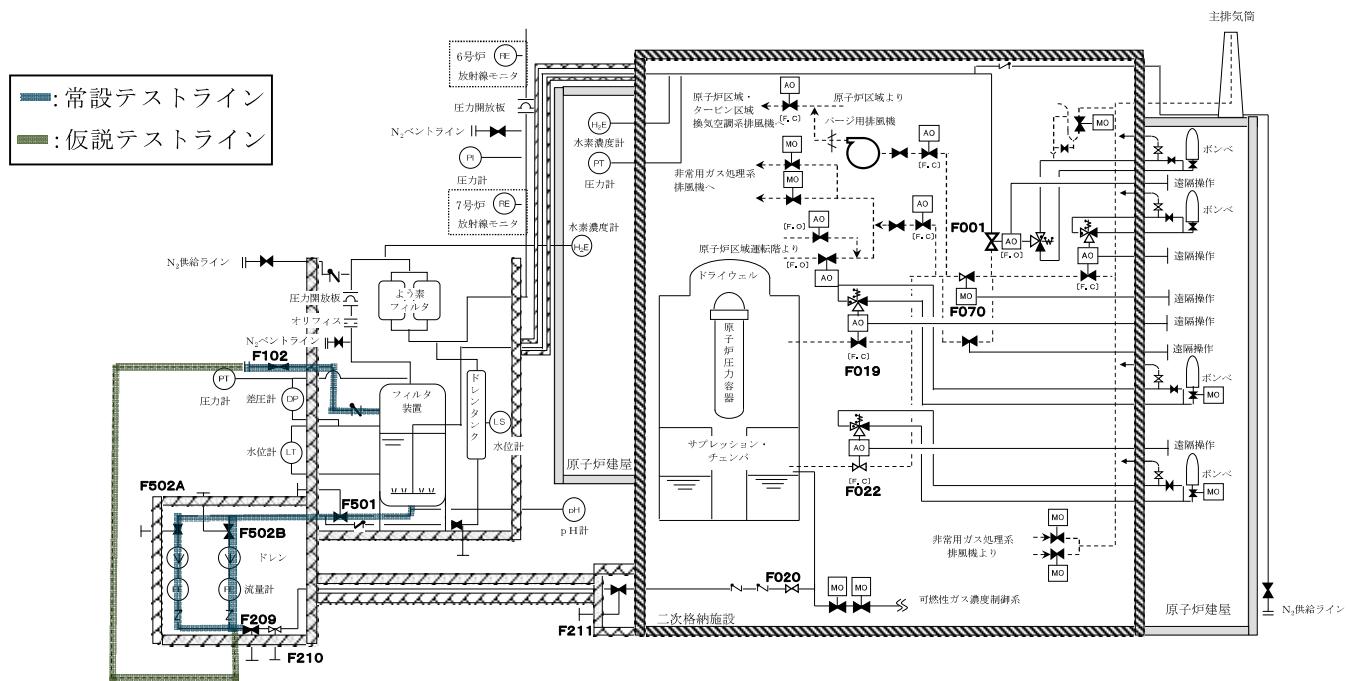

第 5.2-2 図 ドレン設備ポンプ作動試験概要図

## (3) 漏えい試験（主配管）

漏えい試験の試験条件・方法を第 5.2-1 表に、試験概要図を第 5.2-3 図に示す。

漏えい試験の各条件について下記 a～c に整理する。

### a. 加圧媒体

格納容器圧力逃がし装置の最高使用圧力 0.62MPa [gage] でのベント開始時の系統内は窒素ガスが支配的であること、また、ベント継続中に漏えい防止対象となる放射性物質は窒素より分子量が大きいことから、窒素ガスを加圧媒体とすることは妥当であると判断する。なお、事故時に発生する水素ガスについては、事故時において系統内から漏えいする可能性はあるものの、建屋外については外気により拡散すること、建屋内については PAR による処理が期待できること、試験時の安全性確保の観点から、水素ガスを加圧媒体とした漏えい試験は行わない。

### b. 試験圧力

漏えい試験では、系統内が不活性状態で維持されていることの確認として窒素封入圧力 0.01MPa [gage] 以上が維持されていること、並びに、


系統が使用時にバウンダリ機能を維持できることの確認として最高使用圧力 0.62MPa [gage]，ならびに 0.25 MPa [gage] を試験圧力とする。

c. 試験温度

漏えい試験では，系統の最高使用温度 200°Cを模擬することが困難となることから約 180°C低い常温約 20°Cでの漏えい確認となるが，同様に系統最高使用温度での漏えい確認が困難な原子炉圧力容器の漏えい試験では，通常運転温度約 280°Cに対し 180°C以上低い 100°C以下で漏えい確認を行っていることから，常温での漏えい確認で十分であると判断する。

第 5.2-1 表 漏えい試験の試験条件・目的・方法

	加圧媒体	試験圧力	試験温度	試験目的・方法
簡易点検	窒素ガス	0.01MPa [gage] 以上 (窒素ページ圧力)	常温	系統内を不活性状態に維持することを目的に，系統全体を窒素ページ圧力（待機状態）に加圧し，著しい漏えいのないことを確認する。
本格点検	窒素ガス	0.62MPa [gage] (最高使用圧力)	常温	使用時にバウンダリ機能が維持されていることを確認するために，系統全体を最高使用圧力に加圧し，著しい漏えいのないことを確認する。 (フィルタ装置入口弁からよう素フィルタ上流側圧力開放板まで)
		0.25MPa [gage] (最高使用圧力)		使用時にバウンダリ機能が維持されていることを確認するために，系統全体を最高使用圧力に加圧し，著しい漏えいのないことを確認する。 (よう素フィルタ上流側圧力開放板からよう素フィルタ下流側圧力開放板まで)

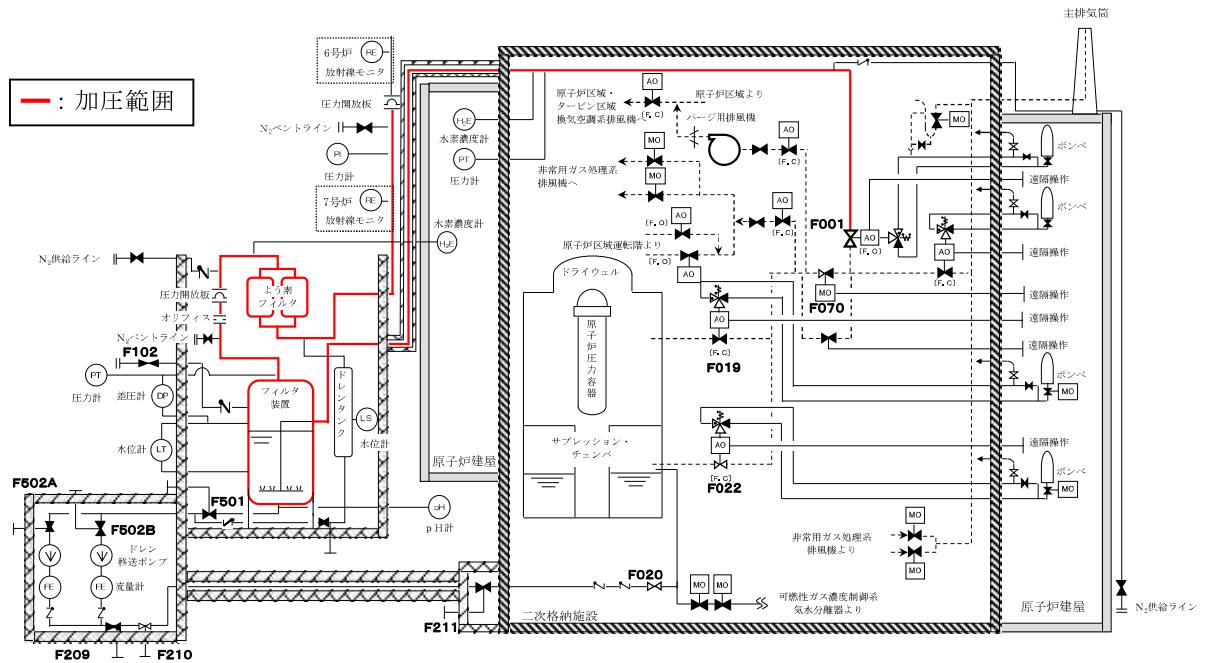

第 5.2-3 図 漏えい試験概要図

#### (4) 漏えい試験（空気駆動弁駆動空気系）

上記(1)弁開閉試験 a. 空気駆動弁の電磁弁排気ポートへの駆動空気供給による弁開閉試験において、空気駆動弁が『開』の状態（駆動空気を供給している状態）にて、駆動空気系の機器（ボンベ、配管、フランジ、弁）の各部より、駆動空気の漏えいのないことを確認する。

#### (5) スクラバ水質確認試験

スクラバ水質確認試験は、格納容器圧力逃がし装置待機中に、ドレンラインからサンプル水を採取・分析を実施し、スクラバ水が規定の薬液濃度であることを確認する。

#### (6) 銀ゼオライト性能確認試験

よう素フィルタに充填される銀ゼオライトについては、よう素フィルタと同等の環境に保管される銀ゼオライトサンプルを用いてよう素除去性能試験を行い、規定の性能が確保されていることを確認する。

#### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置が所定の機能を確保していることを確認するため、格納容器圧力逃がし装置と同様に、「弁開閉試験」および「ドレン設備ポンプ作動試験」、「漏えい試験」、「スクラバ水質確認試験」を実施する。

## 6. 規制基準への適合性

### 6.1 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への適合

#### 6.1.1 第38条（重大事故等対処施設の地盤）

【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

##### (1) 規制基準要求事項

重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事故防止設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）：

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）：

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。次項及び次条第二項において同じ。）は、変形した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

##### (2) 規制基準適合性

6号炉及び7号炉原子炉施設設置位置付近の地盤分類、断層の分布状況及び岩石・岩盤試験等の結果を評価して行った有限要素法による動的解析結果によると、地震時における応力状態等からみて支持力が問題となることはない。

敷地には、将来活動する可能性のある断層等の露頭は認められていない。また、敷地周辺の活断層については、敷地から十分に離れている。そのため、断層変位に伴う基礎地盤の局所的な変形は原子炉施設の安全性に問題となるものではない。

以上より、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は、第38条の要求事項に適合している。

### 6.1.2 第39条（地震による損傷の防止）

#### 【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

##### (1) 規制基準要求事項

常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設：

基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設：

基準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。

##### (2) 規制基準適合性

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置を構成する構築物・機器に対して、地震力により構築物・機器が損傷しないことを確認する必要があるため、規則を踏まえて実施した地震動評価結果に基づき策定した基準地震動 Ss により健全性を評価した。

基準地震動 Ss による地震力に対して、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置を構成する構築物・機器は、十分な耐性を有しており、機能を維持できることを確認した。

以上より、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は、第39条の要求事項に適合している。

### 6.1.3 第40条（津波による損傷の防止）

#### 【格納容器圧力逃がし装置】

##### (1) 規制基準要求事項

重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

##### (2) 規制基準適合性

格納容器圧力逃がし装置を構成する構築物・機器に対して、津波波力や浸水により構築物・機器が損傷しないことを確認する必要があるため、規則を踏まえて実施した津波評価結果に基づき策定した基準津波により健全性を評価した。

格納容器圧力逃がし装置は、6号炉及び7号炉近傍屋外の標高12mの敷地に設置されており、基準津波による遡上波は到達せず、津波波力や浸水により構築物・機器の損傷は生じないことを確認している。

なお、格納容器圧力逃がし装置は、6号炉及び7号炉近傍屋外の標高12m

の敷地に設置されており、基準津波による遡上波は到達しないため、基準地震動と基準津波の影響が重畠することはない。

以上より、格納容器圧力逃がし装置は、第40条の要求事項に適合している。

#### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置を構成する構築物・機器に対して、津波波力や浸水により構築物・機器が損傷しないことを確認する必要があるため、規則を踏まえて実施した津波評価結果に基づき策定した基準津波により健全性を評価した。

代替格納容器圧力逃がし装置は、6号炉及び7号炉近傍屋外の標高12mの敷地の地下に設置されており、基準津波による遡上波は到達せず、津波波力や浸水により構築物・機器の損傷は生じないことを確認している。

なお、代替格納容器圧力逃がし装置は、6号炉及び7号炉近傍屋外の標高12mの敷地の地下に設置されており、基準津波による遡上波は到達しないため、基準地震動と基準津波の影響が重畠することはない。

以上より、代替格納容器圧力逃がし装置は、第40条の要求事項に適合している。

#### 6.1.4 第41条（火災による損傷の防止）

##### 【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

###### (1) 規制基準要求事項

重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。

###### (2) 規制基準適合性

###### a. 火災の発生の防止

###### (a) 火災防護対策を講じた設計

可燃物内包設備、及び火花や水素が発生する設備はない。また、系統内に水素が滞留することを防止する設計としている。

###### (b) 不燃性材料又は難燃性材料の使用

主要構造物は不燃性材料を使用している。ケーブルは自己消火性(UL垂直燃焼試験)・耐延焼性(IEEE383)の実証試験に合格する線種を使用している。ただし、放射線モニタ用ケーブルには、微弱電流・微弱パルスを扱

うことから、耐ノイズ性を確保するために高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用している。このケーブルは、自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足するが、耐延焼性を確認する IEEE383 燃焼試験の要求を満足しない。このケーブルに対しては、専用の電線管に布設することとしており、発火した場合においても他の構築物、系統又は機器に火災を生じさせるおそれは小さい。

(c) 落雷、地震への対策

落雷については、「7.1.5 落雷」を参照。

地震については、「6.1.1 第39条（地震による損傷の防止）」を参照。

b. 火災の感知、消防

(a) 火災感知設備

消防法に基づき火災感知器を設置する。さらに、屋内のケーブル布設箇所及び電動駆動弁・電源盤・制御盤設置箇所には、火災時に炎が生じる前の発煙段階から感知できるアナログ式の煙感知器に加え、異なる2種類目の感知器としてアナログ式の熱感知器を設置する。設置にあたっては、消防法に準じた設置条件で設置する。

格納容器圧力逃がし装置遮蔽壁内の電源盤・計器ラック設置箇所、屋外のケーブル布設箇所及びドレンポンプ設置箇所については、屋外又は上部が大気開放されているため煙感知器による火災感知は困難であることから、炎感知器と熱感知器を設置する。炎感知器はアナログ式ではないが、アナログ式と同様に平常時から炎の有無を連続監視することで、火災現象（炎の発生）を把握することができるものを選定する。

なお、感知器については、外部電源が喪失した場合においても電源を確保する設計とし、中央制御室等にて適切に監視できる設計とする。

(b) 消火設備

消火栓及び消火器を適切に設置している。原則ケーブルは電線管に布設されていること、屋外又は格納容器圧力逃がし装置遮蔽壁内の分電盤、計器ラック及びドレンポンプは屋外又は上部が大気開放されている箇所に設置されることから、火災によって煙が充满し消火が困難となることはない。

一方、屋内の電源盤とケーブルの取合部において電線管に布設されていない箇所や、屋内の電源盤、計装ラック、電動駆動弁及び代替格納容器圧力逃がし装置のドレンポンプが設置される箇所は、火災によって煙が充满するおそれがあることから、自動又は中操からの遠隔手動による固定式消火設備を設置する。

### (c) 自然現象への対策

屋外消火設備の配管は、保温材により凍結防止対策を行っている。また、屋外の消火栓本体は、不凍式の消火栓を採用している。

消火栓に使用する消火用水のポンプ等の機器は、給水建屋に設置されており、建築基準法に基づいた風荷重を考慮した設計となっている。万一、竜巻により給水建屋が損壊し消火栓が使用不能となる場合でも、原子炉建屋内の固定式消火設備や消火器によって、屋内のケーブル、電動駆動弁、電源盤、制御盤からの火災に対応する。屋外又は格納容器圧力逃がし装置遮蔽壁内の分電盤、計器ラック及びドレンポンプからの火災に対しては、消火器又は消防車によって対応する。

給水建屋は津波による水没等の影響を受けないよう防潮壁等を設置している。

また、屋外消火配管は、基本的に地上化及びトレンチ化を図っており、水源となるタンクと配管の接続部にフレキシブル継手を採用するなど地盤変位を考慮した設計としている。

さらに、万一屋外消火配管が破断した場合は、消防車を用いて建屋の給水接続口より屋内消火栓へ水の供給が可能である。

### (d) 消火設備の破損等に対する対策

消火設備の破損、誤動作等により安全機能に影響を与えないことを、「7.2.3 内部溢水」にて確認している。

以上より、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は、第41条の要求事項に適合している。

#### 6.1.5 第43条（重大事故等対処設備）

##### 【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

###### (1) 規制基準要求事項

第6.1.5-1表に示す重大事故等対処設備は以下に掲げるものでなければならない。

###### a. 環境条件

想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。又、設備の操作や復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。

b. 操作性

想定される重大事故等が発生した場合において、確実に操作できるものであること。又、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するためには使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。

c. 試験又は検査

健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。

d. 共用の禁止、悪影響防止

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。又、二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りではない。

e. 容量

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有すること。

f. 多様性

共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。

第6.1.5-1表 原子炉格納容器過圧破損を防止するための設備

系統機能	設備	代替する機能を有する 設計基準対象施設		設備 種別	設備分類	
		設備	耐震重 要度分 類		常設 可搬型	分類
格納容器圧力 逃がし装置	フィルタ装置	-	-	常設	常設耐震重要重大事故防止設 備 常設重大事故緩和設備	SA-2
	よう素フィルタ				常設耐震重要重大事故防止設 備 常設重大事故緩和設備	SA-2
	フィルタ装置水位 <sup>※1</sup>				常設重大事故等対処設備 (防止でも緩和でもない)	-
	フィルタ装置入口圧力 <sup>※1</sup>				常設重大事故等対処設備 (防止でも緩和でもない)	-
	フィルタ装置出口放射線モニタ <sup>※1</sup>				常設重大事故防止設備 常設重大事故緩和設備	-
	フィルタ装置金属フィルタ差圧 <sup>※1</sup>				常設重大事故等対処設備 (防止でも緩和でもない)	-
	フィルタ装置水素濃度 <sup>※1</sup>				常設重大事故等対処設備 (防止でも緩和でもない)	-
	フィルタ装置スクラバ水 pH <sup>※1</sup>				常設重大事故等対処設備 (防止でも緩和でもない)	-
	ドレンポンプ設備				常設耐震重要重大事故防止設 備 常設重大事故緩和設備	SA-2
	ドレンタンク				常設耐震重要重大事故防止設 備 常設重大事故緩和設備	SA-2
	遠隔手動弁操作設備				常設耐震重要重大事故防止設 備 常設重大事故緩和設備	-
	スクラバ水 pH 制御設備				可搬 可搬型重大事故緩和設備	SA-3
	ラブチャーディスク				常設重大事故緩和設備	-
	可搬型窒素供給装置				可搬 可搬型重大事故緩和設備	-
	フィルタベント遮蔽壁				常設耐震重要重大事故防止設 備 常設重大事故緩和設備 <sup>※2</sup>	-
	配管遮蔽				常設耐震重要重大事故防止設 備 常設重大事故緩和設備 <sup>※2</sup>	-
	原子炉格納容器 [ペント元]				常設耐震重要重大事故防止設 備 常設重大事故緩和設備	SA-2
	格納容器圧力逃がし装置・不活性 ガス系・耐圧強化ペント系 配 管・弁 [流路]				常設耐震重要重大事故防止設 備 常設重大事故緩和設備	SA-2
	可搬型代替注水ポンプ (A-2級)				可搬 可搬型重大事故防止設備 可搬型重大事故緩和設備	SA-3
	淡水貯水池・防火水槽 [水源]				常設 - (代替淡水源) <sup>※3</sup>	-

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載

※2 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備で  
あるため、本分類としている。

※3 重大事故等対処設備ではなく代替淡水源（措置）であるが、本条文において必要なため記載

## (2) 規制基準適合性

### a. 環境条件

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置を構成する機器は、事故時に想定される温度条件、装置を使用中に想定される放射線条件においても、動作確認や機能確認によって健全性を確認した機器を用いること、もしくは健全性を確認した範囲の環境条件を確保するための緩和措置等を実施することにより、当該機器に要求される機能を発揮するよう

設計する。また、フィルタ装置、よう素フィルタ、配管、弁は原子炉格納容器外に配置されており、想定される事故環境下においても、動作確認や機能確認によって健全性を確認した機器を用いること、もしくは健全性を確認した範囲の環境条件を確保するための緩和措置等を実施することにより、必要な機能を有効に発揮することができる設計とする。

#### b. 操作性


電動駆動弁、空気駆動弁及び手動駆動弁について、事故時においても、エクステンションでの操作、動作気体のバックアップ供給による操作等により、確実に操作できる設計とする。また、本系統を使用する場合に、通常状態で使用する系統との切り替え操作は、系統内の取り合い箇所が通常時閉、電源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる弁で仕切られているため、特段の操作は不要となる設計とする。

#### c. 試験又は検査

原子炉停止中に、弁の開閉試験、系統漏えい試験、及びスクラバ水の水質確認を実施し性能確認を実施する。

#### d. 共用の禁止、悪影響防止

他号炉と共に用はしておらず、また第 6.1.5-1 図に示す通り、他の系統・機器とは、通常時閉、電源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる弁で隔離することで切り替え操作を不要にしており、本系統を使用する場合に、他の系統・機器とも独立させることで、他への悪影響を防止する設計とする。

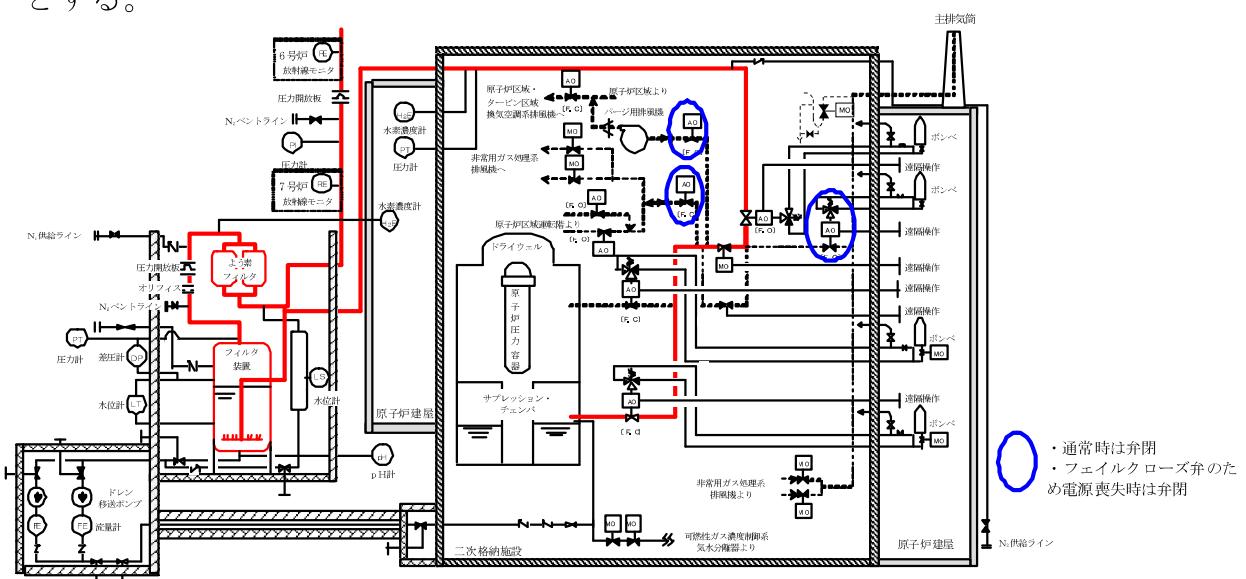

第 6.1.5-1 図 格納容器圧力逃がし装置系統概略図

#### e. 容量

事故時に格納容器内で発生する蒸気量よりも、排出可能な蒸気量を大き

くすることで、格納容器を減圧するために十分な容量を確保する設計とする。

#### f. 多様性

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備としての設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ機能）及び当該系統の除熱を行う原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系に対し、系統の接続箇所はなく、冷却方式も異なることから、多様性、独立性を有しており、共通要因により機能が損なわれない設計とする。

以上より、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は、第43条の要求事項に適合している。

#### 6.1.6 第48条（最終ヒートシンクに熱を輸送するための設備）

##### 【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

###### (1) 規制基準要求事項

炉心の著しい損傷等を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための重大事故防止設備を整備すること。重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。又、格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、第50条1b)に準ずること。又、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。

###### (2) 規制基準適合性

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備としての設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ機能）及び当該系統の除熱を行う原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系に対し、系統の接続箇所はなく、冷却方式も異なることから、多様性、独立性を有している。また、フィルタ装置は原子炉建屋近傍屋外もしくは地下ピット内に設置しており、原子炉建屋内の弁等についても、異なる区画の部屋に配置する等により位置的分散を図る設計としている。

以上より、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は、第48条の要求事項に適合している。

さらに、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の系統に設置されるポンプ等の重要機器及び系統機能の確認のために特に重要な計測制御設備については、同一の機能を果たす機器及び計測制御設備を複数設

することにより、系統内の機器について、多様性及び多重性を確保する設計としている。

#### 6.1.7 第50条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備）

##### 【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

###### (1) 規制基準要求事項

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けること。原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。

a. 格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットを設置すること。

b. 放射性物質低減対策

排気中に含まれる放射性物質を低減するものであること。

c. 可燃性ガスの爆発防止等の対策

可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられていること。

d. 悪影響防止

配管等は、他の系統・機器や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共に用しないこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。

e. 格納容器の負圧破損防止

格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。

f. 隔離弁

人力により容易かつ確実に開閉操作可能であること。又、炉心の著しい損傷時においても、現場において人力で操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされていること。

g. ラプチャーディスク

ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定されたラプチャーディスクを使用する場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。

h. 接続位置

長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない場所に接続されていること。

i. 放射線防護対策

使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減するための遮蔽等

の放射線防護対策がなされていること。

(2) 規制基準適合性

- a. 格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置を設置する。
- b. 放射線低減対策

フィルタ装置にて、粒子状放射性物質を 99.9%以上低減できる設計とする。また、被ばく低減の観点からガス状放射性無機よう素を 99.9%以上、ガス状放射性有機よう素を 98%以上低減できる設計とする。

c. 可燃性ガスの爆発防止等の対策

系統内を不活性ガス（窒素ガス）で置換した状態で待機すること及び使用後に系統内を不活性ガス（窒素ガス）でバージすることにより、排気中に含まれる可燃性ガス及び使用後に放射線分解により発生する可燃性ガスによる爆発を防ぐ設計とする。

d. 悪影響防止

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は、他号炉と共に用はしておらず、また第 6.1.5-1 図に示す通り他の系統・機器とは、通常時閉、電源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる弁、及び逆止弁で隔離することで、通常状態で使用する系統との切り替え操作を不要にしており、他へ悪影響を及ぼさない設計としている。


e. 格納容器の負圧破損防止

重大事故等対策の有効性評価において、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置を使用しても、格納容器が負圧になることはないことを確認している。仮に格納容器スプレイを行う場合においても、格納容器圧力を確認し、規定の圧力まで減圧した場合は格納容器スプレイを停止する運用としている。

f. 隔離弁

空気駆動弁については、エクステンションにより人力で操作可能な設計とする。また、第 6.1.7-1 図から第 6.1.7-6 図に示す通りあらかじめ設置されているボンベの空気を手動により駆動シリンダへ供給することにより、容易に遠隔操作ができる設計とする。電動駆動弁ならびに手動駆動弁については、駆動部にエクステンションを設け、人力にて容易に遠隔操作ができる設計とする。なお、空気駆動弁、電動駆動弁、手動駆動弁のエクステンションによる操作、ならびに空気駆動弁のボンベによる操作及び電動駆動弁の操作は、二次格納施設の外から実施可能であり、重大事故等発生時の作業員の放射線防護を考慮した設計とする。

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

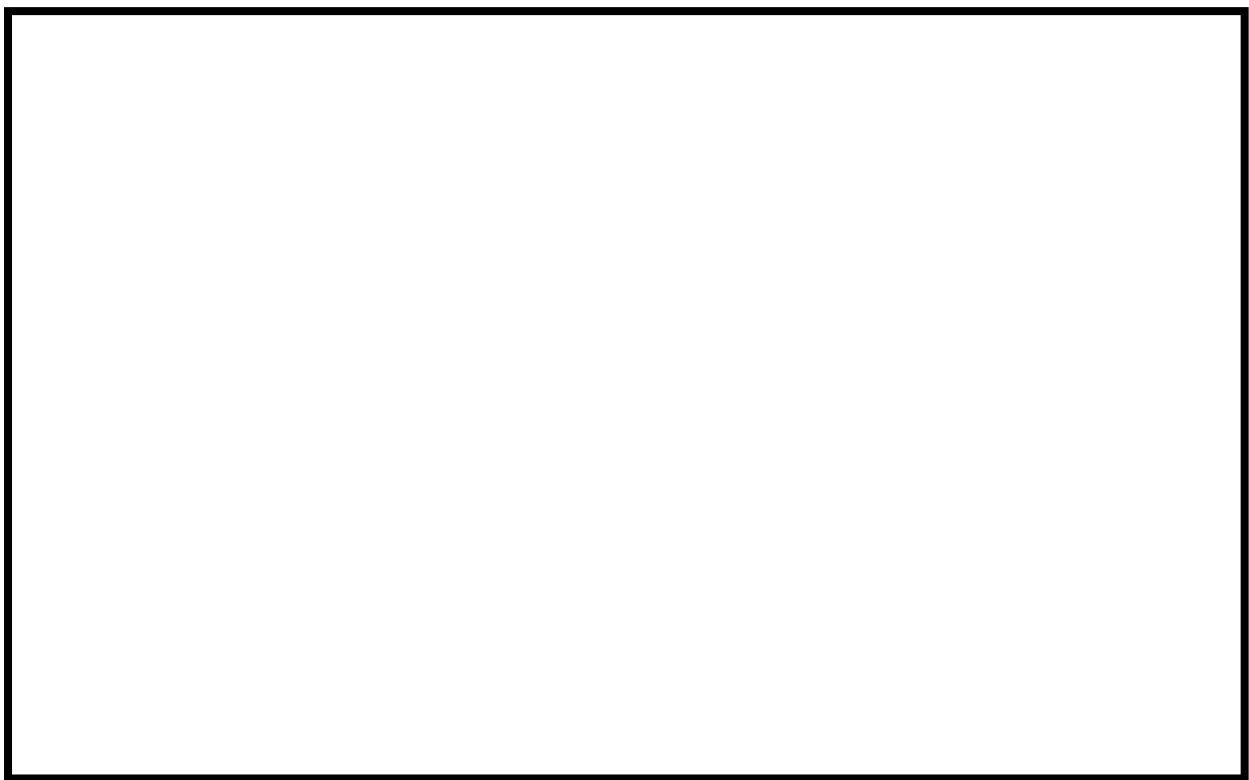

第 6.1.7-1 図 機器配置図 (6 号炉原子炉建屋中 4 階及び 3 階)



第 6.1.7-2 図 機器配置図 (6 号炉原子炉建屋 2 階)



第 6.1.7-3 図 機器配置図 (6号炉原子炉建屋地下中1階及び地下1階)



第 6.1.7-4 図 機器配置図（7号炉原子炉建屋中 4階及び 3階）



第 6.1.7-5 図 機器配置図（7号炉原子炉建屋 2階）



第 6.1.7-6 図 機器配置図（7号炉原子炉建屋地下中 1階及び地下 1階）

g. ラプチャーディスク

系統内を不活性ガス（窒素ガス）で置換する際の大気との隔壁としてラプチャーディスク（圧力開放板）を設置する。バイパス弁を併置しないが、格納容器からの排気圧力（0.31MPa [gage]）と比較して十分低い圧力（0.10MPa [gage]）で開放する設定とし、排気の妨げにならない設計とする。

h. 接続位置

格納容器の接続位置は、サプレッション・チェンバ及びドライウェルに設ける。これにより、いずれからも格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置を用いた排気操作を実施することができ、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。

i. 放射線防護対策

装置の周囲及び配管（フィルタ装置入口側）に遮蔽体を設置し、使用後に高線量となるフィルタ装置等から作業員が受ける被ばくを低減できる設計とする。

以上より、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は、第 50 条の要求事項に適合している。

## 6.1.8 第52条（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備）

### 【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

#### (1) 規制基準要求事項

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を設けること。水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。

- a. 原子炉格納容器内を不活性化すること。
- b. 水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素爆発を防止すること、放射性物質の低減設備、水素及び放射性物質濃度測定装置を設けること。
- c. 炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる監視設備を設置すること。
- d. これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電を可能とすること。

#### (2) 規制基準適合性

- a. 原子炉格納容器内を不活性化する設計とする。
- b. 排出経路での水素爆発を防止するため、系統待機中に系統内を窒素置換しておくことで、ベント実施時に排出ガスに含まれる水素と酸素により系統内が可燃域となることを防止する設計とする。また、ベント停止後にフィルタ装置内に蓄積した放射性物質による水の放射線分解で発生する水素及び酸素によって、系統内が可燃域に達することを防止するため、外部より不活性ガスを供給することにより系統内をページすることが可能な設計とする。また、排気経路にフィルタ装置及びよう素フィルタを設置することにより、排出ガスに含まれる放射性物質を低減することが可能な設計とする。また、フィルタ装置出口側配管に放射線検出器を設置することにより、放出された放射性物質濃度を測定することが可能な設計とする。
- c. 排出経路配管の頂部となる箇所に水素濃度計を設置することにより、系統内の水素濃度を測定可能な設計とする。
- d. 格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の電源については、重大事故等対処設備である常設代替直流電源設備及び常設代替交流電源設備より受電可能とし、多様性を備えた設計とする。

以上より、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は、第52条の要求事項に適合している。

## 7. 原子炉格納容器圧力逃がし装置の設計基準事象に対する耐性

本節で挙げる設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計基準対象施設であり、重大事故等対処施設ではないが、設計基準を超える事象が発生した場合に使用する重大事故等対処施設が、その前段の設計基準事象の自然現象によって機能喪失することは回避すべきであることから、以下健全性を確認する。

### 7.1 地震、津波以外の自然現象

#### 7.1.1 風（台風）

##### 【格納容器圧力逃がし装置】

###### (1) 設計基準

基準風速は保守的に最も風速が大きい新潟市の観測記録の極値である40.1m/sとした。

###### (2) 想定される影響

###### a. 影響モード：風荷重

対象部位<sup>※1</sup>：放射線遮へい壁、フィルタ装置、フィルタ装置入口側及びフィルタ装置出口側の配管・弁、給水設備、窒素ページ設備、ドレン設備、計器類（水位計、圧力計、放射線モニタ等）、計装ラック

※1 対象部位は、風により影響を受ける屋外に設置されている格納容器圧力逃がし装置の部位を抽出した。

###### b. 影響モード：飛来物衝突の際の衝撃荷重

対象部位<sup>※2</sup>：放射線遮へい壁、フィルタ装置、フィルタ装置入口側及びフィルタ装置出口側の配管・弁、給水設備、窒素ページ設備、ドレン設備、計器類（水位計、圧力計、放射線モニタ等）、計装ラック

※2 対象部位は、飛来物により影響を受け易い屋外に設置されている格納容器圧力逃がし装置の部位及び屋内設備であるが開口部（扉、ルーバ等）の近傍に設置されており、飛来物の影響を受ける可能性があるものを抽出した。

###### (3) 耐性評価結果

###### a. 格納容器圧力逃がし装置は、風荷重よりも大きい基準地震動の荷重に対して機能喪失しない設計としているため、風荷重により破損しない。

(例：柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉の原子炉建屋頂部 T. M. S. L. 52.30m（地上高 40.3m）付近のフィルタ装置出口側配管に作用する単位長さ当たりの最小の地震荷重は 3.56kN/m であるのに対して、風荷重は 2.14kN/m である。)

- b. 風（台風）による飛来物の影響は、強い上昇気流を伴い風速も速い竜巻の方が飛来物の影響が大きいことから、竜巻評価に包絡される。

#### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置の内、地下に設置されている部位については、風の影響を受けない。屋外に設置する排気管については、風荷重に対して耐え得る設計とするため、風により破損しない。

#### 7.1.2 竜巻

柏崎刈羽原子力発電所において、竜巻設計飛来物の影響等については、以下の検討・評価を続けているところである。詳細設計段階において竜巻設計飛来物の影響等の詳細検討を踏まえた評価結果が得られ次第、設計飛来物が到達する箇所について、竜巻への耐性を確保するために必要となる対策を実施する。

#### 【格納容器圧力逃がし装置】

##### (1) 設計基準

設計竜巻の最大風速は、竜巻影響評価ガイドに従い、日本海側地域における竜巻の発生頻度や最大風速の年超過確率を参考し、発電所の敷地地形効果による風速の增幅効果を評価した上で、将来的な気候変動による竜巻発生の不確実性を考慮し 92m/s としているため、92m/s での評価を実施した。

竜巻防護施設及び格納容器圧力逃がし装置に衝突し得る飛来物は、柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉が立地する大湊側の現地調査の結果及び竜巻影響評価ガイドに例示されている飛来物を考慮し、砂利、鋼製材及び角型鋼管を設計飛来物とした。

##### (2) 想定される影響

影響モード：風荷重、気圧差荷重及び飛来物衝突の際の衝撃荷重を適切に組み合わせた荷重（以下、「複合荷重」という。）

対象部位<sup>\*</sup>：放射線遮へい壁、フィルタ装置、よう素フィルタ、フィルタ装置入口側及びフィルタ装置出口側の配管・弁、ラプチャーディスク、給水設備、窒素バージ設備、ドレン設備、計器類（水位計、圧力計、放射線モニタ等）、計装ラック

※ 対象部位は、竜巻により影響を受ける屋外に設置されている格納容器圧力逃がし装置の部位及び屋内設備だが開口部（扉、

ルーバ等) の近傍に設置されており、飛来物の影響を受ける可能性があるものを抽出した。なお、屋内設置のうち、外気との接続がある換気空調設備は、気圧差の影響が想定されるが、格納容器圧力逃がし装置は、それに該当するものはない。

### (3) 耐性評価結果

格納容器圧力逃がし装置の複合荷重に対する健全性評価の実施にあたり、まずは格納容器圧力逃がし装置に作用する竜巻荷重の内、影響が支配的な飛来物衝突による設備の貫通評価を実施した。なお、衝突を想定する飛来物は、設計飛来物の内、衝突影響が大きい鋼製材(長さ 4.2m×幅 0.3m×奥行 0.2m、質量 135kg) 及び角型鋼管(長さ 4m×幅 0.1m×奥行 0.1m、質量 28kg)とした。

6号炉格納容器圧力逃がし装置の概略図を第 7.1.2-1~3 図に、7号炉格納容器圧力逃がし装置の概略図を第 7.1.2-4 図及び第 7.1.2-5 図に示す。また、鋼製材及び角型鋼管衝突による放射線遮へい壁、フィルタ装置及び配管の貫通評価を第 7.1.2-1 表に示す。

鋼製材及び角型鋼管が衝突する速度の評価条件及び評価モデルについては、竜巻の最大風速 92m/s、フジタモデルとした。飛散した鋼製材及び角型鋼管が衝突した場合の飛来物の貫通評価については、飛来物の貫通を避けるために必要な鋼板厚さ、コンクリート厚さ(以下、「貫通限界厚さ」という。) 及び飛来物の衝突によるコンクリートの裏面はく離を避けるために必要なコンクリート厚さ(以下、「裏面はく離限界厚さ」という。) と竜巻の影響が想定される対象部位の板厚を比較することで貫通の有無を判断した。

また、竜巻の最大風速 92m/s、フジタモデルにおける飛散評価の結果、鋼製材及び角型鋼管の浮き上がり高さは、0.08m、0.15m と僅かであるが、飛来物は回転して飛散すること、米国 Regulatory Guide 1.76 では飛来物が 9.1m(30feet) 以下に影響を及ぼすこととしていることを踏まえ、飛来物は原則地面から 10m の高さまで影響を及ぼすものとして評価を実施し、貫通等により系統機能に影響を及ぼす場合には、防護対策を実施する。

なお、鋼製材及び角型鋼管より影響の大きい飛来物は、固縛等の飛散防止対策を実施する。

格納容器圧力逃がし装置は、各部位単体または防護対策と相まって竜巻による影響に対して耐性を有する設計とする。

#### a. 放射線遮へい壁

放射線遮へい壁は、壁厚約 0.7~1.6m のコンクリート製であり、飛来物衝突に対して耐性を有しているため、飛来物の放射線遮へい壁貫通または放射線遮へい壁の裏面はく離は生じない。

b. フィルタ装置, よう素フィルタ

フィルタ装置及びよう素フィルタの周囲には第 7.1.2-1~5 図に示す通り放射線遮へい壁が設置されているため, 系統機能に影響を及ぼす範囲には, 飛来物が浮上しないことを確認した。

竜巻襲来によりフィルタ装置の周囲の気圧が低下した場合の影響については, フィルタ装置の待機状態を想定した場合, フィルタ装置は外気との接続がないため, 竜巻の襲来に伴い内圧が上昇する。竜巻襲来時のフィルタ装置の内圧は, フィルタ装置の待機状態における内圧に竜巻による最大気圧低下量を足し合わせることで算出できることから, 竜巻の最大風速が 92m/s, 風速場としてフジタモデルを適用した場合の最大気圧低下量は 6.4kPa となり, フィルタ装置の待機状態における内圧 10kPa と足し合わせると 16.4kPa となる。それに対してフィルタ装置の容器は, 最高使用圧力 0.62MPa に耐える設計としていることから, 竜巻による気圧差がフィルタ装置の性能に影響を与えることはない。

フィルタ装置の運転状態を想定した場合, フィルタ装置は外気との接続があるため, 竜巻襲来時は外気の気圧低下に伴いフィルタ装置内の気圧も低下するため, フィルタ装置内外で差圧が発生しない。したがって, フィルタ装置の性能に影響を与えることはない。

c. フィルタ装置入口側配管・弁, 給水設備, ドレン設備, 窒素バージ設備, 計器類 (水位計, 圧力計, 放射線モニタ等)

フィルタ装置入口側の配管は, 飛来物衝突に対して貫通しない板厚を有しており, また, フィルタ装置入口側の配管・弁の系統機能に影響を及ぼす範囲には, 飛来物が浮上しないことを確認した。

また, その他の設備は, 設計飛来物が到達する箇所に対し, 飛来物衝突に対して貫通しない板厚を有し, 複合荷重に対しても耐え得る鋼板等の取り付け, または十分な板厚を有する遮へい板の設置により設備を防護するため, 竜巻により破損しない。

d. フィルタ装置出口側の配管・弁

フィルタ装置出口側の配管は, 飞来物衝突に対して貫通しない板厚を有しており, また, フィルタ装置出口側の配管・弁の系統機能に影響を及ぼす範囲には, 飞来物が浮上しないことを確認した。

e. ラプチャーディスク

ラプチャーディスクが竜巻襲来時の気圧低下の影響を受けた場合の開放の有無については, 前述のフィルタ装置が待機状態における気圧差影響と同様にフィルタ装置出口配管及びラプチャーディスクには 16.4kPa (竜巻の最大風速 92m/s) の圧力が作用する。それに対してラプチャーディスク開放の設定圧力は, 100kPa であるためラプチャーディスクは開放しない。

また, ラプチャーディスクの機能に影響を及ぼす範囲には, 飞来物が浮上

しないことを確認した。

f. 計装ラック

計装ラックの周囲には第7.1.2-3図及び第7.1.2-5図に示す通り放射線遮へい壁が設置されているため、放射線遮へい壁により計装ラックが防護されている部分については飛来物衝突及び複合荷重の影響を受けない。計装ラック上部については、飛来物衝突に対して貫通しない板厚を有し、複合荷重に対しても耐え得る鋼板等を取り付けて計装ラックを防護するため、竜巻により破損しない。

**【代替格納容器圧力逃がし装置】**

代替格納容器圧力逃がし装置の内、地下に設置されている部位については、竜巻の影響を受けない。なお、排気管については、飛来物衝突により損傷した場合であっても、放射性物質の放出量を抑制する機能には影響しないが、建屋等の外殻となる施設内を通し、原子炉建屋上方で屋外に露出するように配管を敷設し、原子炉建屋上方で放出する設計とする。

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 7.1.2-1 図 6 号炉 格納容器圧力逃がし装置 概略図（南立面図）

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 7.1.2-2 図 6 号炉 格納容器圧力逃がし装置 概略図（東立面図）

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 7.1.2-3 図 6 号炉 格納容器圧力逃がし装置 概略図（平面図）

柱囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 7.1.2-4 図 7号炉 格納容器圧力逃がし装置 概略図（南立面図）

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 7.1.2-5 図 7号炉 格納容器圧力逃がし装置 概略図（平面図）

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 7.1.2-1 表 飛来物貫通評価結果

(竜巻の最大風速 92m/s, 鋼製材及び角型鋼管の最大飛散速度は、フジタモデルにより評価。)

	コンクリート 厚さまたは鋼 板厚さ [mm]	貫通限界厚さまたは裏 面はく離限界厚さ [mm]	評価結果
放射線遮へい壁	700～1,600		
フィルタ装置（胴部）	30.4 (最小厚さ)		
フィルタ装置（上部）	30.0 (最小厚さ)		
フィルタ装置入口側配管	12.7		
フィルタ装置出口側配管	12.7		
給水設備に係わる配管	5.2		
ドレン設備に係る配管	3.9		

### 7.1.3 積雪

#### 【格納容器圧力逃がし装置】

##### (1) 設計基準

積雪の設計基準については、規格基準類（建築基準法）及び観測記録（気象庁アメダス）、年超過確率評価、積雪時の発電所の対応を踏まえ、1日あたりの積雪量に最深積雪量の平均値を加えた値を設計基準として定めた。

評価の結果、統計的な処理による1日あたりの積雪量の年超過確率 $10^{-4}$ /年の値は135.9cmとなり、さらに、過去の観測記録から最深積雪量の平均値31.1cmを加えた167cmを設計基準積雪量に設定した。

##### (2) 想定される影響

###### a. 堆積による荷重

影響モード：積雪による静的荷重

対象部位：フィルタ装置

###### b. 積雪による開口部閉塞

影響モード：系統内への侵入による閉塞

対象部位：放出口

##### (3) 耐性評価結果

###### a. 堆積による荷重

フィルタ装置の上部への積雪による耐荷重については、フィルタ装置の保有水等の重量を考慮した許容耐荷重を3,832,930[N/m<sup>2</sup>]と評価しており、設計基準積雪量167cm(4,914[N/m<sup>2</sup>])を上回っていることから、積雪荷重に対する耐性が確保されていることを確認した。

###### b. 積雪侵入による閉塞

格納容器圧力逃がし装置の出口配管配置図を第7.1.3-1図に示す。

放出口からの雪の侵入については、上空から落下してくる雪に対して、開口部が横向き、かつ開口部の形状が斜め下45°の形状となっていることから、雪が侵入し難い構造となっている。

また、雪が放出口から侵入した場合であっても、放出口付近の配管は水平方向に設置されているため、雪が配管内部のラップチャーディスク前面まで到達することは考え難く、侵入した雪は放出口付近の水平方向の配管上面に堆積することが想定される。この場合、開口部の構造により雪の全てが配管内に侵入するものではないこと、配管の口径は508mmとなっていることから、配管は閉塞しないと考えられる。

なお、配管内に堆積した積雪が、気温の上昇に伴い、融雪した場合には、ラップチャーディスク前面に設置されたドレンラインより、排出することが

可能である。

#### (4) 地震との重畠影響

積雪と地震との重畠により、積雪単独事象より格納容器圧力逃がし装置への荷重影響が増長されるが、除雪を行うなど適切な対応を行い、格納容器圧力逃がし機能を維持する。

#### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

##### a. 堆積による荷重

代替格納容器圧力逃がし装置は、屋外に露出しないことから、影響を受けない。

##### b. 積雪侵入による閉塞

代替格納容器圧力逃がし装置の放出口については、配管内部へ侵入し難い構造に設計する。

枠組みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 7.1.3-1 図 格納容器圧力逃がし装置の出口配管配置図（左：南立面図、右：平面図）

## 7.1.4 低温

### 【格納容器圧力逃がし装置】

#### (1) 設計基準

低温の設計基準については、規格基準類及び観測記録（気象庁アメダス）、年超過確率評価を踏まえ、最低気温が最も小さくなる値を設計基準として定めた。

評価の結果、統計的な処理による最低気温の年超過確率  $10^{-4}$ /年の値は  $-17^{\circ}\text{C}$  となった。また、低温の継続時間については、過去の最低気温を記録した当日の気温推移に鑑み、保守的に 24 時間と設定した。

また、基準温度より高い温度 ( $-2.6^{\circ}\text{C}$ ) が長期間 (173.4 時間) 継続した場合について考慮する。

#### (2) 想定される影響

##### a. 凍結

影響モード：凍結

対象部位：フィルタ装置、フィルタ装置水位計配管、  
フィルタ装置ドレン配管

#### (3) 耐性評価結果

##### a. 凍結

フィルタ装置保有水の凍結については、外気温度  $-17^{\circ}\text{C}$  となった場合に、凍結を開始する時間を解析した結果、フィルタ装置に保温材と、建物床ヒーター ( $300\text{W/m}^2$ ) を設置した条件では約 38 時間となった。また、建物床ヒーターを考慮せず、保温材のみの場合においても約 25 時間となっており、いずれも低温継続時間 24 時間を上回っていることを確認した。

また、外気温度が  $-2.6^{\circ}\text{C}$  が 173.4 時間継続する場合であっても、保温材と、建物床ヒーター ( $300\text{W/m}^2$ ) を設置した解析条件であれば凍結しないことを確認した。

なお、屋外設置のフィルタ装置水位計や放射線モニタなどの計器類については、防湿対策が施されており、計器内部で凍結による影響は受けない。

### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

##### a. 凍結

フィルタ装置の保有水及び計器は、地下及び原子炉建屋屋内に設置されることにより、屋外に露出しないことから、低温による影響は受けない。

## 7.1.5 落雷

### 【格納容器圧力逃がし装置】

#### (1) 設計基準

基準雷撃電流値は、柏崎刈羽原子力発電所での落雷観測記録の統計処理による年超過確率が $10^{-4}$ /年となる雷撃電流値から設定する。構内での落雷観測の結果に避雷鉄塔及び5号炉排気筒による遮へい効果を考慮し求めた雷撃頻度及び電力中央研究所報告の雷撃電流頻度分布を用いて、原子炉建屋排気筒への年超過確率が $10^{-4}$ /年となる雷撃電流値を求めるとき $156\text{kA}$ となる。これに余裕を持った $200\text{kA}$ を設計基準電流値とする。

#### (2) 想定される影響

影響モード：雷サージによる電気・計装設備の損傷

対象部位：タンク水位計、ドレンライン流量計、放射線モニタ

#### (3) 耐性評価結果

格納容器圧力逃がし装置は、原子炉建屋排気筒頂部に設置されている避雷針の遮へい範囲内にあり、落雷頻度が著しく低く、雷が直撃する可能性は十分小さいと考えられる。したがって、設備への影響が大きいと考えられる排気筒への落雷による雷サージを想定した。

6号炉および7号炉の原子炉建屋では、排気筒への直撃雷時に建屋内へ侵入する雷電流を軽減するために、屋上と外壁に約 $2\text{m}$ ピッチの避雷導線を埋設し雷電流の分流を図る対策（ファラデーケージ化）やメッシュ式の接地網によって接地抵抗の低減や接地電位の平坦化を図る対策を実施している。したがって、屋内設置の回路への雷サージの影響は軽微であると考えられるため、屋外計装設備の計装回路について雷サージ評価を行った。

落雷時に回路に加わるサージ電圧値の算出には、過去に7号炉で実施した雷インパルス試験の結果を用いた。試験では、排気筒頂部に $1\text{kA}$ 程度の印加電流を流し、その時に測定対象のケーブルへ加わった誘導電圧を測定している。基準雷撃電流値 $200\text{kA}$ の雷撃を受けたときの雷サージ電圧値は、誘導電圧が印加電流値に保守的に比例するとして、雷インパルス試験の測定結果から求めた。

##### a. 屋外計装設備

###### (a) タンク水位計・ドレンライン流量計

タンク水位計及びドレンライン流量計は放射線遮へい壁の内側に設置されており、その計装回路は中央制御室に至っている。雷インパルス試験の測定結果としては、本回路の位置関係と類似の、コントロール建屋とトランスマウードを融通するケーブルの測定結果を用いる。耐電圧値は、当該回路に耐

雷対策としてシールドケーブルと保安器が使用されていることを考慮して保安器の耐電圧値 15kV を用いる。

評価結果を第 7.1.5-1 表に示す。原子炉建屋排気筒に設計基準である 200kA の落雷があった場合に当該回路に加わる雷サージ電圧値は最大で約 4.3kV となる。これは保安器の耐電圧値 15kV を下回ることから耐性は確保されている。

#### (b) 放射線モニタ

放射線モニタの検出部は、原子炉建屋壁面の格納容器圧力逃がし装置排気配管に設置されており、その計装回路は中央制御室に至っている。雷インパルス試験の測定結果としては、本回路の位置関係と類似の、原子炉建屋中 4 階からコントロール建屋に至る回路の測定結果を用いる。また耐電圧値は、現場側に検出器の耐電圧値 1.5kV、中央制御室側では耐雷対策としてシールドケーブルと保安器が使用されていることを考慮して保安器の耐電圧値 10kV を用いる。

評価結果を第 7.1.5-1 表に示す。原子炉建屋排気筒に設計基準である 200kA の落雷があった場合に当該回路に加わる雷サージ電圧値は最大で約 0.25kV となる。これは、現場側の耐電圧値 1.5kV および中央制御室側の耐電圧値 10kV を下回ることから耐性は確保されている。

#### (4) 地震／風／竜巻 いづれかの事象との重畳

落雷と竜巻等の重畠により、避雷鉄塔の損壊を想定した場合は、落雷単独事象より原子炉建屋排気筒への雷撃電流値は増長するが、耐電圧性を有する検出器の採用や保安器の設置等、適切な設計をして、格納容器圧力逃がし装置の機能を維持する。

第7.1.5-1表 落雷評価結果

評価対象設備		雷インパルス試験結果			誘導電圧換算値 (200kA時)	耐電圧値	評価結果
		測定地点	印加電流	誘導電圧			
タンク水位計 ドレンライ ン流量計	中央制御室 (指示計)	中央制御室	884A	2.8V	0.63kV	15kV(保安器)	影響なし
	現場 (発信器)	トランスマード	876A	18.8V	4.3kV	15kV(保安器)	影響なし
放射線モニタ	中央制御室 (記録計)	中央制御室	888A	1.06V	0.24kV	10kV(保安器)	影響なし
	現場 (前置増幅器) (検出器)	原子炉建屋 中4階	868A	1.1V	0.25kV	1.5kV (前置増幅器) 1.5kV (検出器)	影響なし

### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置は、保安器やシールドケーブルの採用により設計基準である原子炉建屋への200kAの落雷に耐える設計とすることから、落雷の影響はない。

### 7.1.6 火山

#### 【格納容器圧力逃がし装置】

##### (1) 設計基準

発電所へ影響を及ぼし得る火山のうち、将来の活動可能性が否定できない32火山について、設計対応が不可能な火山事象は、地質調査結果によれば、発電所敷地及び周辺で、痕跡が認められないことから、到達する可能性は十分小さいものと判断される。その他の発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象を抽出した結果、降下火山灰が抽出された。

降下火山灰の堆積量については、文献調査や国内外の噴火実績、シミュレーション結果を踏まえ、検討を行った結果、火山噴火実績に保守性を考慮した35cmを設計基準に設定する。

## (2) 想定される影響

### a. 堆積による荷重

影響モード：降下火山灰の堆積による静的荷重

対象部位：フィルタ装置

### b. 降下火山灰侵入による閉塞

影響モード：系統内への侵入による閉塞

対象部位：放出口

### c. 化学的影响

影響モード：降下火山灰に付着している腐食成分による化学的影响

対象部位：フィルタ装置及び屋外配管

## (3) 耐性評価結果

### a. 堆積による荷重

フィルタ装置に堆積する降下火山灰に対する耐荷重性については、フィルタ装置の保有水等の重量を考慮した許容耐荷重を  $3,832,930[N/m^2]$  と評価しており、設計基準の降下火山灰  $35cm (5,149[N/m^2])$  を上回っていることから、降下火山灰の堆積荷重に対する耐性が確保されていることを確認した。

### b. 降下火山灰侵入による閉塞

放出口からの降下火山灰の侵入については、上空から落下してくる降下火山灰に対して、開口部が横向き、かつ開口部の形状が斜め下  $45^\circ$  の形状となっていることから、降下火山灰が侵入し難い構造となっている。

また、降下火山灰が放出口から侵入した場合であっても、放出口付近の配管は水平方向に設置されているため、降下火山灰が配管内部のラプチャーディスク前面まで到達することは考え難く、侵入した降下火山灰は放出口付近の水平方向の配管上に堆積することが想定される。この場合、開口部の構造により降下火山灰の全てが配管内に侵入するものではないこと、及び配管の口径は  $508mm$  となっていることから、配管は閉塞しないと考えられる。

なお、放出口から降下火山灰が侵入した場合にはファイバースコープや、ラプチャーディスクを取り外しての目視による配管内部の点検等、適切な対策を実施し、降下火山灰による配管の閉塞に至らないことを確実にする。

### c. 化学的影响

フィルタ装置及び屋外配管については、酸性物質を帶びた降下火山灰に対して、容器材質が耐食性のあるステンレス製であることや、耐食性のあるふつ素樹脂塗装または、ポリウレタン樹脂塗装を施工していることなどから、耐食性が確保されていることを確認した。

## (4) 積雪との重畠影響

#### a. 重畠時の積雪量

冬季において多雪地域である立地地域は、火山噴火による降灰中、同じ影響モードである積雪の堆積荷重について、重畠を考慮する必要がある。

しかし、積雪の設計基準の 167cm については、 $10^{-4}/\text{年}$ 程度の極低頻度であることから、重畠時における積雪量については、1 日あたりの積雪量の年超過確率  $10^{-2}/\text{年}$  値の 84.3cm に、最深積雪量の平均値 31.1cm を加えた 115.4cm を想定するものとする。

従って、降下火山灰 35cm ( $5,149[\text{N}/\text{m}^2]$ ) に、積雪 115.4cm ( $3,393[\text{N}/\text{m}^2]$ ) を加えた、堆積荷重  $8,542[\text{N}/\text{m}^2]$  を火山及び積雪の重畠時における評価基準値と設定する。

#### b. 耐性評価結果

フィルタ装置の降下火山灰及び積雪の堆積に対する耐荷重については、フィルタ装置の保有水等の重量を考慮した許容耐荷重を  $3,832,930[\text{N}/\text{m}^2]$  と評価しており、降下火山灰及び積雪の重畠時における基準  $8,542 [\text{N}/\text{m}^2]$  を上回っていることから、火山及び積雪の重畠時の堆積荷重に対する耐性が確保されていることを確認した。

また、放出口からの積雪及び降下火山灰の侵入については、(3)b. のとおり、配管内部へ侵入し難い構造であり、閉塞しないと考えられるが、放出口からの降下火山灰の侵入を防止するカバーの取り付け、または放出口から降下火山灰が侵入した場合における配管内部の点検等について、適切な対策を実施し、降下火山灰による配管の閉塞に至らないことを確実にする。

### (5) 地震との重畠影響

火山と地震との重畠により、火山単独事象より格納容器圧力逃がし装置への荷重影響が増長されるが、除灰を行うなど適切な対応を行い、格納容器圧力逃がし機能を維持する。

## 【代替格納容器圧力逃がし装置】

#### a. 堆積による荷重

代替格納容器圧力逃がし装置は、屋外に露出しないことから、影響を受けない。

#### b. 降下火山灰侵入による閉塞

代替格納容器圧力逃がし装置の放出口については、配管内部へ侵入し難い構造に設計する。

## 7.1.7 降水

### 【格納容器圧力逃がし装置】

#### (1) 設計基準

降水の設計基準については、規格基準類、観測記録（気象庁アメダス）に対し、更なる裕度を確保するために年超過確率評価の  $10^{-4}$ /年の値である 1 時間降水量 101.3mm/h と定める。

#### (2) 想定される影響

##### a. 浸水

影響モード：浸水

対象部位：フィルタベント遮蔽壁内側設備

#### (3) 耐性評価結果

##### a. 浸水

フィルタベント遮蔽壁内側の設備の浸水については、設計基準の降水量である 1 時間降水量 101.3mm/h について、タンク室内はサンプ排水ラインを通じて排水するか、ドレン移送ポンプを用いてサプレッション・チェンバに移送することが可能であり影響を受けない。また、附室は排水口を設置することにより、雨水が溜まることはなく、降水による浸水の影響を受けない。

### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

##### a. 浸水

フィルタ装置は、地下及び原子炉建屋屋内に設置し、止水処理を実施することにより、降水による浸水の影響を受けない。

## 7.1.8 生物学的事象

### 【格納容器圧力逃がし装置】

#### (1) 想定される影響

##### a. 小動物の侵入

影響モード：ケーブル等の損傷

対象部位：フィルタベント遮蔽壁内側設備

#### (3) 耐性評価結果

##### a. 小動物の侵入

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して、屋外ケーブル貫通部等は、侵入防止対策により安全機能が損なわれるおそれのない設計とするこ

とから、影響を受けることはない。

### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

#### a. 小動物

フィルタ装置は、地下及び原子炉建屋屋内に設置されることにより、屋外に露出しないことから、生物学的事象による影響は受けない。

### 7.1.9 地滑り

#### (1) 想定される影響

##### a. 地滑りによる土砂の到達

影響モード：土砂による荷重

対象部位：フィルタ装置

#### (2) 耐性評価結果

地滑りが想定される斜面からの離隔距離を確保することにより、影響を受けない。フィルタ装置は、近傍の斜面より 120m 以上の離隔距離を確保しており、万が一当該斜面に地滑りが生じた場合であっても、影響が及ぶことはない。

## 7.2 その他事象

### 7.2.1 外部火災

#### 【格納容器圧力逃がし装置】

##### (1) 設計基準

###### a. 森林火災

発電所構内の森林の全面的な火災を想定する（防火帯により延焼が防止されるエリアを除く）。

###### b. 近隣の産業施設の火災

原子炉施設周辺に設置されており、格納容器圧力逃がし装置までの距離が近く貯蔵量の多い各号炉の軽油タンクの全面火災。なお、各号炉の軽油タンクは2基隣接して設置しているが、耐震Sクラス設備であり地震随伴事象としても2基同時火災の想定はしづらいこと、火災報知器や泡消火設備があることから延焼防止も可能であること、および隣接軽油タンク火災時にもう一方の軽油タンクの温度は発火点まで上昇せず2基同時に出火しないことから、格納容器圧力逃がし装置に近い軽油タンク1基の火災を想定する。

###### c. 航空機墜落による火災

偶発事象として航空機墜落が発生する確率が $10^{-7}$ 回／炉・年を超えるエリアへ墜落した航空機による火災を想定する。なお、航空機墜落火災と危険物タンク火災との重畳については、当該号炉軽油タンクには航空機は墜落せず発火点には至らないこと及び、対象航空機によっては他号炉の軽油タンクに墜落する可能性はあるが、軽油タンクと格納容器圧力逃がし装置との間に位置するタービン建屋やサービス建屋に輻射熱は遮られることから危険物タンク火災との重畳は考慮不要である。（第7.2.1-2図、第7.2.1-3図）

##### (2) 想定される影響

###### a. 森林火災

影響モード：森林火災時の火炎からの輻射熱による温度上昇

対象部位※：放射線遮へい壁、フィルタ装置、屋外配管および弁（フィルタ装置入口側、フィルタ装置出口側、弁）、給水設備、窒素ページ設備、ドレン設備、計器類（水位計、圧力計、放射線モニタ等）、計装ラック

###### b. 近隣の産業施設の火災

影響モード：軽油タンク防油堤全面火災時の火炎からの輻射熱による温度上昇

**対象部位<sup>\*</sup>**：放射線遮へい壁，フィルタ装置，屋外配管および弁（フィルタ装置入口側，フィルタ装置出口側，弁），給水設備，窒素ページ設備，ドレン設備，計器類（水位計，圧力計，放射線モニタ等），計装ラック

c. 航空機墜落による火災

**影響モード**：航空機墜落により発生した火炎からの輻射熱による温度上昇

**対象部位<sup>\*</sup>**：放射線遮へい壁，フィルタ装置，屋外配管および弁（フィルタ装置入口側，フィルタ装置出口側，弁），給水設備，窒素ページ設備，ドレン設備，計器類（水位計，圧力計，放射線モニタ等），計装ラック

※ 対象部位は、外部火災により影響をうける屋外に設置されている格納容器圧力逃がし装置の部位を抽出した。

(3) 耐性評価結果

a. 森林火災

(a) 放射線遮へい壁

放射線遮へい壁はコンクリート製であり，健全性の基準 200°Cに対し，森林火災発生時の輻射熱による遮へい壁外面の温度は約 72°Cに止まるところから，火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

(b) フィルタ装置

フィルタ装置の周囲には放射線遮へい壁が設置されており，放射線遮へい壁内側の温度は上昇しない。また，フィルタ装置上部は開口しているが，放射線遮へい壁はフィルタ装置上部より約 5m 高く設置されており，輻射熱が直接フィルタ装置に届くことはないところから，火災に対する耐性が確保される。

(c) 屋外配管および弁（フィルタ装置入口側，フィルタ装置出口側，弁）

配管の設計温度は 200°Cであり，防火帯林縁から至近の配管の温度は約 90°Cに止まることから，火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

(d) 給水設備，窒素ページ設備，ドレン設備

輻射熱による影響がないように，遮熱性のある板で覆うこと等により，設備を防護するため火災の影響はない。

(e) 計器類（水位計，圧力計，放射線モニタ等）

輻射熱による影響がないように，耐熱性のある計器の使用または遮熱性のある板で覆うこと等により，設備を防護するため火災の影響はない。

(f) 計装ラック

計装ラックの周囲には放射線遮へい壁が設置されており、放射線遮へい壁内側の温度は上昇しないことから、火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

b. 近隣の産業施設等の火災

(a) 放射線遮へい壁

放射線遮へい壁はコンクリート製であり、健全性の基準 200°Cに対し、軽油タンク防油堤全面火災発生時の輻射熱による遮へい壁外面の温度は約 176°Cに止まることから、火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

(b) フィルタ装置

フィルタ装置の周囲には放射線遮へい壁が設置されており、放射線遮へい壁内側の温度は上昇しない。また、フィルタ装置上部は開口しているが、放射線遮へい壁はフィルタ装置上部より約 5m 高く設置されており、輻射熱が直接フィルタ装置に届くことはないことから、火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

(c) 屋外配管および弁（フィルタ装置入口側、フィルタ装置出口側、弁）

設計温度は 200°Cであり、軽油タンク至近の配管の温度は約 144°Cに止まることから、火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

(d) 給水設備、窒素バージ設備、ドレン設備

輻射熱による影響がないように、耐熱性のある計器の使用または遮熱性のある板で覆うこと等により、設備を防護するため火災の影響はない。

(e) 計器類（水位計、圧力計、放射線モニタ等）

輻射熱による影響がないように、耐熱性のある計器の使用または遮熱性のある板で覆うこと等により、設備を防護するため火災の影響はない。

(f) 計装ラック

計装ラックの周囲には放射線遮へい壁が設置されており、放射線遮へい壁内側の温度は上昇しないことから、火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

c. 航空機墜落による火災

(a) 放射線遮へい壁

放射線遮へい壁はコンクリート製であり、健全性の基準 200°Cに対し、航空機墜落による火災発生時の輻射熱による遮へい壁外面の温度は約 62°Cに止まることから、火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

(b) フィルタ装置

フィルタ装置の周囲には放射線遮へい壁が設置されており、放射線遮へ

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

い壁内側の温度は上昇しない。また、フィルタ装置上部は開口しているが、放射線遮へい壁はフィルタ装置上部より約5m高く設置されており、輻射熱が直接フィルタ装置に届くことはないことから、火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

(c) 屋外配管および弁（フィルタ装置入口側、フィルタ装置出口側、弁）  
設計温度は200°Cであり、火災発生時の配管の温度は約65°Cに止まるることから、火災に対する耐性が確保されていることを確認した。

(d) 給水設備、窒素バージ設備、ドレン設備

輻射熱による影響がないように、耐熱性のある計器の使用または遮熱性のある板で覆うこと等により、設備を防護するため火災の影響はない。

(e) 計器類（水位計、圧力計、放射線モニタ等）

輻射熱による影響がないように、耐熱性のある計器の使用または遮熱性のある板で覆うこと等により、設備を防護するため火災の影響はない。

(f) 計装ラック

計装ラックの周囲には放射線遮へい壁が設置されており、放射線遮へい壁内側の温度は上昇しないことから、火災に対する耐性が確保されていることを確認した。


#### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置のうち、地下に設置されている部位については、外部火災の影響は受けない。屋外に設置する部位については、外部火災による影響がないような設計とする。




第7.2.1-1図 格納容器圧力逃がし装置と各火災の位置関係

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

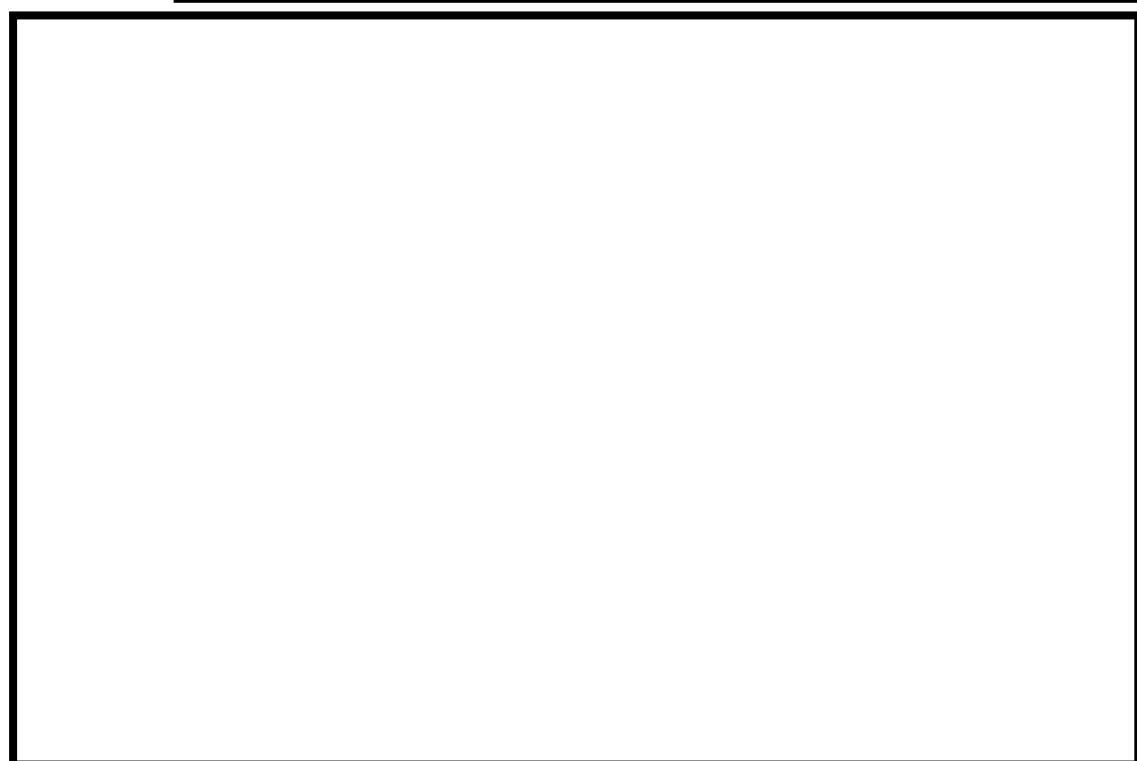

第 7.2.1-2 図 航空機墜落位置と危険物タンク火災の重畠を考慮する位置（6号炉）

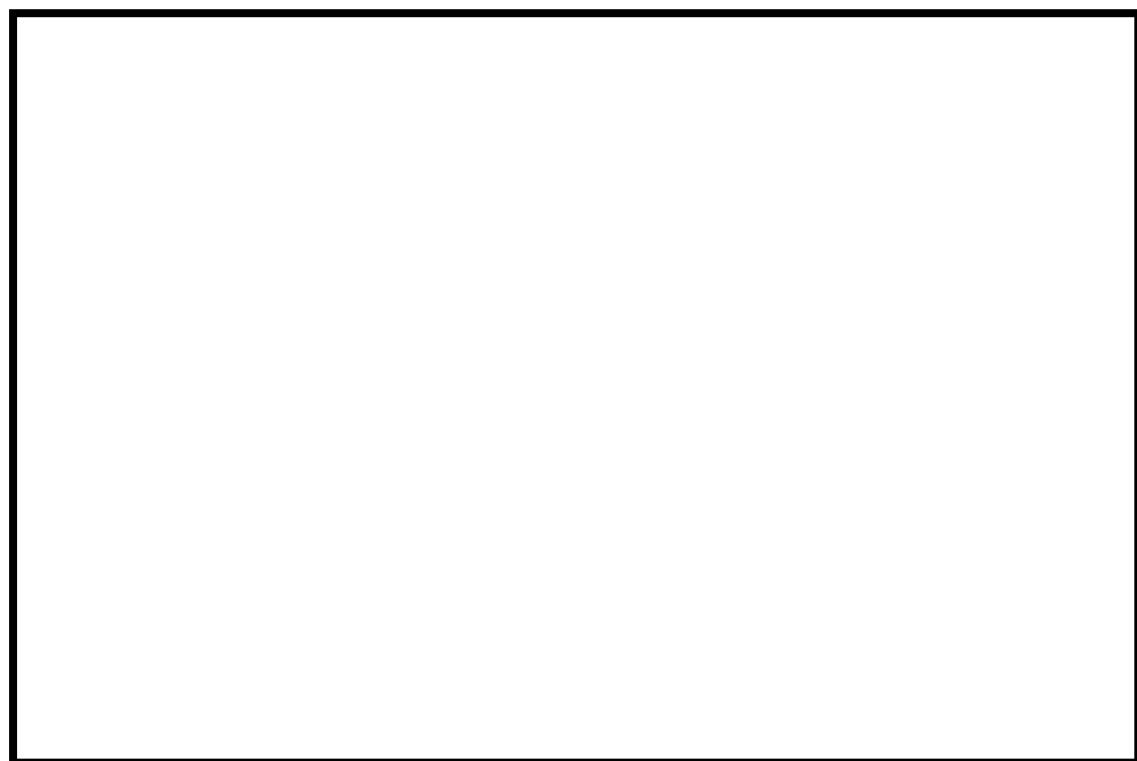

第 7.2.1-3 図 航空機墜落位置と危険物タンク火災の重畠を考慮する位置（7号炉）

## 7.2.2 内部火災

### 【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

#### (1) 設計基準

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置に発生する火災を想定する。

地震時においては、耐震B、Cクラスの機器を火災源とする火災を、火災区域内に想定する。

#### (2) 想定される影響

影響モード：火災による温度上昇、引火、発火

対象部位：格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の系統を構成する弁（手動弁、電動駆動弁、空気駆動弁）等

操作時に必要な監視機器

アクセスルート

#### (3) 耐性評価結果

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の系統を構成する弁、操作時に必要な監視機器、アクセスルート等（以下、「機器等」という。）については、6.1.4(2)a.に記載のとおり、火災の発生防止対策を施しており、当該機器等の引火・発火のおそれは小さく、温度上昇による損傷のおそれも小さい。また、機器等のうちケーブル等は難燃性のものを使用している。

万一、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の機器等に火災が発生した場合においても、6.1.4(2)b.に記載のとおり、火災の感知、消火対策を施しており、当該機器等に発生した火災を速やかに感知し消火することによって、当該機器等の損傷を最小限に抑えることができる。

地震時における、耐震B、Cクラスの機器を火災源とする火災に対しては、火災によって格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の機能に影響を及ぼす可能性のある耐震B、Cクラスの機器について、当該機器を耐震強化すること、又は当該機器の設置箇所に耐震強化した消火設備を設置することによって、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の機能を維持することができる。

## 7.2.3 内部溢水

### 【格納容器圧力逃がし装置】

#### (1) 設計基準

発生要因別に分類した以下の溢水を想定した。

- ・溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水

- ・発電所内で生じる異常状態（火災を含む）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水
- ・地震に起因する機器の破損等により生じる溢水

## (2) 想定される影響

溢水の発生要因に依らず、以下の影響を想定した。

影響モード：没水、被水、蒸気による環境条件の悪化

対象部位：格納容器圧力逃がし装置の系統を構成する弁（手動弁、

電動駆動弁、空気駆動弁）

操作時に必要な監視機器

アクセスルート

## (3) 耐性評価結果

a. 格納容器圧力逃がし装置の系統を構成する弁（手動弁、電動駆動弁、空気駆動弁）

(a) 格納容器圧力逃がし装置の系統を構成する手動弁については、没水、被水、蒸気の影響は無く、機能は維持される。

(b) 格納容器圧力逃がし装置の系統を構成する電動駆動弁及び空気駆動弁については、没水、被水等の影響により通常の遠隔操作機能を喪失する可能性がある。しかし、それぞれ物理的に隔離された箇所に設置されたバックアップ設備による代替操作が可能であり、万が一、バックアップ設備が溢水による影響を受けた場合においても、現場での手動操作が可能であることから、機能は維持される。

b. 操作時に必要な監視機器

(a) 操作時に必要な監視機器については、止水対策、被水対策等、没水、被水、蒸気に対する防護対策を講じることにより、機能は維持される。

c. アクセスルート

(a) 内部溢水発生時は、自動隔離又は手動隔離により、漏えい箇所の隔離操作を行うこととしている（標準80分を想定）。また、地震時において、漏えい箇所の隔離が不可能な場合においても、漏えい水、蒸気については、開放ハッチ部、床ファンネルを介し、建屋最地下階へと導く設計としていることから、格納容器圧力逃がし装置操作時において、操作対象機器へのアクセスルートに水、蒸気が滞留し、操作を阻害することはない。

(b) 格納容器圧力逃がし装置の操作時においては、操作対象機器へのアクセスルートに水、蒸気が滞留しないこと、壁による遮蔽があること等から、

放射線による影響も限定的であり、操作は可能である。

#### (4) 管理区域外への漏えいについて

止水対策、堰等の防護対策を講じることにより、放射性物質を含む液体を放射線管理区域外へ漏えいさせないように設計する。

以上のことから、内部溢水が発生した場合でも、格納容器圧力逃がし装置の機能は維持される。

#### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置については、止水対策、被水対策等、没水、被水、蒸気に対する防護対策を講じることにより、機能は維持される。

#### 7.2.4 航空機墜落（偶発的事象）

##### 【格納容器圧力逃がし装置】

###### (1) 設計基準

原子炉建屋等重要施設を中心として、落下確率が  $1.0 \times 10^{-7}$  回／炉・年となる範囲外への墜落。

###### (2) 想定される影響

影響モード：衝突による衝撃力、火災による熱影響

対象部位：格納容器圧力逃がし装置を構成する構築物・機器

###### (3) 耐性評価結果

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉又は 7 号炉の原子炉建屋等重要施設に墜落する確率は、約  $3.4 \times 10^{-8}$  回／炉・年であることから、格納容器圧力逃がし装置に対する偶発的な航空機の衝突は設計上考慮する必要はない。なお、 $10^{-7}$  回／炉・年を超えるエリアへ墜落した場合における航空機燃料火災に対する耐性は 7.2.1 外部火災に示すとおりである。

##### 【代替格納容器圧力逃がし装置】

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉又は 7 号炉の原子炉建屋等重要施設に墜落する確率は、約  $3.4 \times 10^{-8}$  回／炉・年であることから、代替格納容器圧力逃がし装置に対する偶発的な航空機の衝突は設計上考慮する必要はない。

また、代替格納容器圧力逃がし装置のうち、地下に設置されている部位については、航空機燃料火災の影響は受けない。屋外に設置する部位については、航空機燃料火災による影響がないように設計する。

## 7.2.5 船舶の衝突

### (1) 想定される影響

影響モード：船舶の衝突による荷重

対象部位：フィルタ装置

### (2) 耐性評価結果

敷地前面の海に面しておらず、また 300m 以上の離隔距離を確保しているため、船舶の衝突の影響が及ぶことはない。

## 7.2.6 電磁的障害

### (1) 設計基準

電力保安用通信連絡設備（PHS 端末）等の電磁波による擾乱を考慮する。

### (2) 想定される影響

影響モード：電磁波による擾乱

対象部位：電気設備・計装設備

### (3) 耐性評価結果

電磁波によりその機能が損なわれるおそれのある設備については、ラインフィルタや絶縁回路を設置することによりサージ・ノイズの侵入防止する、鋼製筐体や金属シールド付きケーブルの適用等、電磁波の侵入を防止する処置を講じた設計とする、又は電磁波による影響を確認することから影響を受けない。


枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

8. 原子炉格納容器圧力逃がし装置の意図的な航空機衝突事象に対する耐性  
意図的な航空機衝突が発生した場合であっても、除熱機能が喪失しないこと  
を以下、確認する。

8.1 航空機衝突（意図的事象）

【格納容器圧力逃がし装置】

- (1) 事象想定（第 8.1-1 表、第 8.1-1 図参照）

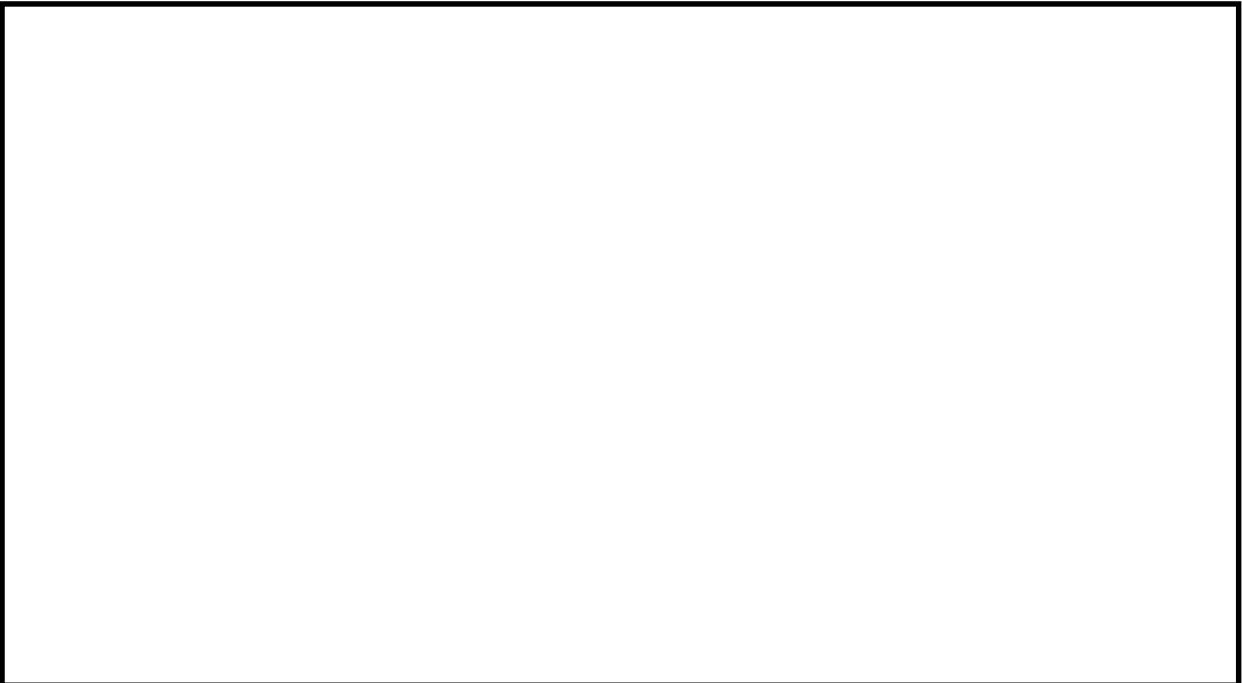

- (2) 想定される影響

影響モード：衝突による衝撃力、火災による熱影響


対象部位：放射線遮へい壁、フィルタ装置、フィルタ装置入口側配管、フィ  
ルタ装置出口側配管、屋外設備（給水設備、窒素ページ設備、ド  
レン設備、弁）、計器類（水位計、圧力計、放射線モニタ等）、計  
装ラック

- (3) 耐性評価結果（第 8.1-1 表参照）



枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

(4) 代替手段 (第 8.1-1 表参照)




【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置のうち、地下に設置される部位については、航空機衝突による衝撃力及び航空機燃料火災の影響は受けない。屋外に設置するフィルタ装置出口側配管は損傷する可能性があるが、放出される放射性物質の低減機能は喪失しない。

第 8.1-1 表 航空機の衝突方向別機能の維持状況



枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

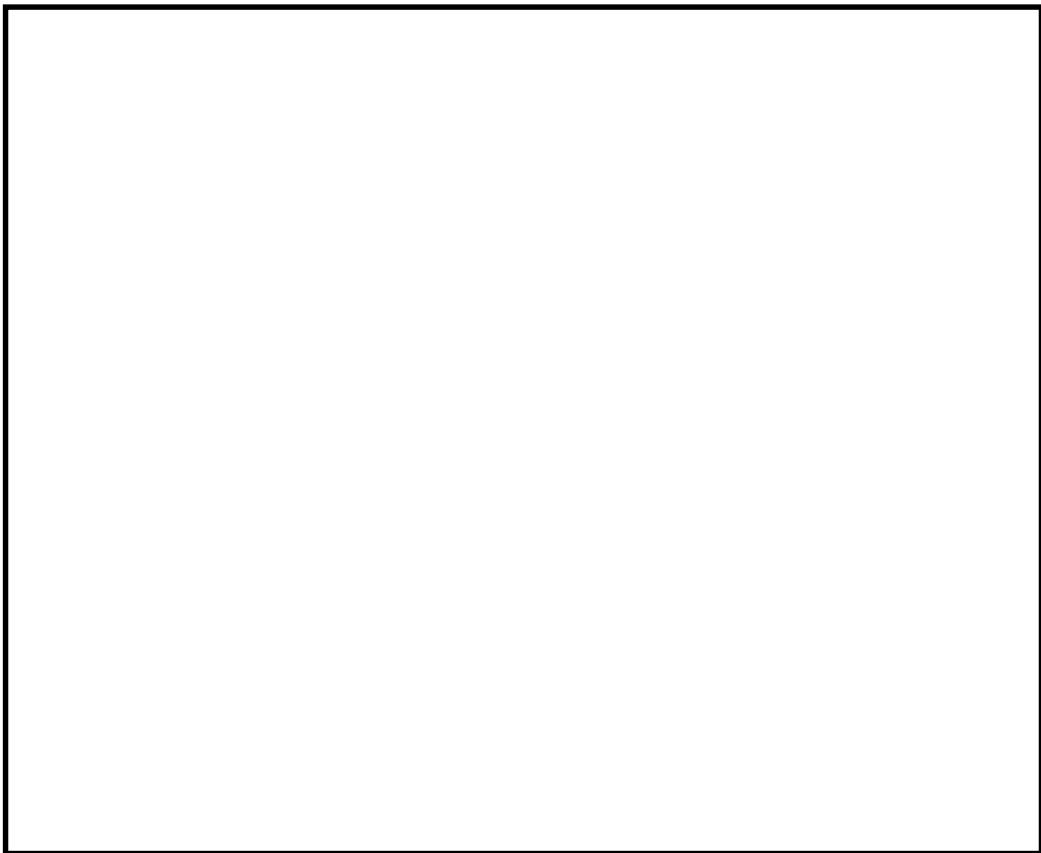

第 8.1-1 図 フィルタ装置及び建屋の配置状況（7号炉）

## 別紙1 格納容器圧力逃がし装置の計測設備の網羅性について

### 【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

格納容器圧力逃がし装置の計測設備については、以下の考えに基づき網羅性を有する設計としている。

①格納容器圧力逃がし装置の使用時、待機時、使用後の各状態で、系統の要求上確認すべき項目の全てが監視可能であること。

②上記の各状態において、管理すべき値を網羅した計測範囲であること。

なお、代替格納容器圧力逃がし装置についても同様の設計としており、ここでは代表として格納容器圧力逃がし装置の計測設備について記載する。

#### 1. 確認すべき項目について

格納容器圧力逃がし装置の使用時、待機時、使用後の各状態で確認すべき項目を下記(1)～(5)に抽出し、各確認すべき項目に対する計測設備が設置されていることを第1-1表に示す。（「2.3.2.2 計測設備の目的」の記載内容の一部再掲）

##### (1) 格納容器圧力逃がし装置の使用時の状態

使用時の状態が、以下のとおり把握可能である。

###### a. フィルタ装置の閉塞等によりガスの導入が妨げられていないこと

フィルタ装置入口圧力にて、格納容器ベント実施により待機圧力から上昇した圧力が、格納容器圧力の低下に追従して低下傾向を示すことを確認することで把握できる。また、フィルタ装置出口放射線量率が初期値から上昇することを計測することによりフィルタ装置が閉塞していないことを把握できる。

###### b. フィルタ装置の除去性能が低下していないこと

フィルタ装置水位にて、水位が約500mm～約2200mmの間（2.2.1.3参照）であることを確認することで把握できる。

###### c. 放出されるガスの放射線量の確認

フィルタ装置出口放射線モニタにて、フィルタ装置出口配管に内包される放射性物質から放射線量率を監視し、排出経路の放射性物質濃度を評価することが可能である。

##### (2) 格納容器圧力逃がし装置の待機時の状態

待機時の状態が、以下のとおり把握可能である。

###### a. フィルタ装置の除去性能が低下していないこと

フィルタ装置水位にて、水位が約500mm～約2200mmの間（2.2.1.3参照）であることを確認することで把握できる。

b. フィルタ装置配管内の不活性状態の確認

フィルタ装置入口圧力及びフィルタ装置出口圧力にて、封入した窒素圧力（0.01MPa[gage]以上）を継続監視することによって配管内の不活性状態を把握できる。

また、フィルタ装置出口配管圧力にて、点検後の窒素置換操作を実施した際に、現場で圧力を監視することで、配管内が不活性状態になったことを把握できる。

(3) 格納容器圧力逃がし装置の使用後の状態

使用後の状態が、以下の通り把握可能である。

a. フィルタ装置内スクラバ水の確認

フィルタ装置水位にて、フィルタ装置内で捕捉した放射性物質の放熱により、フィルタ装置内の水が蒸発することによる水位低下を把握できる。

b. フィルタ装置配管内の不活性状態の確認

フィルタ装置入口圧力及びフィルタ装置水素濃度にて、配管内が封入した窒素で正圧に維持されていること、また、配管内に水素が残留していないことにより不活性状態が維持されていることを把握できる。

c. 放出されるガスの放射線量の確認

フィルタ装置出口放射線モニタにて、フィルタ装置出口配管に内包される放射性物質から放射線量率を監視し、排出経路の放射性物質濃度を評価することが可能である。

(4) フィルタ装置の水位調整時の確認

格納容器圧力逃がし装置の使用時、待機時、使用後に、フィルタ装置の水位調整を以下の通り把握可能である。

a. フィルタ装置の水位調整の確認

フィルタ装置水位にて、フィルタ装置の排水又は水張りを実施する際に、フィルタ装置の水位が把握できる。また、フィルタ装置ドレン流量にて、排水操作を実施した際のタンクドレン量の把握ができる。

b. フィルタ装置スクラバ水の水質管理（2.2.1.3参照）

フィルタ装置水位にて、フィルタ装置の排水又は水張りを実施する際

に、フィルタ装置の水位が把握できると共に、必要な追加薬液量の把握ができる。また、フィルタ装置ドレン流量にて、排水操作を実施した際のタンクドレン量から、必要な追加薬液量の把握ができる。

また、フィルタ装置へ薬液を補給する際に、スクラバ水の pH を把握できる設計とする。

#### (5) 想定される機能障害の把握

格納容器圧力逃がし装置の使用時に、想定される機能障害の確認として、以下の通り把握可能である。

##### a. フィルタ装置の閉塞

フィルタ装置入口圧力にて、格納容器ベント実施により待機圧力から上昇した圧力が、低下傾向を示さないことを確認することで、フィルタ装置が閉塞していることを把握できる。また、フィルタ装置出口放射線量率が初期値から上昇しないことを確認することにより把握できる。

##### b. 金属フィルタの閉塞

金属フィルタ差圧にて、金属フィルタの閉塞状態を把握できる。なお、フィルタ装置入口圧力にて、金属フィルタの閉塞が進行し、フィルタ装置入口圧力が上昇傾向を示すことを確認することで、金属フィルタの閉塞状態を把握できる。

##### c. よう素フィルタ出口配管の閉塞

ドレンタンク水位にて、ドレン水によるよう素フィルタ出口配管の閉塞状態を把握できる。また、フィルタ装置入口圧力及びフィルタ装置出口圧力にて、ドレン水によるよう素フィルタ出口配管の閉塞が進行し、フィルタ装置入口圧力及びフィルタ装置出口圧力が上昇傾向を示すことを確認することで、よう素フィルタ出口配管のドレンによる閉塞状態を把握できる。

##### d. フィルタ装置入口配管の破断

フィルタ装置入口圧力にて、格納容器ベント実施により待機圧力から上昇した圧力が低下傾向を示すが、フィルタ装置出口放射線量率が初期値から上昇しないことを確認することにより把握できる。

##### e. フィルタ装置スクラバ水の漏えい

フィルタ装置水位にて、タンクからのスクラバ水漏えいによるフィルタ装置の水位低下を確認することで把握できる。

2. 計測範囲について

格納容器圧力逃がし装置の使用時, 待機時, 使用後の各状態で確認すべき項目について, 管理すべき値を網羅した計測範囲であることを第 1-2 表に示す。

3. 設備操作との整合性について

「4. 格納容器圧力逃がし装置の設備操作と操作性」で記載した各操作における監視項目が全て監視可能であることを第 1-3 表に示す。

第1-1表 格納容器圧力逃がし装置 計測設備の網羅性について

フィルタ装置の状態	確認すべき項目	計測設備
(1) 格納容器圧力逃がし装置の使用時	a. 格納容器内のガスがフィルタ装置へ導かれていること の確認	①フィルタ装置入口圧力 ②フィルタ装置出口放射源モニタ
	b. フィルタ装置の除去性能に影響するパラメータの確認	①フィルタ装置水位 ②フィルタ装置出口放射源モニタ
	c. 放出されるガスの放射線量の確認	①は多重性有り ②は多重性有り
(2) 格納容器圧力逃がし装置の待機時	a. フィルタ装置の除去性能に影響するパラメータの確認	①フィルタ装置水位 ②フィルタ装置入口圧力 ③フィルタ装置出口配管圧力
	b. フィルタ装置配管内の不活性状態の確認	①は多重性有り ②は多重性有り ③は多重性有り
	c. 放出されるガスの放射線量の確認	①は多重性有り ②は多重性有り ③は多重性有り
(3) 格納容器圧力逃がし装置の使用後	a. フィルタ装置内スクラバ水の確認	①フィルタ装置水位 ②フィルタ装置入口圧力 ③フィルタ装置水素濃度
	b. フィルタ装置配管内の不活性状態の確認	①は多重性有り ②は多重性有り ③は多重性有り ④は入口と出口配管でそれぞれ確実化
	c. 放出されるガスの放射線量の確認	①フィルタ装置出口放射源モニタ ①は多重性有り ②は多重性有り ③は多重性有り
(4) フィルタ装置の水位調整時	a. フィルタ装置の水位調整の確認	①フィルタ装置水位 ②フィルタ装置ドレン流量
	b. フィルタ装置スクラバ水の水質管理	①フィルタ装置水位 ②フィルタ装置ドレン流量 ③フィルタ装置スクラバ水 pH
	c. よう素フィルタ出口配管の開塞	①フィルタ装置入口圧力 ②フィルタ装置出口放射源モニタ ①は多重性有り ②は多重性有り
(5) 想定される機能障害	a. フィルタ装置の開塞	①金属フィルタ差圧 ②フィルタ装置入口圧力 ①は多重性有り ②は多重性有り
	b. 金属フィルタの開塞	①ドレンタンク水位 ②フィルタ装置入口圧力 ③フィルタ装置出口圧力 ①は多重性有り ②は多重性有り
	c. フィルタ装置入口配管の破断	①フィルタ装置入口圧力 ②フィルタ装置出口放射源モニタ ①は多重性有り ②は多重性有り
d. フィルタ装置スクラバ水の漏えい	d. フィルタ装置スクラバ水の漏えい	①フィルタ装置水位 ①は多重性有り

第1-2表 格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置計測設備の計測範囲の網羅性について

監視パラメータ※1		計測範囲	計測範囲の根拠
① フィルタ装置水位 (格納容器圧力逃がし装置)	0～6000mm	スクラバノズル上端を計測範囲のゼロ点とし、フィルタ装置機能維持のための上限水位：約2200mm、下限水位：約500mmが計測可能な範囲とする。	
② フィルタ装置水位 (代替格納容器圧力逃がし装置)	0～7000mm	スクラバノズル上端を計測範囲のゼロ点とし、フィルタ装置機能維持のための上限水位：約3000mm、下限水位：約500mmが計測可能な範囲とする。	
③ フィルタ装置入口圧力	0～1.0MPa[gage]	以下の2つの状態を計測可能実施時に、格納容器圧力逃がし装置の最高圧力(0.62MPa[gage])が計測可能な範囲とする。 ・格納容器ベント実施時に、格納容器圧力逃がし装置の設定圧力(約0.01MPa[gage]以上)が維持されていることを計測可能な範囲とする。	
④ フィルタ装置出口配管圧力	0～0.5MPa[gage] -0.1～0.2MPa[gage]	点検後の窒素置换操作を実施した際に、フィルタ装置出口の圧力開放板の設定圧力(0.1MPa[gage])を超えないことが計測可能な範囲とする。	
⑤ フィルタ装置出口放射線モニタ	10 <sup>-2</sup> ～10 <sup>5</sup> mSv/h	格納容器ベント実施時に、想定されるフィルタ装置出口の最大線量当量率(約7×10 <sup>4</sup> mSv/h)を計測可能な範囲とする。	
⑥ フィルタ装置水素濃度	0～100vol%	格納容器ベント停止後の窒素によるバージを実施し、フィルタ装置入口及び出ロ配管内に滞留する水素濃度が可燃限界濃度(4vol%)以下であることを計測可能な範囲とする。	
⑦ フィルタ装置ドレン流量	0～30m <sup>3</sup> /h	ドレンポンプの定格流量(10m <sup>3</sup> /h)を計測可能な範囲とする。	
⑧ フィルタ装置スクラバ水pH	pH0～14	フィルタ装置内スクラバ水のpHを計測可能な範囲とする。	
⑨ 金属フィルタ差圧	0～50kPa		
⑩ ドレンタンク水位	タンク底部から510mm タンク底部から1586mm タンク底部から3061mm タンク底部から4036mm	ドレンタンク内の水位を把握し、ドレンの排水操作の開始やドレン排水操作の停止判断が可能な範囲とする。	

※1 監視パラメータの数字は第2.3.2.3-1図及び第2.3.2.3-2図の丸数字に対応する。

第1-3表 「4. 格納容器圧力逃がし装置の設備操作と操作性」との整合について

プラント状態	2.3.2.2 計測設備の目的	4. 格納容器圧力逃がし装置の設備操作と操作性	監視パラメータ
プラント停止時または通常運転時	(1) 格納容器圧力逃がし装置の待機時の状態 (4) フィルタ装置の水位調整時の確認	4.3 ①格納容器圧力逃がし装置点検等 後の窒素置換	フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口圧力 フィルタ装置出口配管圧力 フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン流量 フィルタ装置スクラバ水 pH
事故発生～格納容器ベント前		4.1.2 a. 格納容器ベント操作前準備	
格納容器ベント開始	(2) 格納容器圧力逃がし装置の使用時の状態 (4) フィルタ装置の水位調整時の確認 (5) 想定される機能障害の把握	4.1.2 b. 格納容器ベント開始操作 4.1.2 c. 格納容器ベント口操作	フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口圧力 フィルタ装置水位 フィルタ装置出口放射線モニタ フィルタ装置ドレン流量 フィルタ装置スクラバ水 pH 金属フィルタ差圧 ドンタンク水位
格納容器ベント停止前			
格納容器ベント停止			
格納容器ベント停止後	(3) 格納容器圧力逃がし装置の使用後の状態 (4) フィルタ装置の水位調整時の確認	4.1.1 d. 格納容器ベント停止操作 4.3 ②格納容器ベント停止後の窒素ガスによるページ	フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置水位 フィルタ装置出口放射線モニタ フィルタ装置ドレン流量 フィルタ装置スクラバ水 pH フィルタ装置水素濃度


## 別紙2 格納容器圧力逃がし装置 計測設備の概略構成図

### 【格納容器圧力逃がし装置】【代替格納容器圧力逃がし装置】

代替格納容器圧力逃がし装置についても同様の設計としており、ここでは代表として格納容器圧力逃がし装置の計測設備について記載する。

#### (1) フィルタ装置水位


フィルタ装置水位の検出信号は、差圧式水位検出器にて差圧を検出し、演算装置にて電気信号へ変換する処理を行った後、フィルタ装置水位を中央制御室に指示し、記録する。

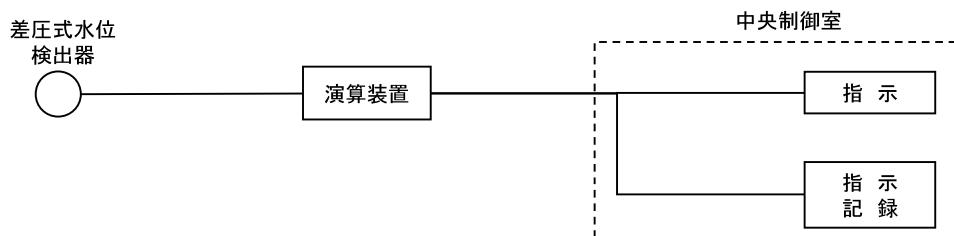

第1-1図 フィルタ装置水位の概略構成図

#### (2) フィルタ装置入口圧力


フィルタ装置入口圧力の検出信号は、弾性圧力検出器にて圧力を検出し、演算装置にて電気信号へ変換する処理を行った後、フィルタ装置入口圧力を中央制御室に指示し、記録する。また、現場（原子炉区域を除く原子炉建屋内）にて監視可能な設計としている。

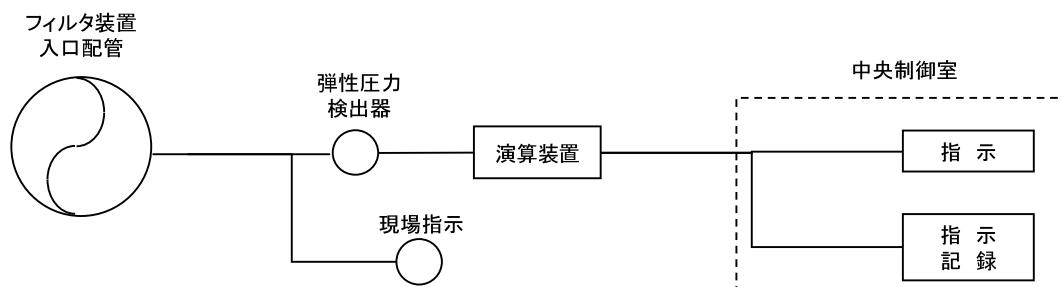

第1-2図 フィルタ装置入口圧力の概略構成図

(3) フィルタ装置出口圧力


フィルタ装置出口圧力の検出信号は、弹性圧力検出器にて圧力を検出し、演算装置にて電気信号へ変換する処理を行った後、フィルタ装置出口圧力を中央制御室に指示し、記録する。

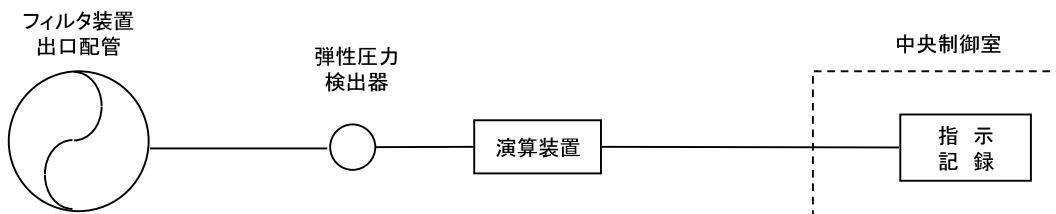

第1-3図 フィルタ装置出口圧力の概略構成図

(4) フィルタ装置出口配管圧力


フィルタ装置出口配管圧力は、機械式圧力検出器を用いて現場（原子炉建屋4階屋上）で監視可能な設計としている。

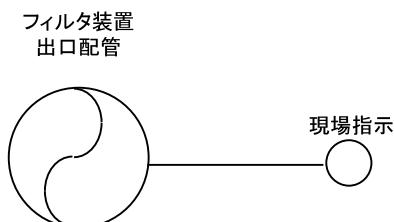

第1-4図 フィルタ装置出口配管圧力の概略構成図

(5) フィルタ装置出口放射線モニタ

フィルタ装置出口放射線モニタの検出信号は、イオンチェンバ検出器にて線量当量率を電気信号に変換した後、前置増幅器で電気信号を増幅し、演算装置にて線量当量率信号に変換する処理を行い、線量当量率を中央制御室に指示し、記録する。

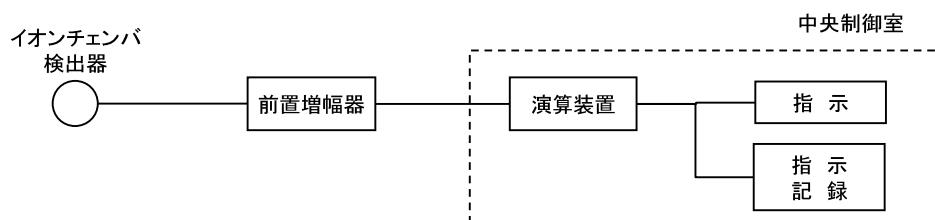


第1-5図 フィルタ装置出口放射線モニタの概略構成図


## (6) フィルタ装置水素濃度

フィルタ装置水素濃度は、フィルタ装置入口配管内のガスをサンプルポンプで引き込み、冷却器・除湿器でガスを処理した後、熱伝導式水素測定素子により計測する。水素濃度計測は、熱伝導式水素測定素子にて水素濃度を電気信号へ変換した後、フィルタ装置水素濃度を中央制御室に指示し、記録する。また、現場（原子炉区域を除く原子炉建屋内）にて監視可能な設計としている。

なお、出口側配管に設置する水素濃度計についても、同様の設計とする。

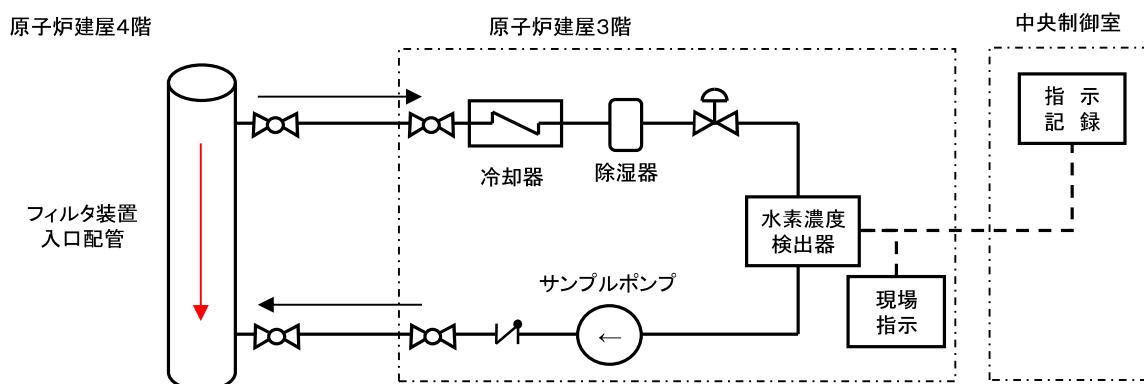


第1-6図 フィルタ装置水素濃度 システム概要図

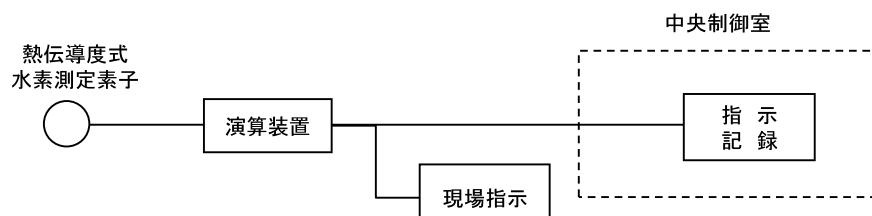

第1-7図 フィルタ装置水素濃度の概略構成図

## (7) フィルタ装置ドレン流量


フィルタ装置ドレン流量の検出信号は、電磁流量計検出器にて流量を検出し、演算装置にて電気信号へ変換する処理を行った後、フィルタ装置ドレン流量を現場（フィルタベント遮へい壁附室内）に指示する。

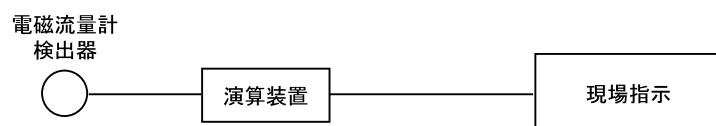


第1-8図 フィルタ装置ドレン流量の概略構成図

(8) フィルタ装置スクラバ水 pH

フィルタ装置スクラバ水 pH は、フィルタ装置内の水溶液をサンプルポンプで引き込み、pH 検出器により計測する。pH の計測は、pH 検出器にて pH を検出し、演算装置にて電気信号に変換する処理を行った後、フィルタ装置スクラバ水 pH を中央制御室に指示し、記録する。また、現場（フィルタベント遮へい壁附室内）にて監視可能な設計としている。

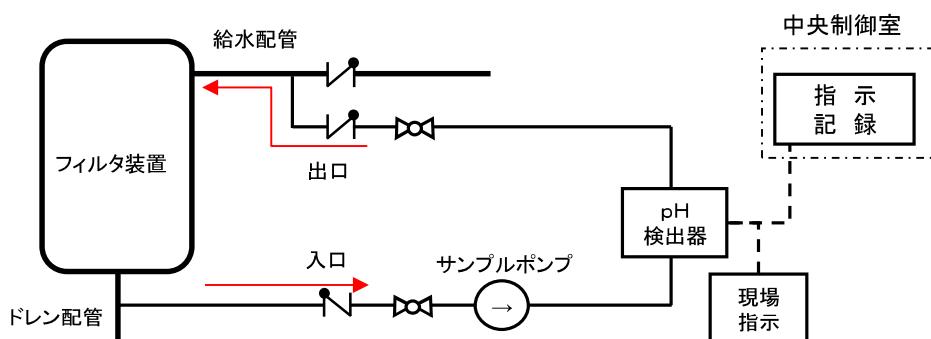


第1-9図 フィルタ装置スクラバ水 pH システム概要図

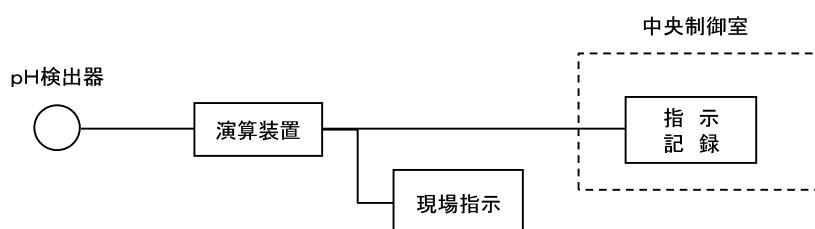

第1-10図 フィルタ装置スクラバ水 pH の概略構成図

(9) 金属フィルタ差圧

金属フィルタ差圧の検出信号は、差圧式検出器にて差圧を検出し、演算装置にて電気信号へ変換する処理を行った後、金属フィルタ差圧を中央制御室に指示し、記録する。

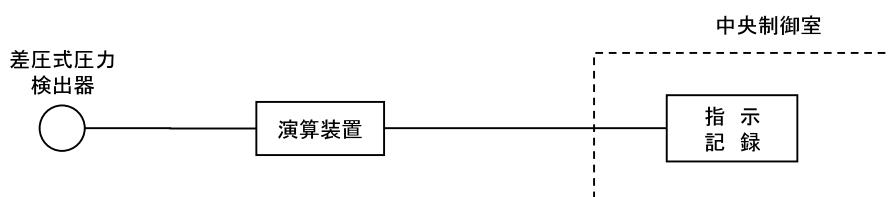

第1-11図 金属フィルタ差圧の概略構成図

(10) ドレンタンク水位

ドレンタンク水位の検出信号は、フロート式水位検出器にて所定の水位設定値に達した場合に接点が動作することで水位を電気信号に変換し、中央制御室に表示し、記録する。また、現場（フィルタベント遮へい壁附室内）にて表示可能な設計としている。



第1-12図 ドレンタンク水位の概略構成図

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

参考 格納容器圧力逃がし装置 計測設備の機器配置図




第 1-11 図 6 号炉格納容器圧力逃がし装置 計測設備 全体概要図




第 1-12 図 機器配置図（6 号炉屋外）

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

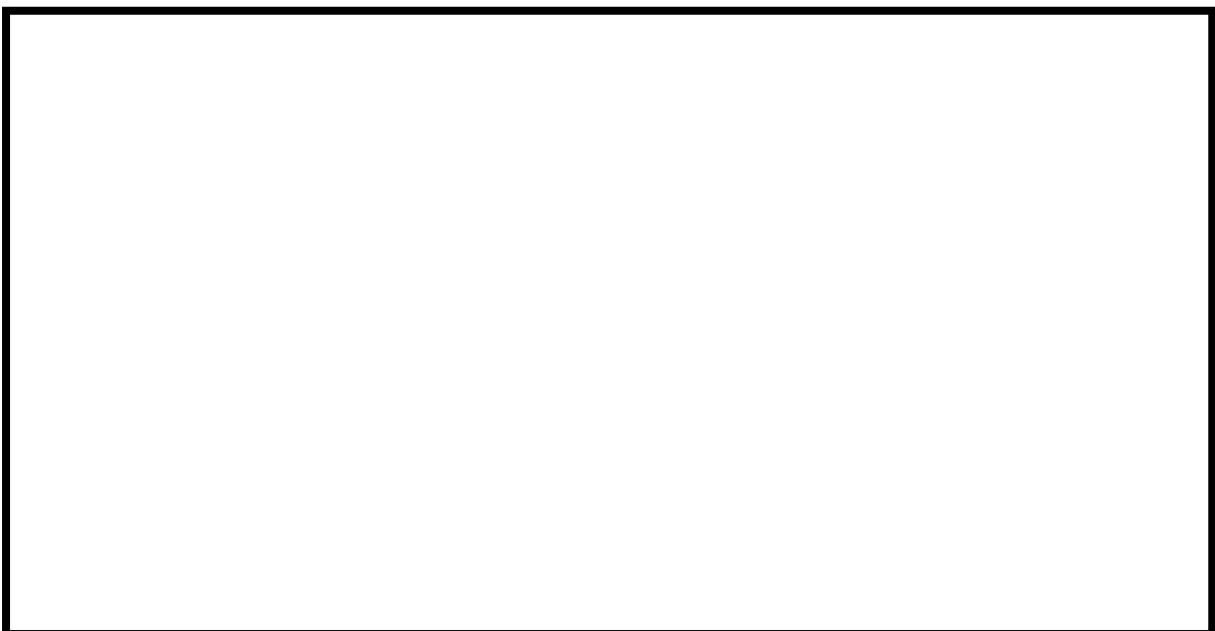


第 1-13 図 機器配置図（6 号炉屋上）

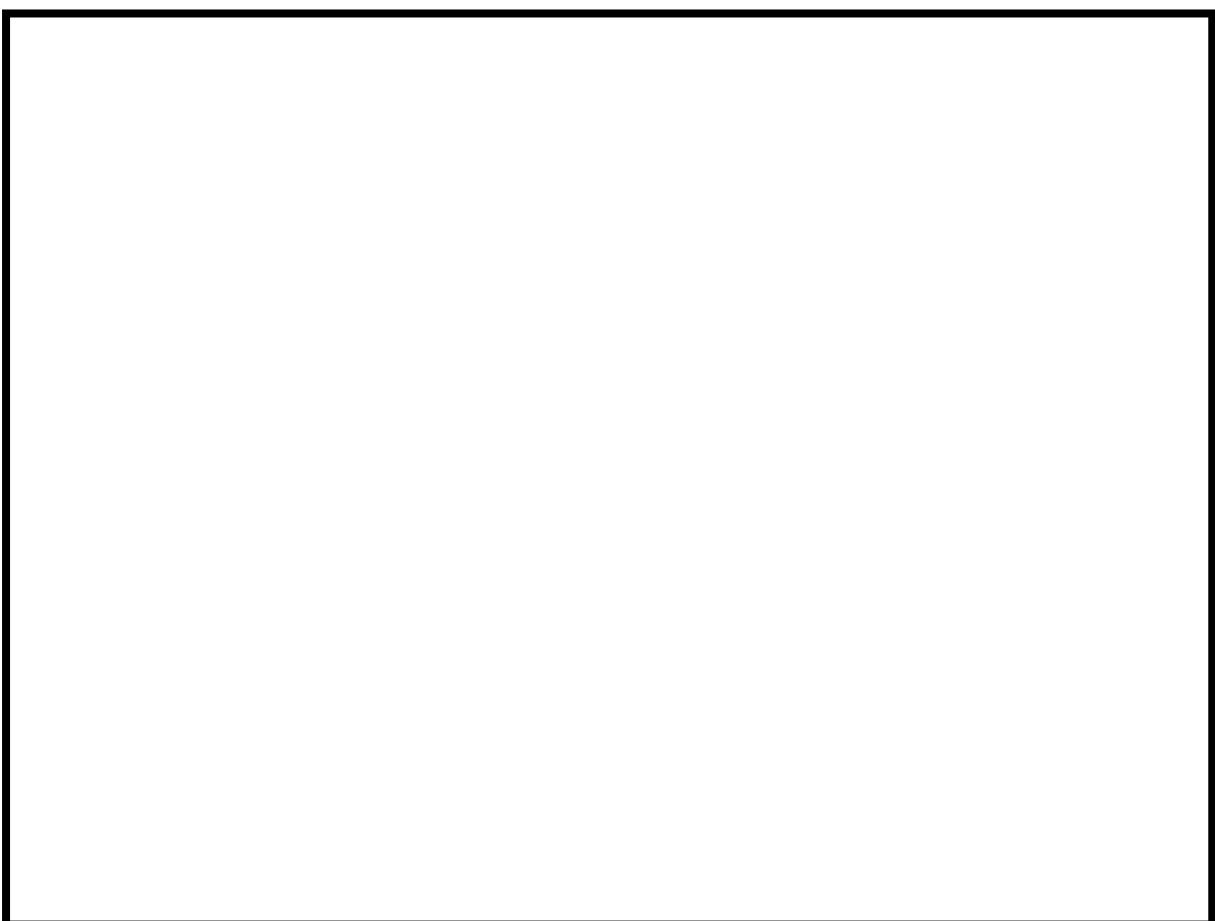


第 1-14 図 機器配置図（6 号炉原子炉建屋地上 3 階）

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

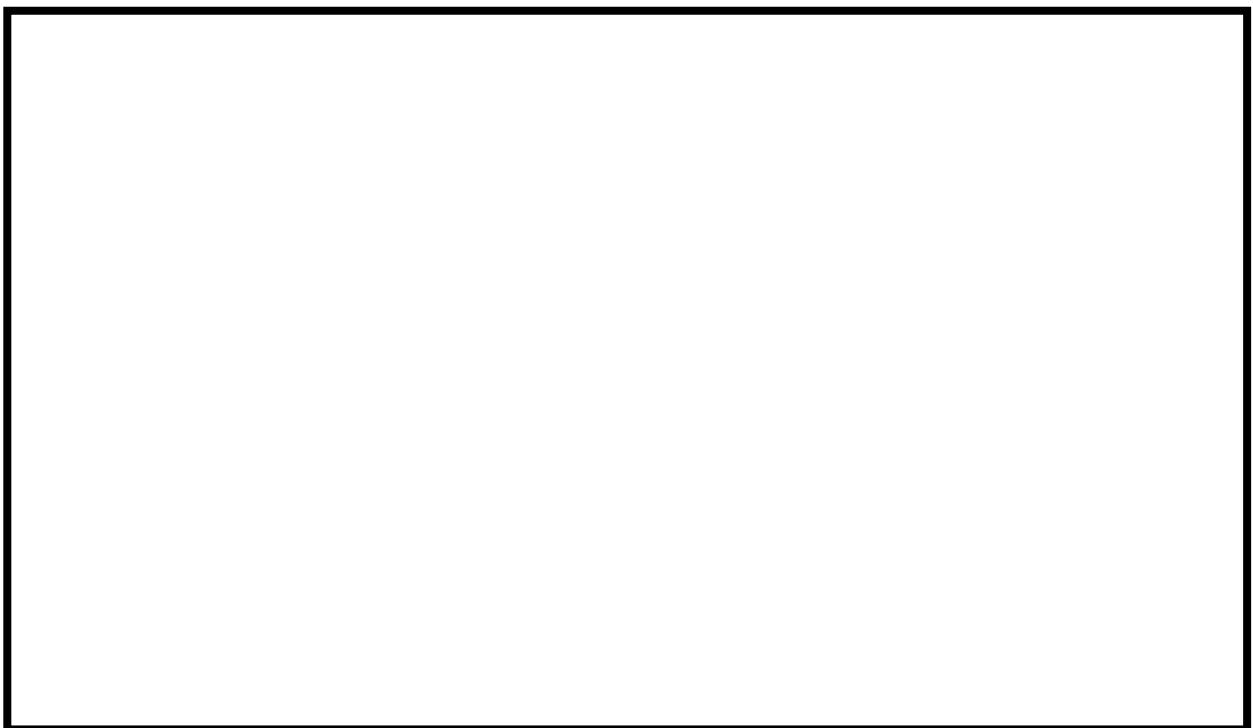

第 1-15 図 7 号炉格納容器圧力逃がし装置 計測設備 全体概要図

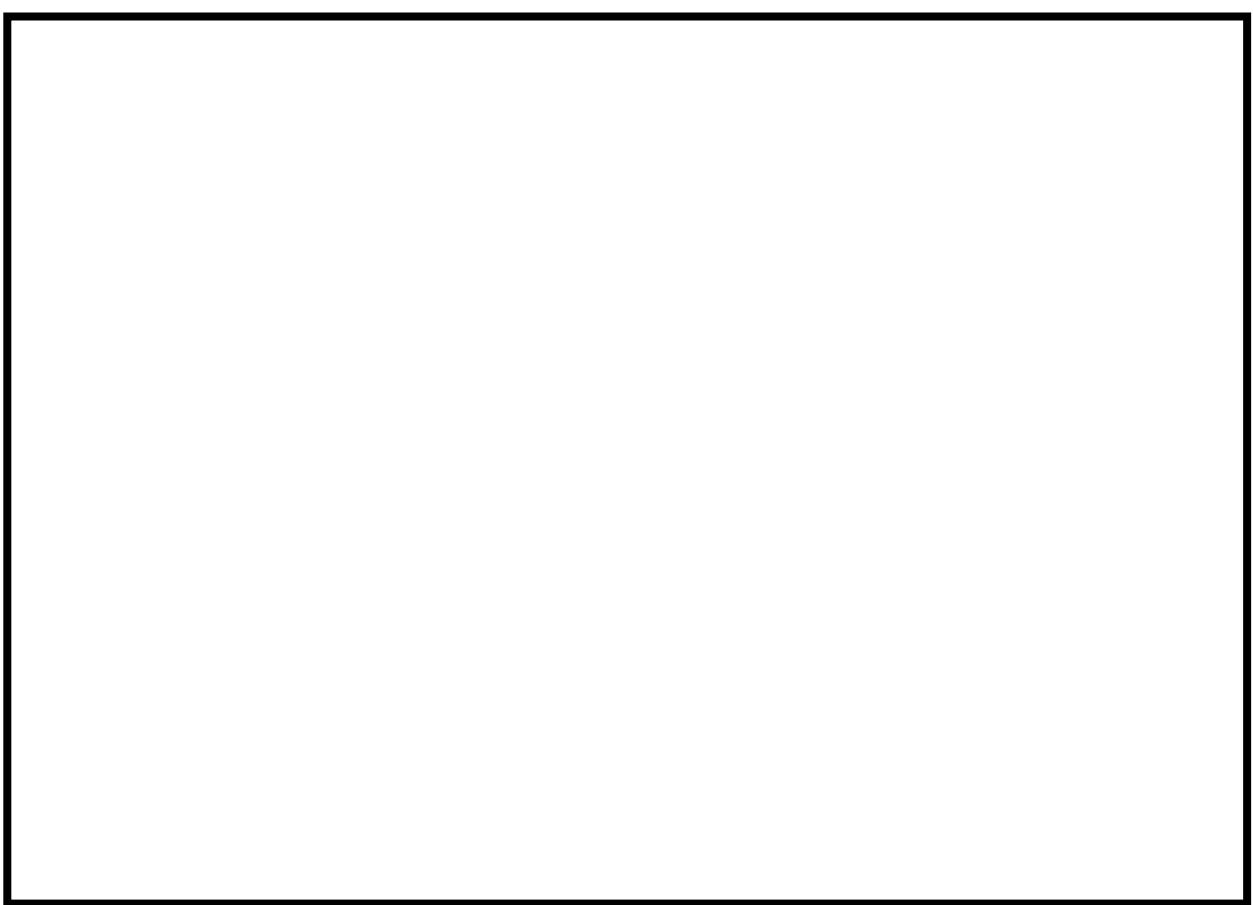

第 1-16 図 機器配置図 (7 号炉屋外)

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1-17 図 機器配置図 (7 号炉屋上)

第 1-18 図 機器配置図 (7 号炉原子炉建屋地上 3 階)

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1-19 図 機器配置図 (7 号炉原子炉建屋地上中 3 階)