

本資料のうち、枠囲みの内容は、
営業秘密又は防護上の観点から
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-600 改1
提出年月日	平成30年8月13日

V-2-5-3-2-1 管の耐震性についての計算書

赤枠部は改訂箇所を示す。

目 次

1. 概要	1
2. 概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1 概略系統図	2
2.2 鳥瞰図	4
3. 計算条件	15
3.1 荷重の組合せ及び許容応力	15
3.2 設計条件	16
3.3 材料及び許容応力	26
3.4 設計用地震力	27
4. 解析結果及び評価	28
4.1 固有周期及び設計震度	28
4.2 評価結果	40
4.2.1 管の応力評価結果	40
4.2.2 支持構造物評価結果	42
4.2.3 弁の動的機能維持評価結果	43
4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	44

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」，「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」及び「V-2-1-14-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき，管，支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度又は動的機能を有していることを説明するものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち，各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また，全3モデルのうち，各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（裕度）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載する。代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち，種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。








(3) 弁

機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。


2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例

記 号	内 容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
 (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち、他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
	鳥瞰図番号 (鳥瞰図, 計算条件及び評価結果を記載す る範囲)
	鳥瞰図番号 (評価結果のみ記載する範囲)
	アンカ
[管クラス] DB1 DB2 DB3 DB4 SA2 SA3 DB1/SA2 DB2/SA2 DB3/SA2 DB4/SA2	クラス1管 クラス2管 クラス3管 クラス4管 重大事故等クラス2管 重大事故等クラス3管 重大事故等クラス2管であってクラス1管 重大事故等クラス2管であってクラス2管 重大事故等クラス2管であってクラス3管 重大事故等クラス2管であってクラス4管



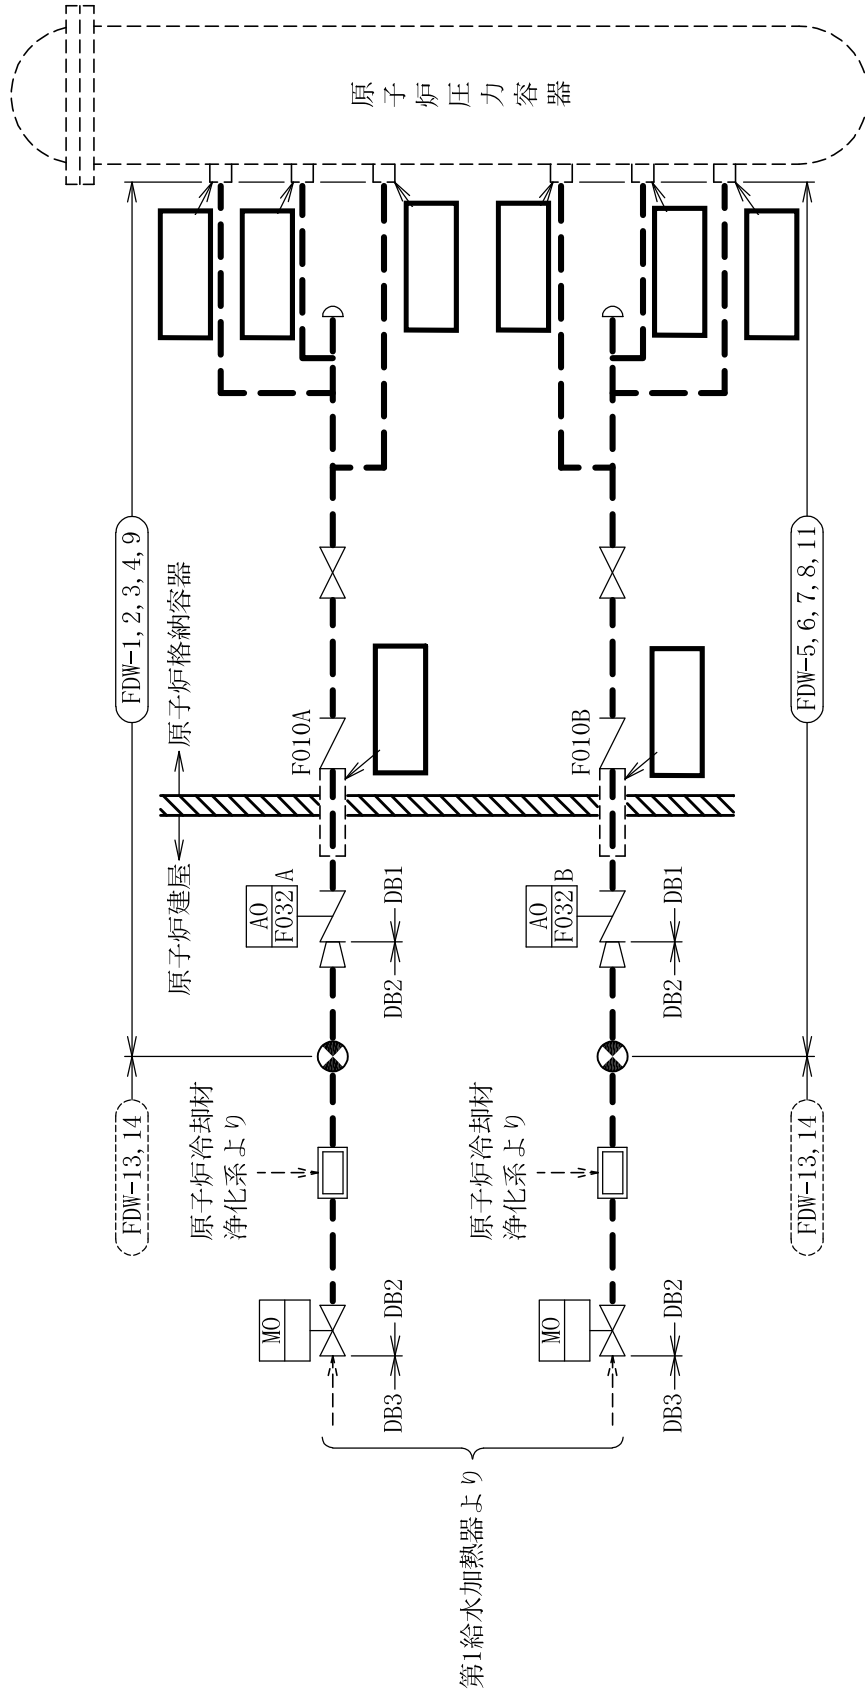







NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



復水給水系概略系統図


2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

記 号	内 容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(SA)」, 設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(DB)」とする。)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって解析モデルの概略を示すために表記する管
	質 点
	ア ン カ
	レストレイント (本図は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向成分を示す。スナッパについても同様とする。)
	スナッパ
	ハンガ
	リジットハンガ
	拘束点の地震による相対変位量(mm) (* は評価点番号, 矢印は拘束方向を示す。また, 内に 変位量を記載する。)

注： 鳥瞰図中の寸法の単位はmmである。


NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

FDW-1, 2, 3, 4, 9 (DB) (1/5)


NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

FDW-1, 2, 3, 4, 9 (DB) (2/5)


NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

FDW-1, 2, 3, 4, 9 (DB) (3/5)

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2




鳥瞰図

FDW-1, 2, 3, 4, 9 (DB) (4/5)



NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

FDW-1, 2, 3, 4, 9 (DB) (5/5)




NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2

鳥瞰図

FDW-5, 6, 7, 8, 11 (DB) (1/5)


NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

FDW-5, 6, 7, 8, 11 (DB) (2/5)

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2




鳥瞰図

FDW-5, 6, 7, 8, 11 (DB) (3/5)



NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2




鳥瞰図

FDW 5, 6, 7, 8, 11 (DB) (4/5)



NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

FDW-5, 6, 7, 8, 11 (DB) (5/5)



3. 計算条件

3.1 荷重の組合せ及び許容応力

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類*1	設備分類*2	機器等の区分	耐震設計上の重要度分類	荷重の組合せ*3,4	許容応力状態*5
原子炉冷却系統施設	原子炉冷却材の循環設備	復水給水系	DB	—	クラス1管 クラス2管 クラス3管	S	I _L + S _d	Ⅲ _A S
							Ⅱ _L + S _d	
							I _L + S _s	Ⅳ _A S
							Ⅱ _L + S _s	
							Ⅳ _L (L) + S _d *6	
							V _L (L) + S _d *7,8	V _A S
V _L (L L) + S _s *7								

注記*1: DBは設計基準対象施設, SAは重大事故等対処設備を示す。

*2: 「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備, 「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

*3: 運転状態の添字Lは荷重, (L)は荷重が長期間作用している状態, (L L)は(L)より更に長期的に荷重が作用している状態を示す。

*4: 許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

*5: 許容応力状態V_ASは許容応力状態Ⅳ_ASの許容限界を使用し, 許容応力状態Ⅳ_ASとして評価を実施する。

*6: クラス1管においてのみ考慮する。

*7: プロセス条件に加え, 重大事故時の原子炉格納容器バウンダリ条件として, 重大事故時の原子炉格納容器限界温度及び圧力を考慮する。

*8: 荷重の組合せV_L(L) + S_dはV_L(L L) + S_sに包絡されるため, 評価を省略する。

3.2 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 FDW-1, 2, 3, 4, 9

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震設計上の 重要度分類	縦弾性係数 (MPa)
1	1A~3	8.62	302	609.6	46.0	STPT42	S	
2	5~6, 11~16 17~450	8.62	302	508.0	26.2	ASTM A333 Gr. 6	S	
3	6~10	8.62	302	508.0	26.2		S	
4	45~71, 35~58 26~46	8.62	302	318.5	17.4		S	
5	71~79N, 58~70N 46~57N	8.62	302	318.5	17.4	STS49	S	

配管の付加質量

鳥 瞰 図 FDW-1, 2, 3, 4, 9

質量	対応する評価点
	1A～3
	5～6
	6～901
	901～10
	11～1501, 18～2501, 27～3401, 3501～4401
	1501～16, 17～18
	2501～27
	3401～3501
	4401～4501
	4501～450
	45～79N, 35～70N, 26～57N

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2

弁部の寸法

鳥 瞰 図 FDW-1, 2, 3, 4, 9

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
4~5				10~11			
16~17							

弁部の質量

鳥 瞰 図 FDW-1, 2, 3, 4, 9

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	4~5		10~11
	16~17		

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 FDW-1, 2, 3, 4, 9

支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1A						
502						
14						
15						
19						
19						
20						
29						
** 31 **						
** 32 **						
38						
** 41 **						
** 42 **						
** 42 **						
44						
73						
N1						
** 59 **						
63						
N11						
** 47 **						
50						
N12						

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 FDW-5, 6, 7, 8, 11

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震設計上の 重要度分類	縦弾性係数 (MPa)
1	1A~3	8.62	302	609.6	46.0	STPT42	S	
2	5~6, 11~16 17~450	8.62	302	508.0	26.2	ASTM A333 Gr. 6	S	
3	6~10	8.62	302	508.0	26.2		S	
4	45~71, 35~58 26~46	8.62	302	318.5	17.4		S	
5	71~79N, 58~70N 46~57N	8.62	302	318.5	17.4	STS49	S	

配管の付加質量



鳥 瞰 図 FDW-5, 6, 7, 8, 11

質量	対応する評価点
	1A~3
	5~6
	6~901
	901~10
	11~1501, 18~2501, 27~3401, 3501~4401
	1501~16, 17~18
	2501~27
	3401~3501
	4401~4501
	4501~450
	45~79N, 35~70N, 26~57N

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2

弁部の寸法

鳥 瞰 図 FDW-5, 6, 7, 8, 11

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
4~5				10~11			
16~17							

弁部の質量

鳥 瞰 図 FDW-5, 6, 7, 8, 11

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	4~5		10~11
	16~17		

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 FDW-5, 6, 7, 8, 11

支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1A						
502						
14						
15						
19						
** 19 **						
20						
29						
** 31 **						
** 32 **						
38						
** 41 **						
** 42 **						
** 42 **						
44						
73						
N1						
** 59 **						
63						
N11						
** 47 **						
50						
N12						

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2

3.3 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材 料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa)			
		S m	S y	S u	S h
STPT42	302	—	182	404	—
	302	122	182	—	—
	302	122	182	—	—
	302	125	187	—	—
STS49	302	138	209	—	—

3.4 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設備評価用床応答曲線を下表に示す。

なお、設備評価用床応答曲線は「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものをを用いる。また、減衰定数は「V-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

鳥瞰図	建物・構築物	標高	減衰定数 (%)
FDW-1, 2, 3, 4, 9	原子炉しゃへい壁		
FDW-5, 6, 7, 8, 11	原子炉しゃへい壁		

4. 解析結果及び評価
 4.1 固有周期及び設計震度

鳥 瞰 図 FDW-1, 2, 3, 4, 9

耐震設計上の重要度分類		S					
		S _a 及び静的震度			S _s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度		応答鉛直震度		応答鉛直震度	
		X方向	Z方向	Y方向	X方向	Z方向	Y方向
1次	[Redacted]						
2次							
3次							
4次							
5次							
6次							
7次							
8次							
10次							
11次							
動的震度							
静的震度							

各モードに対応する刺激係数

鳥 瞰 図 FDW-1, 2, 3, 4, 9


モード	固 有 周 期 (s)	刺 激 係 数		
		X方向	Y方向	Z方向
1 次				
2 次				
3 次				
4 次				
5 次				
6 次				
7 次				
8 次				
10 次				

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2

代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図


F D W-1, 2, 3, 4, 9

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2

鳥瞰図

F DW-1, 2, 3, 4, 9

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

F D W-1, 2, 3, 4, 9

解析結果及び評価
固有周期及び設計震度

鳥 瞰 図 FDW-5, 6, 7, 8, 11

耐震設計上の重要度分類		S					
適用する地震動等		S _a 及び静的震度			S _s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度		応答鉛直震度		応答鉛直震度	
		X方向	Z方向	Y方向	X方向	Z方向	Y方向
1次							
2次							
3次							
4次							
5次							
6次							
7次							
8次							
10次							
11次							
動的震度							
静的震度							

各モードに対応する刺激係数

鳥 瞰 図 FDW-5, 6, 7, 8, 11


モード	固有周期 (s)	刺激係数		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
10次				

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2

代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。


NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

F D W - 5 , 6 , 7 , 8 , 1 1


NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

FDW-5, 6, 7, 8, 11

NT2 補③ V-2-5-3-2-1 R2



鳥瞰図

F D W - 5 , 6 , 7 , 8 , 1 1

4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

クラス1管

鳥瞰図	許容応力状態 (供用状態)	最大応力 評価点	配管要素 名称	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)				一次+二次応力評価 (MPa)		疲労評価 疲労累積 係数 U+U S s
					一次応力 S _{pr} m(S d) S _{pr} m(S s)	許容応力 min(2.25S _m , 1.8S _y) min(3S _m , 2S _y)	ねじり 応力 S _t (S d) S _t (S s)	許容 応力 0.55 S _m 0.73 S _m	一次+二次 応力 S _n (S s)	許容 応力 3 S _m	
FDW-5, 6, 7, 8, 11	III A S	26	TEE	S _{pr} m(S d)	119	274	—	—	—	—	—
FDW-5, 6, 7, 8, 11	III A S	48	ELBOW	S _t (S d)	—	—	59	75	—	—	—
FDW-5, 6, 7, 8, 11	IV A S	26	TEE	S _{pr} m(S s)	164	364	—	—	—	—	—
FDW-5, 6, 7, 8, 11	IV A S	48	ELBOW	S _t (S s)	—	—	98	100	—	—	—
FDW-5, 6, 7, 8, 11	IV A S	26	TEE	S _n (S s)	—	—	—	—	422	366	0.2229
FDW-5, 6, 7, 8, 11	IV A S	26	TEE	U+U S s	—	—	—	—	—	—	0.2229

管の応力評価結果
 下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

クラス2以下の管

鳥瞰図	許容応力 状態 (供用状態)	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)		疲労評価
				計算応力 Sprm (Sd) Sprm (Ss)	許容応力 Sy* 0.9Su	計算応力 Sn (Ss)	許容応力 2Sy	
FDW-1, 2, 3, 4, 9	III \wedge S	1A	Spr m (S d)	73	182	—	—	—
FDW-1, 2, 3, 4, 9	IV \wedge S	1A	Spr m (S s)	97	363	—	—	—
FDW-1, 2, 3, 4, 9	IV \wedge S	1A	S n (S s)	—	—	143	364	—

注記*： オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については、Syと1.2Shのうち大きい方とする。

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示す^{とおり}計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果 (荷重評価)

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	評価結果	
					計算 荷重 (kN)	許容 荷重 (kN)
SNM-FDW-133B	メカニカルスナッパ	SMS-10	「V-2-1-11機器・ 配管の耐震支持設 計方針」参照		112.0	150.0
SN0-FDW-144C, D	オイルスナッパ	SN-25			162.0	375.0
R0-FDW-143	ロッドストレイント	RTS-16			214.0	288.0
SH-FDW-135A	スプリングハンガ	VS-2			54.3	72.9
CH-FDW-137A	コンスタントハンガ	CSH-40			42.1	45.9

支持構造物評価結果 (応力評価)

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	支持点荷重							評価結果		
					反力 (kN)			モーメント (kN・m)				応力 分類	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)
					F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z				
RE-FDW-142A	レストレイント	パイプバンド	SM41A	302	0	191.0	0	—	—	—	—	—	39	111
AN-FDW-142	アンカ	ラダ	SB49	302	382.0	383.0	802.0	227.0	987.0	390.0	組合せ	93	217	

4.2.3 弁の動的機能維持評価結果

下表に示すとおり、**応答加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。**

弁番号	形式	要求機能	応答加速度* ($\times 9.8 \text{ m/s}^2$)		機能確認済加速度 ($\times 9.8 \text{ m/s}^2$)		構造強度評価結果 (MPa)	
			水平	鉛直	水平	鉛直	計算応力	許容応力
B22-F010A	逆止め弁	α (SS)	4.8	3.2	6.0	6.0	—	—

* 応答加速度は、打ち切り振動数を50Hzとして計算した結果を示す。

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス1 管範囲）

No	配管モデル	許容応力状態 III _A S						許容応力状態 IV _A S						疲労評価					
		一次応力			一次応力			一次+二次応力			一次+二次応力								
		評価点	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	許容応力 [MPa]	裕度	代表			評価点	許容応力 [MPa]	裕度	代表
1	FDW-1, 2, 3, 4, 9	61	121	310	2.56	-	26	155	364	2.34	-	26	392	366	0.93	-	26	0.2135	-
2	FDW-5, 6, 7, 8, 11	26	119	274	2.30	○	26	164	364	2.21	○	26	422	366	0.86	○	26	0.2229	○

注記*：III_ASの一次+二次応力の許容値はIV_ASと同様であることから、地震荷重が大きいIV_ASの一次+二次応力裕度最小を代表とする。

IV_ASの計算応力は、V_ASとIV_ASの大きい方を記載している。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス2 管範囲）

No	配管モデル	許容応力状態 III _A S						許容応力状態 IV _A S						疲労評価					
		一次応力			一次応力			一次+二次応力			一次+二次応力								
		評価点	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	許容応力 [MPa]	裕度	代表			評価点	許容応力 [MPa]	裕度	代表
1	FDW-1, 2, 3, 4, 9	1A	73	182	2.49	○	1A	97	363	3.74	○	1A	143	364	2.54	○	-	-	-
2	FDW-5, 6, 7, 8, 11	1A	70	182	2.60	-	1A	93	363	3.90	-	1A	136	364	2.67	-	-	-	-
3	FDW-13, 14	228	64	201	3.14	-	228	72	363	5.04	-	225	128	458	3.57	-	-	-	-